AZUMA MIRROR

AZUMA Mirror

ステンレス／アクリルミラー

正面図

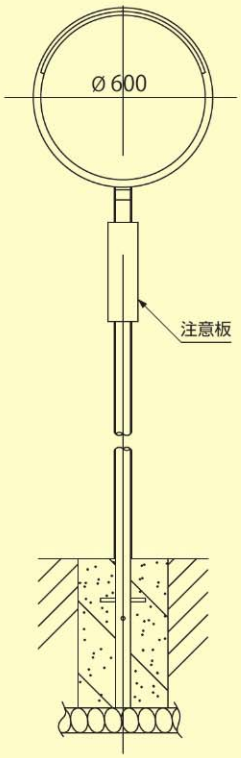

側面図

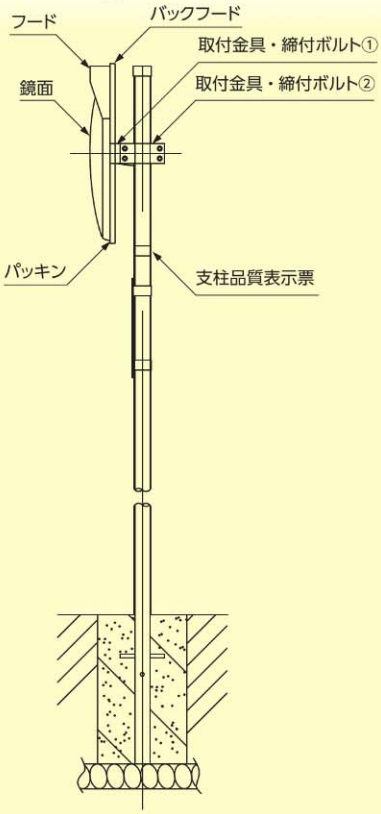

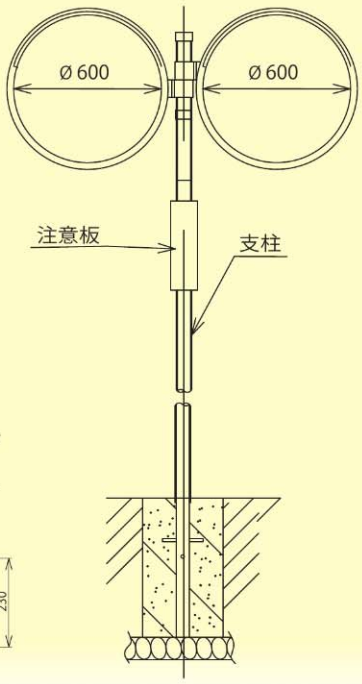

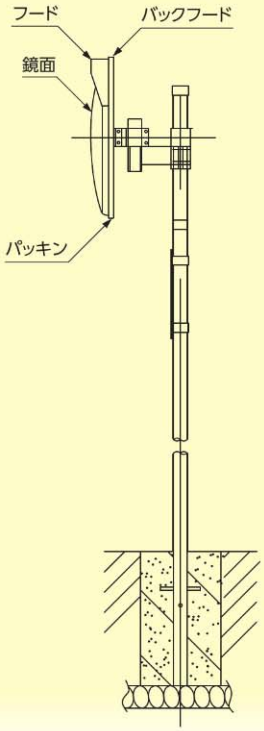

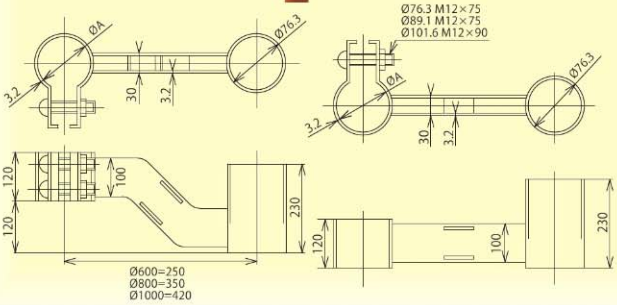

ステンレス／アクリルミラー

■ステンレスミラー

品名		AMSS-600	AMSS-800	AMSS-1000	AMS-600	AMS-800	AMS-1000	AMS-4560	AMS-6080
価格		¥44,500	¥56,500	¥70,000	¥44,500	¥56,500	¥70,000	¥47,000	¥61,000
サイズ		φ600mm 裏面：ステンレス	φ800mm 裏面：ステンレス	φ1000mm 裏面：ステンレス	φ600mm 裏面：亜鉛鋼板	φ800mm 裏面：亜鉛鋼板	φ1000mm 裏面：亜鉛鋼板	角450mm× 600mm 裏面：亜鉛鋼板	角600mm× 800mm 裏面：亜鉛鋼板
仕様	鏡面	SUS-304(0.9mm)		SUS-304(1.0mm)	SUS-304(0.9mm)		SUS-304(1.0mm)	SUS-304(0.9mm)	
	バックプレート	SUS-430 0.9mm		SUS-430 1.0mm	SGCC-Z22 0.9mm		SGCC-Z22 1.0mm	SGCC-Z22 0.9mm	
	フード	EVA樹脂 2mm (橙色) SUS-430 0.5mm (橙色アクリル焼付塗装)							
	パッキン	塩化ビニール 橙色指定色							
	取付金具	SPCC 溶融亜鉛メッキ							
	締付ボルト①	M12×20押ネジ丸W付							
	締付ボルト②	M12×75角根丸頭ボルト							

■アクリルミラー

品名		AMA-600	AMA-800	AMAF-600	AMAF-800	AMAF-1000	AMAF-4560	AMAF-6080
価格		¥37,500	¥51,000	¥37,500	¥51,000	¥64,000	¥42,000	¥56,500
サイズ		φ600mm 裏面：亜鉛鋼板	φ800mm 裏面：亜鉛鋼板	φ600mm 裏面：FRP	φ800mm 裏面：FRP	φ1000mm 裏面：FRP	角450mm× 600mm 裏面：FRP	角600mm× 800mm 裏面：FRP
仕様	鏡面	メタクリル樹脂 3mm						
	バックプレート	SGCC-Z22 1.0mm		FRP-S SMC				
	フード	EVA樹脂 2mm (橙色)						
	パッキン	塩化ビニール		–				
	取付枠	アルミニウム 橙色						
	取付金具	SPCC 溶融亜鉛メッキ						
	締付ボルト①	M12×20押ネジ丸W付						
	締付ボルト②	M12×75角根丸頭ボルト						

■注意板

品名	注意板			
価格	¥6,000	¥5,000	¥2,000	¥1,000
サイズ	600×180×t2.0 全面反射：アルミ板	600×180×t1.0 全面反射：アルミ板	600×180×t1.0 無反射：亜鉛鋼板	400×150×t1.0 無反射：亜鉛鋼板

■支柱

品名	支柱(下地亜鉛メッキの上静電粉体塗装) オレンジ色※			
価格	¥16,000	¥17,600	¥31,900	¥47,300
サイズ	φ76.3×t3.2×3600	φ76.3×t3.2×4000	φ89.1×t3.2×4400	φ101.6×t4.2×4800
タイプ	φ600 1面用 角450×600 1面用	φ600 2面用 φ800 1面用 角450×600 2面用 角600×800 1面用	φ800 2面用 φ1000 1面用 角600×800 2面用	φ1000 2面用

■支柱曲げ加工費

品名	支柱曲げ加工費		
価格	¥4,000	¥5,000	¥7,000
サイズ	φ76.3	φ89.1	φ101.6

※支柱(下地亜鉛メッキなし)静電粉体塗装オレンジ色も御用意しております(価格は別途お問い合わせ下さい)。

ステンレス／アクリルミラー 取付金具

2面鏡面取付金具

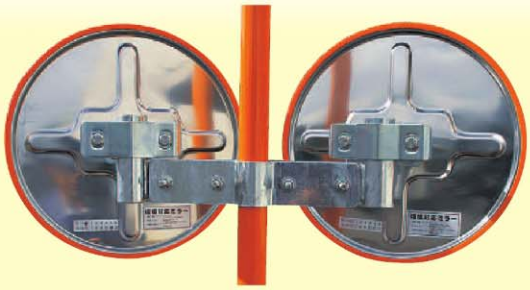

品　番	W金具
価　格	¥10,500
備　考	φ76.3用・φ89.1用・φ101.6用

コンクリート壁面金具

品　番	コンクリート壁面金具（アンカーボルト付）
価　格	¥11,000

電柱取付金具

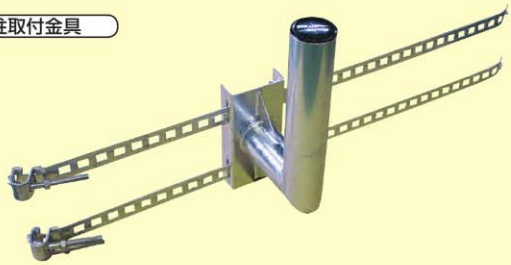

品　番	電柱取付金具
価　格	¥12,000
備　考	適用範囲φ370以内

吊下げ金具

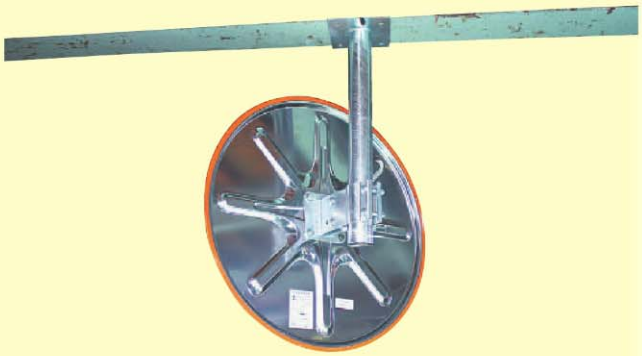

品　番	吊下げ金具
価　格	¥9,500
備　考	落下防止ボルト付

品　番	アンカーボルトM12×70（4本1組）
価　格	¥2,000

※吊り下げ設置箇所については、ご相談ください。

ホームミラー 丸型

■ ホームミラー300



■ ホームミラー400



■ ホームミラー450



	丸型φ300mm	丸型φ400mm	丸型φ450mm
品　　番	ホームミラー300	ホームミラー400	ホームミラー450
価　　格	¥6,300	¥10,000	¥12,000
サ　イ　ズ	φ300mm	φ410mm	φ450mm
重　　量	1.6kg	2.5kg	2.9kg

※壁面取付金具付　※φ34mm～φ50.8mm取付金具付

ホームミラー 角型

■ ホームミラー2232



■ ホームミラー3545



	角型225×320	角型350×450
品　　番	ホームミラー2232	ホームミラー3545
価　　格	¥5,800	¥13,000
サ　イ　ズ	200×295	350×460
重　　量	1.5kg	3.1kg

※壁面取付金具付　※φ34mm～φ50.8mm取付金具付

ホームミラー 取付金具

ポール

品　　番	支柱φ34×t2.3×2200	支柱φ50.8×t1.6×2750	支柱φ50.8×t1.6×2750	支柱φ60.5×t2.3×3000
価　　格	¥4,200	¥6,000	¥6,300	¥7,800
備　　考	粉体塗装：オレンジ		粉体塗装：白	

取付金具

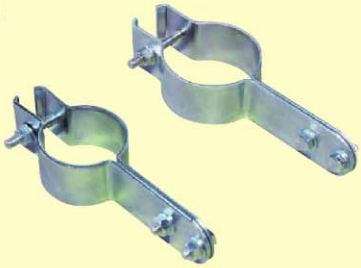

品　　名	取付金具φ60.5用	取付金具φ76.3用
価　　格	¥1,800	¥2,400

2面鏡取付金具



品　　名	W金具φ34用	W金具φ50.8用	W金具φ60.5用
価　　格	¥2,000	¥4,700	¥6,800

コンクリート壁面金具

品　　番	コンクリート壁面金具(アンカーボルト付)
価　　格	¥5,800

電柱取付金具

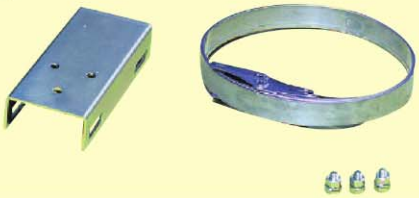

品　　番	電柱取付金具(自在式)
価　　格	¥3,500
有効範囲	φ60～φ350

アヅマミラーの種類及び表示

種　類

	ステンレス製							
品　　番	AMSS-600	AMSS-800	AMSS-1000	AMS-600	AMS-800	AMS-1000	AMS-4560	AMS-6080
形 状（寸 法）	φ600	φ800	φ1000	φ600	φ800	φ1000	角450×600	角600×800
裏 板 材 質	ステンレス	ステンレス	ステンレス	亜鉛鋼板	亜鉛鋼板	亜鉛鋼板	亜鉛鋼板	亜鉛鋼板
鏡面曲率半径	R2200	R3000	R3600	R2200	R3000	R3600	R2200	R3000

外径寸法

■道路反射鏡の標準基礎寸法

鏡面数			一 面				
種類			丸 型			角 型	
			φ600	φ800	φ1000	□450×600	□600×800
根入れ長さ(cm)	基礎幅 30cm	未舗装	90	120	140	90	120
		舗装	70	90	100	70	90
	基礎幅 40cm	未舗装	80	110	130	80	110
		舗装	60	80	100	60	80
	基礎幅 50cm	未舗装	60	90	120	60	90
		舗装	50	70	90	50	70
	基礎幅 60cm	未舗装	–	80	100	–	80
		舗装	–	60	70	–	60

■風速に適応する支柱寸法

		40m／sec				
		φ600	φ800	φ1000	□450×600	□600×800
一面鏡の支柱	外径	76.3	76.3	89.1	76.3	76.3
	肉厚	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
	長さ	3600	4000	4400	3600	4000
二面鏡の支柱	外径	76.3	89.1	101.6	76.3	89.1
	肉厚	3.2	3.2	4.2	3.2	3.2
	長さ	4000	4400	4800	4000	4400



	アクリル製						
	AMA-600	AMA-800	AMAF-600	AMAF-800	AMAF-1000	AMAF-4560	AMAF-6080
	φ600	φ800	φ600	φ800	φ1000	角450×600	角600×800
	亜鉛鋼板	亜鉛鋼板	F.R.P	F.R.P	F.R.P	F.R.P	F.R.P
	R2200	R3000	R2200	R3000	R3600	R3000	R3600

	二面				
	丸型			角型	
	φ600	φ800	φ1000	□450×600	□600×800
	120	–	–	120	–
	90	110	–	90	110
	110	130	–	110	130
	80	110	120	80	100
	90	120	150	90	120
	70	90	110	70	90
	80	100	130	80	100
	60	70	100	60	70

部材品質表示票、鏡面曲率半径表示票

表示票は、道路反射鏡設置指針に基づく品質検査に合格した製品のみに貼付してあります。
全製品に部材表と曲率表示票がそれぞれ貼付してあります。

部材品質表示票

製造者名	認定No. 211027 燕振興工業 株式会社 TEL.0256(64)3011
鏡面材質	SUS304ステンレス 0.9mm
鏡面曲率半径	R=3000
鏡面寸法	φ800mm
バックプレート材質	SGCCZ22
フード材質	SUS430(橙色)
取付枠材質	
取付金具材質	SPCC溶融亜鉛メッキ
構造強度	40M/SEC合格
製造年・月	

鏡面の曲率半径とは…

曲率半径は、主に映像の大きさと視覚に関係します。鏡面から確認すべき車両までの距離が同じとき、ミラーに映し出される映像の大きさが同じであることは、距離感の混乱をなくす為に重要であります。確認すべき位置にある車両等が、車両として十分確認できるよう配慮し、曲率半径を設定しております。