



LED

自発光式道路標識

LED

■ 自発光式道路標識

アレッド・ストップ(ソーラー)

- 反射式では目立たない場所に最適。
- 縁にLEDを埋込み、中心の「止まれ」の文字はEL発光体が点滅。(ALED800は除く)
- 光センサーが車輦及び自動二輪等感知してEL発光体が点滅。(ALED800ES)



ALED800ES 施工例



発光例(夜)


ALED800ES



発光例(昼)



発光例(夜)

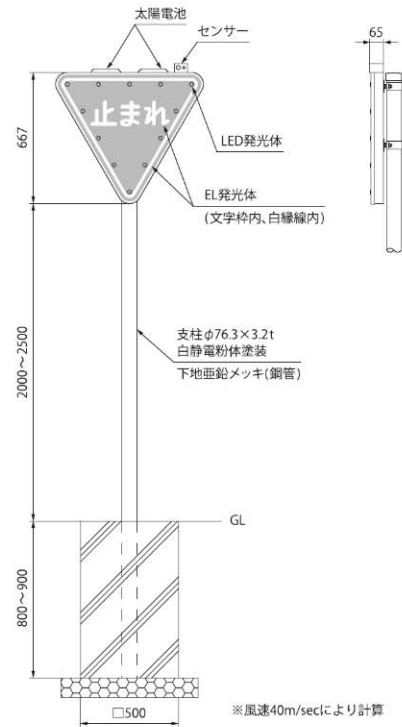

※風速40m/secにより計算

品番	ALED800	ALED800-1	ALED800-2	ALED800E-1	ALED800ES
価格	本体 ¥106,000 支柱 別途お見積り	本体 ¥174,000 支柱 別途お見積り	本体 ¥194,000 支柱 別途お見積り	本体 ¥216,000 支柱 別途お見積り	本体 ¥214,000 支柱 別途お見積り
太陽電池	1.4W	2.8W	2.8W×1、0.73W×1	2.8W	0.73W×2
蓄電池	6V12Ah	6V24Ah	6V24Ah	6V24Ah	6V12Ah
ケーシング	アルミ製 t=2mm				
発光体(LED)	赤 12個				
発光体(EL)	—	白(止まれ)		白(止まれ、枠)	
シート色	高輝度反射シート赤・白	ダイヤモンドグレード反射シート赤・白			
点滅周期	LED: 60回/分	LED: 60回/分、EL: 60回/分(LED・EL交互点滅)			LED: 60回/分、 EL: センサー感知後15秒 (LED,EL交互点滅)
点滅比	20%	LED: 20%、EL: 20%			
点滅時間帯	夜間				LED: 夜間 EL: 夜間(センサー感知時)

※ALED800-2は寒冷地用となります。

※ソーラー製品設置に当たってのご注意: 日照が充分得られる場所に設置してください。夜間でも明るい場所には設置しないでください。

自発光式道路標識

アレッド・警戒標識(ソーラー)

- 反射式では目立たない場所に最適。
- 矢印のLEDサインが道路の線形を表示。
- 環境にやさしく経済性の高いソーラータイプ。



アレッド・サイン202 施工例




アレッド・サイン202(1.0倍) (夜)

アレッド・サイン202(1.0倍)



アレッド・サイン202(1.0倍) 特注

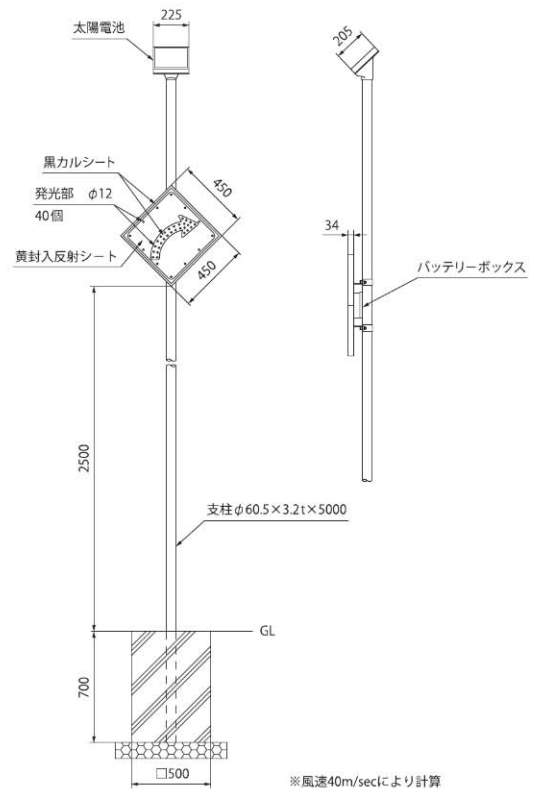

品番	アレッド・サイン202(1.0倍)	アレッド・サイン202(1.3倍)	アレッド・サイン202(1.6倍)	アレッド・サイン202(2.0倍)
価格	本体 ¥193,000 支柱 別途お見積り	本体 ¥256,000 支柱 別途お見積り	本体 ¥290,000 支柱 別途お見積り	本体 ¥418,000 支柱 別途お見積り
本体	緑12球、矢28球			緑12球、矢55球
太陽電池	4.5W			13W
蓄電池	6V12Ah			12V12Ah
LED	赤 40個			赤 67個
ケーシング	アルミ製 t=2mm			
シート色	下地: 反射シート 黄/矢印: 無反射シート 黒			
点滅周期	60回/分			
点滅比	25%			
点滅時間帯	夜間			

※202以外は特注となり、価格及び仕様異なります。
※ソーラー製品設置に当たっての注意: 日照が充分得られる場所に設置してください。夜間でも明るい場所には設置しないでください。