

# 立入禁止板



〈2色スクリーン焼付印刷〉

(マーク) ベタ : 下記配色による  
スクリーンメッシュ  
280番 以上

網点 : 黒  
グラデーション  
65線 以上  
スクリーンメッシュ  
330番 以上

(文字) ベタ : 黒  
スクリーンメッシュ  
280番 以上

〈配色〉  
東日本高速道路(株) : DIC2549

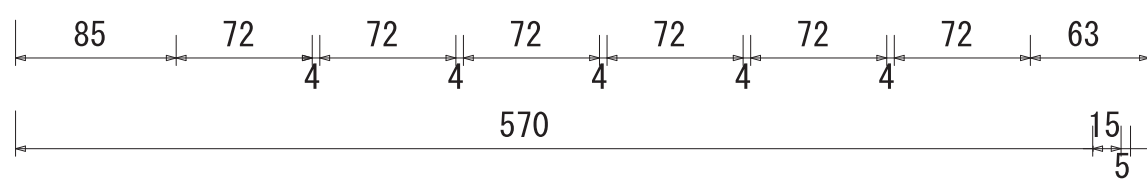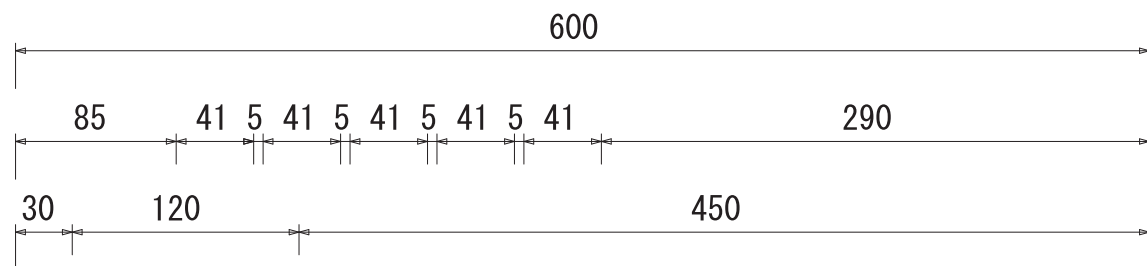

〈材料〉

部 材	適用所基準又は規格・材質	備 考
板	JIS H 4000 (アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条) A 5052 P	板厚0.5mm以上
取付金具	JIS G 4305 (冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯) SUS 304	板厚0.5mm以上
リベット	アルミ合金リベット	リベット径3.2mm 引張強度 1,200N以上 剪断強度 930N以上

S= 1/4

TKB-A-1-E-221101.ai

# 立入禁止板

## 〈2色スクリーン焼付印刷〉

(マーク) ベタ : 下記配色による  
スクリーンメッシュ  
280番 以上

網点 : 黒  
グラデーション  
65線 以上  
スクリーンメッシュ  
330番 以上

(文字) ベタ : 黒  
スクリーンメッシュ  
280番 以上

〈配色〉  
中日本高速道路(株) : DIC2524



## 〈材料〉

部 材	適用所基準又は規格・材質	備 考
板	JIS H 4000 (アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条) A 5052 P	板厚0.5mm
取付金具	JIS G 4305 (冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯) SUS 304	板厚0.5mm
リベット	アルミ合金リベット	リベット径3.2mm 引張強度 1,200N以上 剪断強度 930N以上

S= 1/4

TKB-A-1-C-221101.ai

# 立入禁止板




〈2色スクリーン焼付印刷〉

(マーク) ベタ：下記配色による  
スクリーンメッシュ  
280番 以上

網点：黒  
グラデーション  
65線 以上  
スクリーンメッシュ  
330番 以上

(文字) ベタ：黒  
スクリーンメッシュ  
280番 以上

〈配 色〉  
西日本高速道路(株)：DIC140

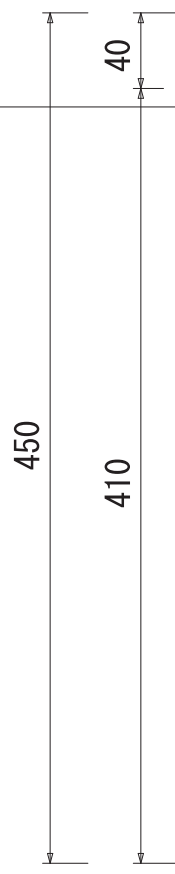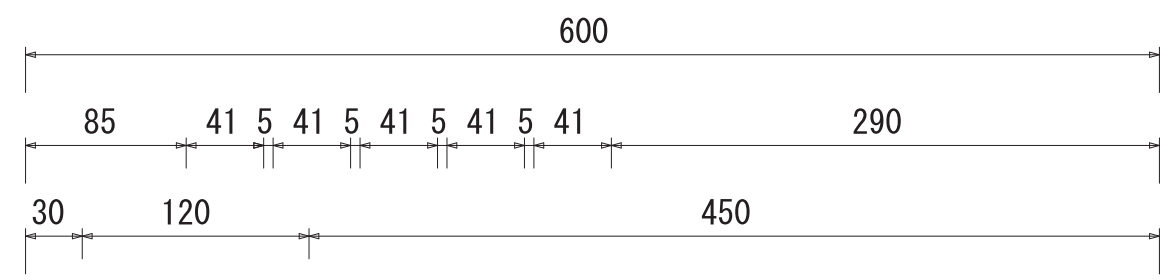

〈材料〉

部 材	適用所基準又は規格・材質	備 考
板	JIS H 4000 (アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条) A 5052 P	板厚0.5mm以上
取付金具	JIS G 4305 (冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯) SUS 304	板厚0.5mm以上
リベット	アルミ合金リベット	リベット径3.2mm 引張強度 1,200N以上 剪断強度 930N以上

