

# DELINEATOR



TRAFFIC & LANDSCAPE PRODUCTS vol.7

視線誘導標

## 視線誘導標（デリネーター）について／当社の製品について／レンズ色について

### 視線誘導標(デリネーター)について

#### ■定義

視線誘導標とは車道の側方に沿って道路線形等を明示し、運転者の視線誘導を行う施設をいう。

#### ■目的

自動車は夜間走行する場合、前照灯によって道路線形を把握するが、前照灯で把握できる範囲に限られるため安全かつ円滑な交通の確保に支障が生じる場合がある。再起性反射を利用したものに区画線があるが、反射光量が少なく視線誘導効果を期待できない場合がある。このようなことから、夜間における視線誘導方策として視線誘導標(デリネーター)が必要となる。

#### ■反射体の形状

反射体の形状は丸形とし直径70mm以上100mm以下とする。また、反射体裏面は蓋等で密閉し、水・ごみ等が入らない構造とする。

#### ■色彩

反射体の色は白色又は橙色である。  
一般的に言えば、白色の使用が普通であり、橙色は道路の右側及び分離帯、危険な区間を示す必要がある場合に使用する。

#### ■反射性能

反射体の反射性能はJIS D5500に規定する反射性能試験装置による試験結果が別表(下記参照)に示す値以上でなければならない。

#### ■当社の製品について

- 1) 反射体(レンズ)の形状  
反射径φ70~100に加え、φ200・φ300及び防塵タイプがあります。
- 2) 製品記号の見方  
一般的には下記の通りです。  
(記号に適合しない特殊商品もあります。お問い合わせ下さい。)


### 当社の製品について

#### 1. 反射体(レンズ)の形状

反射径φ70~100に加え、φ200・φ300及び防塵タイプがあります。

#### 2. 製品記号の見方(一般道用デリネーター)


一般的には下記の通りです。  
(記号に適合しない特殊商品もあります。お問い合わせ下さい。)

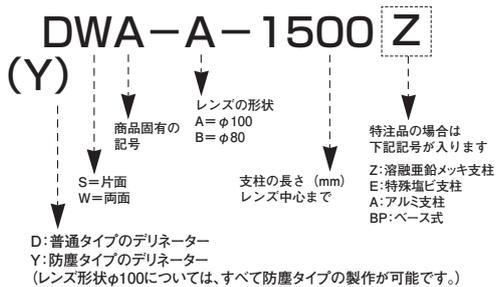


#### 3. 反射体の材質

メタクリル樹脂

#### 4. 設置方法

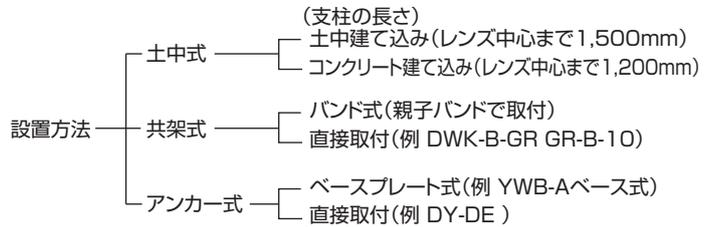

#### 5. 支柱の種類

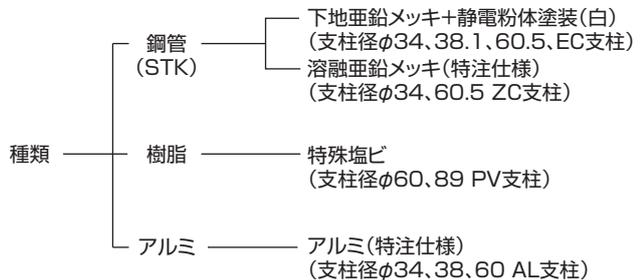

### レンズ色について

1. 片面レンズ色は(白)(橙)で表記しています。ご注文の際にご指定下さい。
2. 両面レンズ色は通常(白・橙)ですが、商品によっては(橙・橙)の組み合わせもあります。
3. 蛍光レンズを標準としています。

# 視線誘導標設置基準／高速道路用デリネーター

## 視線誘導標設置基準

### 〈反射性能〉

反射体の反射性能は、JIS D5500に規定する反射性試験装置による試験結果が次表に示す値以上でなければならない。

(単位：cd/10.76lx)


観測角	入射角	白色			橙色		
		0°	10°	20°	0°	10°	20°
0.2°		35	28	21	22	18	13
0.5°		17	14	10	11	9	6
1.5°		0.55	0.44	0.33	0.34	0.28	0.20

注) 上表は反射有効径70mmの場合の値である。なお、70mmを超える場合には反射有効径が70mmとなるように、反射体をマスクで覆って測定した値とする。

### 〈解説〉

#### (1) 観測角及び入射角

反射体と自動車の前照灯及び運転者の眼の位置の幾何学的な関係を下図に示す。観測角とは運転者の視線と前照灯から反射体に入射する光線と反射体の表面にたてた法線とのなす角度をいう。

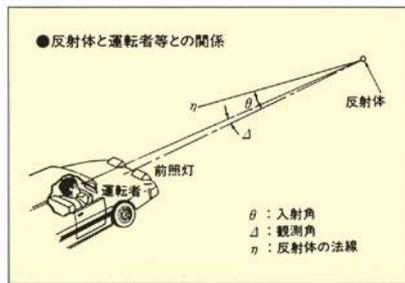

### 〈設置方法〉

#### ●一般国道等

##### (1) 設置場所等

1) 視線誘導標の設置場所は、左側路側を原則とし、必要に応じて中央分離帯及び右側路側等にも設置するものとする。

視線誘導標の設置場所	反射体		
	色	個数	大きさ(mm)
左側路側	白色	単眼	直径70~100
中央分離帯及び右側路側等	橙色	単眼	直径70~100

##### (2) 設置間隔

視線誘導標相互の設置間隔は、道路の線形等を勘案し、定めるものとする。ただし、最大設置間隔は40mとする。

##### (3) 設置位置及び設置高さ

視線誘導標の設置位置は、車道の建築限界の外側直近に設置するものとする。反射体の設置高さは、路面上50cm以上100cm以下の範囲で道路の区分毎に定めるものとする。

反射体の直径は、交通の状況、沿道の状況等を勘案して定める。現在、主に直径70mm、80mm、100mmの反射体を用いられているが、速度が高い区間、交通量が多い区間では反射光量を大きくし、視線誘導効果を高めるため、直径100mmの反射体を用いることが望ましい。

#### ●高速自動車国道

##### (1) 設置場所等

視線誘導標の設置場所並びに反射体の色、個数、配列及び大きさは次表に示すとおりとするものとする。

視線誘導標の設置場所	反射体		
	色	個数と配列	大きさ(mm)
本線左側路側	白色	単眼	直径100
中央分離帯及び本線右側路側	橙色	単眼	直径100
ランプ	橙色	単眼	直径100
変速車線	橙色	複眼縦配列	直径100

##### (2) 設置間隔

視線誘導標相互の設置間隔は、道路の線形等を勘案し、定めるものとする。ただし、最大設置間隔は50mとする。

##### (3) 設置位置及び設置高さ

- 視線誘導標の設置位置は、建築限界の外側直近とするものとする。
- 視線誘導標の設置高さは、本線左側路側に設置する場合、路面上から反射体の中心まで120cm、その他の場所に設置する場合、路面上から反射体の中心まで90cmを標準とするものとする。


## 高速道路用デリネーター

### ①目的

視線誘導標設置基準に基づいて視線誘導標を設計し、製品化した商品の性能を確認し報告いたします。

### ②試供品

#### (1) 反射器

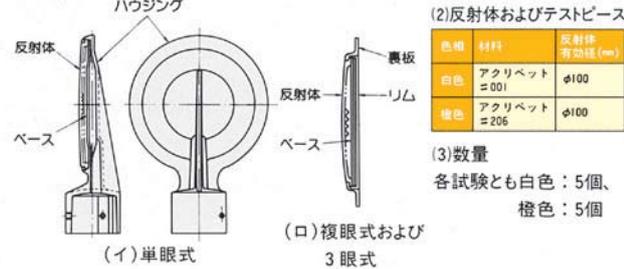

#### (2) 反射体およびテストピース

色相	材料	反射体有効径(mm)
白色	アクリベット #001	φ100
白色	アクリベット #206	φ100

#### (3) 数量

各試験とも白色：5個、  
橙色：5個

### ③品質基準

対象基準：視線誘導標設置基準\*設計要領\*、社内基準

試験項目	試験条件	品質基準																																					
色度	白色	JIS 28701に基づく																																					
	橙色	JIS 28701に基づく																																					
反射性能	JIS D5500に基づく 測定距離：30.48m 反射有効径が70mmになるように反射体をマスクで覆って測定する	品質基準 0.31+0.25x≥y≥0.28+0.25x 0.50≥x≥0.41 0.44≥y≥0.39 y≥0.99-x																																					
		反射性能 単位：Cd/10.76lx <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">観測角</th> <th rowspan="2">入射角</th> <th colspan="3">白色</th> <th colspan="3">橙色</th> </tr> <tr> <th>0°</th> <th>10°</th> <th>20°</th> <th>0°</th> <th>10°</th> <th>20°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.2°</td> <td></td> <td>35</td> <td>28</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>18</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>0.5°</td> <td></td> <td>17</td> <td>14</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>9</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>1.5°</td> <td></td> <td>0.55</td> <td>0.44</td> <td>0.33</td> <td>0.34</td> <td>0.28</td> <td>0.20</td> </tr> </tbody> </table>	観測角	入射角	白色			橙色			0°	10°	20°	0°	10°	20°	0.2°		35	28	21	22	18	13	0.5°		17	14	10	11	9	6	1.5°		0.55	0.44	0.33	0.34	0.28
観測角	入射角	白色			橙色																																		
		0°	10°	20°	0°	10°	20°																																
0.2°		35	28	21	22	18	13																																
0.5°		17	14	10	11	9	6																																
1.5°		0.55	0.44	0.33	0.34	0.28	0.20																																

### ④試験結果

試験項目	試供品	数量	試験結果	備考
色度	テストピース 板厚 t=3.175mm t=6.35 t=12.5	白：各1 橙：各1	問題なし	色度データ
反射性能	反射器	白橙各2個	問題なし	データ参照

### ●白色の色度

視線誘導標設置基準

白色 0.31+0.25x≥y≥0.28+0.25x  
0.50≥x≥0.41

品名	反射体(白色)の材料	測定計器	試験条件	試験結果
	アクリベット#001 三菱レーヨン製品	日立製作所 139型分光光度計	室温22°C 湿度78%	
試験片	x y	適要	板厚—3刺激値の特性曲線による。	
(注：光の経路長)	0.448 0.408			

### ●橙色の色度

視線誘導標設置基準

橙色 0.44≥y≥0.39  
y≥0.99-x

品名	反射体(橙色)の材料	測定計器	試験条件	試験結果
	アクリベット#206 三菱レーヨン製品	日立製作所 139型分光光度計	室温22°C 湿度78%	
試験片	x y	適要	板厚—3刺激値の特性曲線による。	
(注：光の経路長)	0.577 0.422			

### ●視線誘導標の反射性能データ(1)

単位：cd/10.76lx

測定点	観測角	入射角	白色		試験片	
			規格値	1	2	
0.2°	10U-V	28以上	69.2	78.2		
		H-20L	21	49.8	63.5	
		H-V	35	88.2	111.6	
		H-20R	21	57.4	60.0	
		10D-V	28	76.9	93.0	
		10U-V	14	24.8	23.5	
0.5°	10U-V	10	15.8	20.5		
		H-V	17	29.4	31.0	
		H-20R	10	20.0	19.4	
		10D-V	14	22.8	21.0	
		10U-V	0.44	1.04	1.03	
		H-20L	0.33	0.91	1.10	
1.5°	10U-V	0.55	1.51	1.59		
		H-20R	0.33	1.08	1.05	
		10D-V	0.44	0.82	0.86	

### ●視線誘導標の反射性能データ(2)

単位：cd/10.76lx

測定点	観測角	入射角	橙色		試験片	
			規格値	1	2	
0.2°	10U-V	18以上	37.5	50.6		
		H-20L	13	28.6	42.3	
		H-V	22	46.7	69.2	
		H-20R	13	30.6	40.4	
		10D-V	18	40.5	56.5	
		10U-V	9	14.5	16.3	
0.5°	10U-V	6	12.0	16.1		
		H-V	11	19.4	21.2	
		H-20R	6	14.1	15.4	
		10D-V	9	16.5	15.1	
		10U-V	0.28	0.70	0.70	
		H-20L	0.20	0.63	0.60	
1.5°	10U-V	0.34	1.01	0.92		
		H-20R	0.20	0.67	0.58	
		10D-V	0.28	0.60	0.52	

試験方法は視線誘導標設置基準(昭和59年4月)による。

試験機器 視線誘導標反射性能測定装置

注) 1. 上表の規格値は反射有効径70mmの場合の値です。

2. U・・・光が反射体の中心軸の上面から入射した場合(下り坂の場合)

D・・・光が反射体の中心軸の下面から入射した場合(上り坂の場合)

L・・・光が反射体の左側から入射した場合

R・・・光が反射体の右側から入射した場合


V・・・垂直 H・・・水平

デリネーター頭部

品名表記について  
 [W]…白色反射体 [Y]…橙色反射体 [P]…防塵タイプ




一眼 φ34用

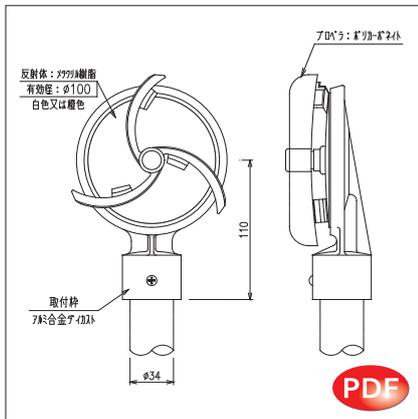


品名	価格	重量
D31	2,480	200g
D31-P	3,780	250g

一眼 φ50用

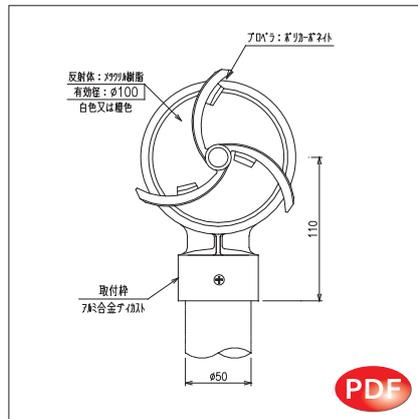


品名	価格	重量
D31-50	2,700	230g
D31-50-P	4,000	280g

一眼 φ34用(貫通ボルトタイプ)

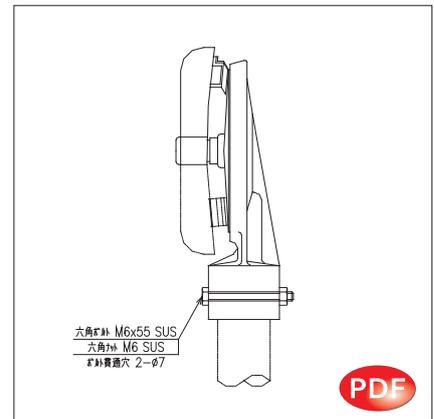


品名	価格	重量
D31K	2,700	210g
D31K-P	4,000	260g

一眼 φ34用(中分用両面)

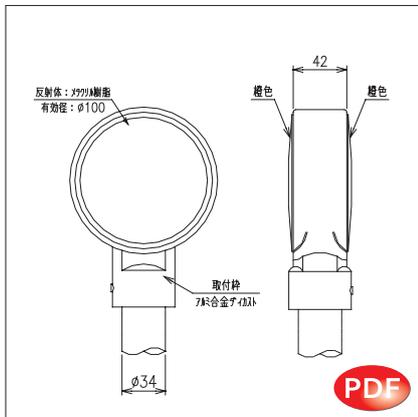


品名	価格	重量
DWPA-A-H	2,920	420g
YWPA-A-H	5,520	520g

D33

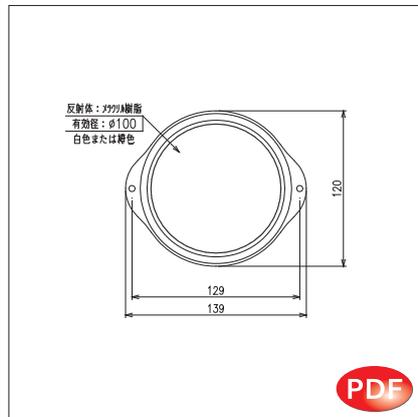

品名	価格	重量
D33	1,800	90g
D33-P	3,100	140g

FKタイプ

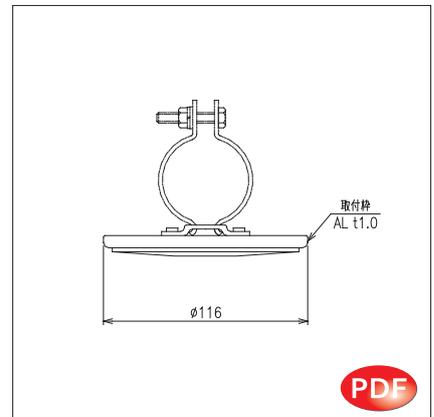

品名	価格	重量
DW-FK	2,360	180g
DY-FK	2,360	180g
DW-FK-P	3,660	230g
DY-FK-P	3,660	230g

φ34~60.5mm用

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
 ※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

防災・減災製品

標識

サイン

視線誘導標


高速道路用デリ

安全施設製品

土木製品

デリネーター頭部（二眼・三眼）

品名表記について  
 「W」…白色反射体 「Y」…橙色反射体 「P」…防塵タイプ

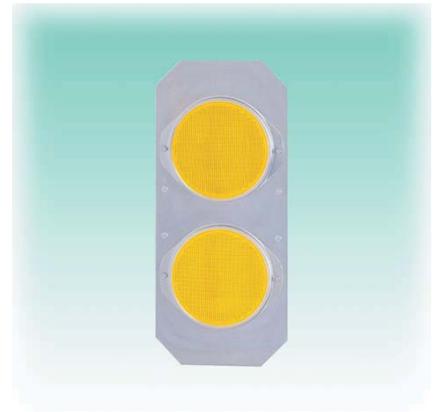

防災・減災製品

標識

サイン


視線誘導標

高速道路用デリ

安全施設製品

土木製品

二眼 縦

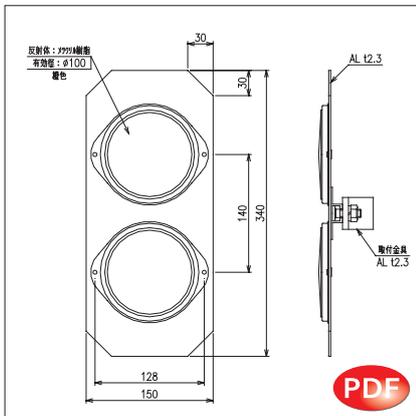

品名	価格	重量
DYB1-H-34	4,760	680g
DYB1-H-P-34	7,360	780g
DYB1-H-50	4,940	690g
DYB1-H-P-50	7,540	790g

CAP,UA<sup>o</sup>付


二眼 横



品名	価格	重量
DYB2-H-34	4,760	680g
DYB2-H-P-34	7,360	780g
DYB2-H-50	4,940	690g
DYB2-H-P-50	7,540	790g

CAP,UA<sup>o</sup>付


三眼 縦

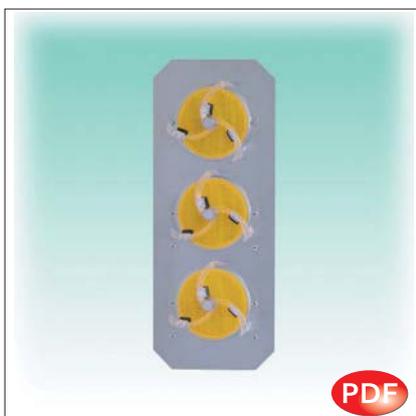

品名	価格	重量
DYC1-H-34	6,540	1210g
DYC1-H-P-34	10,440	1360g
DYC1-H-50	6,870	1230g
DYC1-H-P-50	10,770	1380g

CAP,UA<sup>o</sup>付

三眼 横

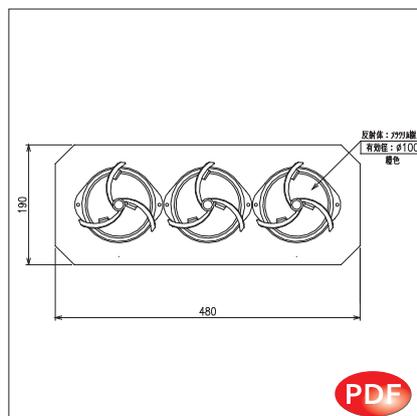

品名	価格	重量
DYC2-H-34	6,090	1010g
DYC2-H-P-34	9,990	1160g
DYC2-H-50	6,310	1020g
DYC2-H-P-50	10,210	1170g


CAP,UA<sup>o</sup>付

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
 ※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

記号タイプ (NEXCO標準図集)


品名表記について  
 「W」…白色反射体 「Y」…橙色反射体 「P」…防塵タイプ

A1-1

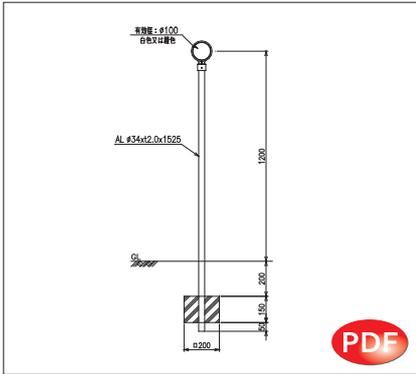


品名	価格	重量
<b>A1-1</b>	4,460	1040g
D31	2,480	200g
ALP φ34X1525	1,980	840g
<b>A1-1-P</b>	5,760	1090g

A1-2

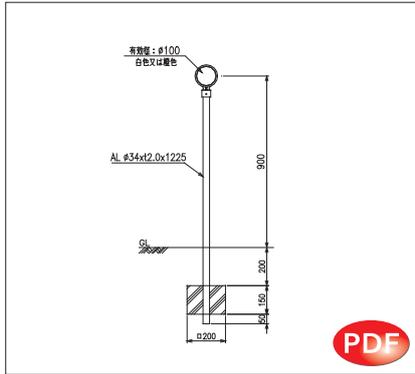


品名	価格	重量
<b>A1-2</b>	4,070	870g
D31	2,480	200g
ALP φ34X1225	1,590	670g
<b>A1-2-P</b>	5,370	920g

A1-3

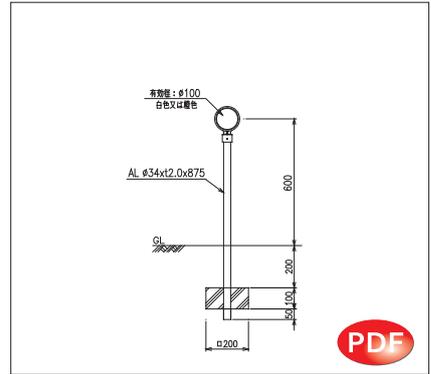


品名	価格	重量
<b>A1-3</b>	3,620	680g
D31	2,480	200g
ALP φ34X875	1,140	480g
<b>A1-3-P</b>	4,920	730g

A1-4

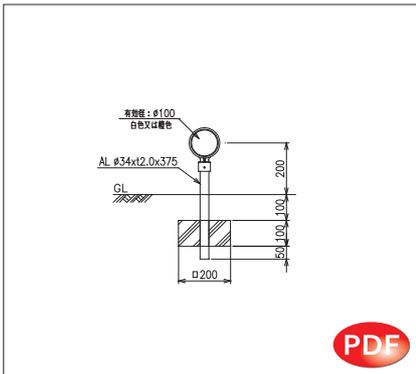


品名	価格	重量
<b>A1-4</b>	2,970	410g
D31	2,480	200g
ALP φ34X375	490	210g
<b>A1-4-P</b>	4,270	460g

A2-1

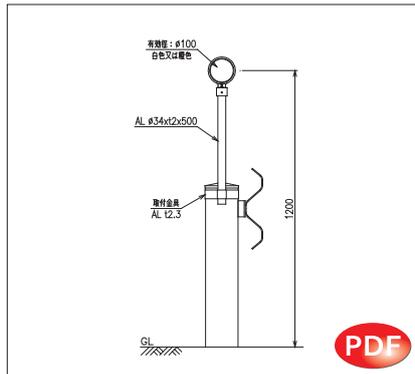


品名	価格	重量
<b>A2-1</b>	4,230	720g
D31	2,480	200g
ALP φ34X500	650	280g
AL親子ハット 1段	1,100	240g
<b>A2-1-P</b>	5,530	770g

A2-2

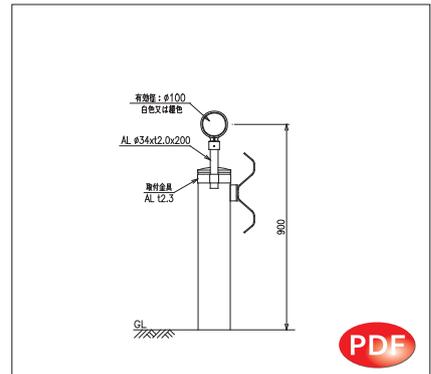


品名	価格	重量
<b>A2-2</b>	3,840	550g
D31	2,480	200g
ALP φ34X200	260	110g
AL親子ハット 1段	1,100	240g
<b>A2-2-P</b>	5,140	600g

A2-3

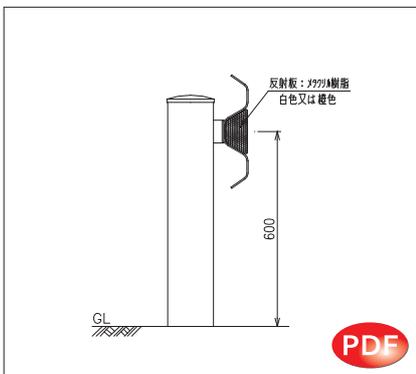


品名	価格	重量
<b>A2-3</b>	2,490	80g

A2-4

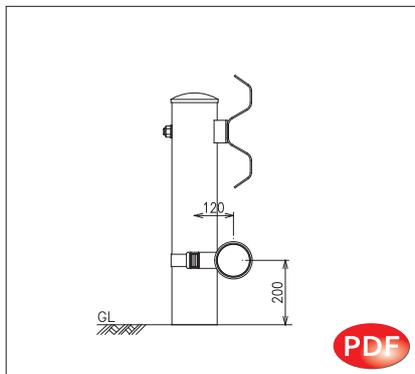

品名	価格	重量
<b>A2-4 L120</b>	3,440	260g
A2-4-120-H	2,140	120g
AL FKハット	1,300	140g
<b>A2-4-P L120</b>	4,740	310g

A2-4

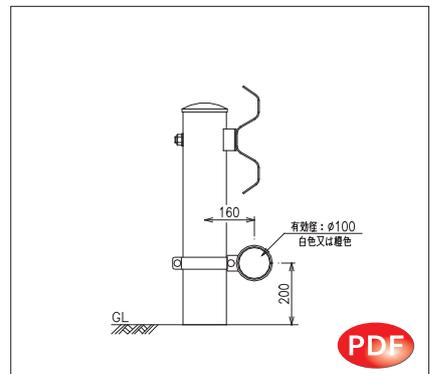

品名	価格	重量
<b>A2-4 L160</b>	3,440	300g
A2-4-160-H	2,680	130g
AL親子ハット	760	170g
<b>A2-4-P L160</b>	4,740	350g

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
 ※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

防災・減災製品

標識

サイン

視線誘導標

高速道路用

安全施設製品

土木製品

品名表記について  
 「W」…白色反射体 「Y」…橙色反射体 「P」…防塵タイプ

防災・減災製品

標識

サイン


視線誘導標

高速道路用デリ

安全施設製品


土木製品

A3-1

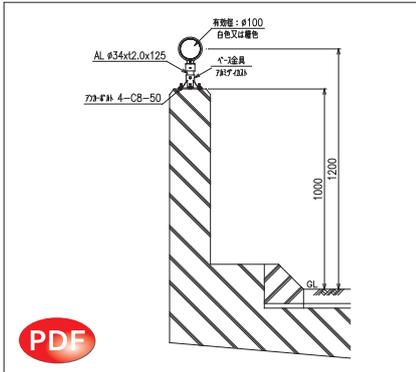


品名	価格	重量
<b>A3-1</b>	5,810	640g
D31	2,480	200g
ALP φ34X125 穴	310	70g
ALタライスト <sup>®</sup> φ34	2,380	270g
アンカー-C8-50 4本	640	100g
<b>A3-1-P</b>	7,110	690g

A3-2

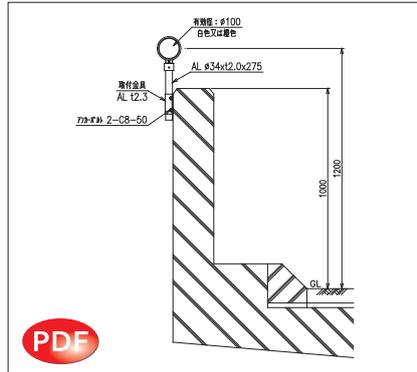


品名	価格	重量
<b>A3-2</b>	4,560	500g
D31	2,480	200g
ALP φ34X275	360	150g
DWA3金具 φ34	1,400	100g
アンカー-C8-50 2本	320	50g
<b>A3-2-P</b>	5,860	550g

A3-3

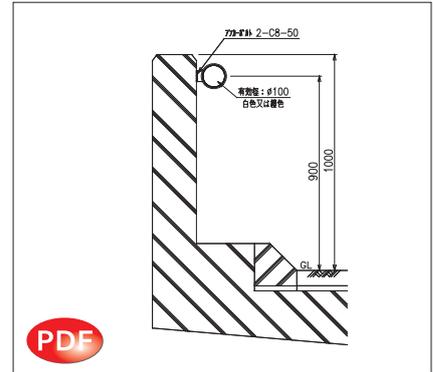


品名	価格	重量
<b>A3-3</b>	2,510	170g
DW(Y)-D2-2	2,190	120g
アンカー-C8-50 2本	320	50g
<b>A3-3-P</b>	3,810	220g

A3-4

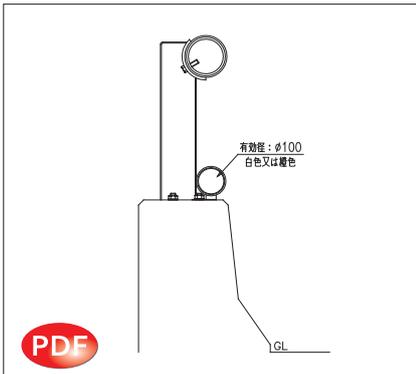


品名	価格	重量
<b>A3-4</b>	2,510	170g
DW(Y)-D2-2	2,190	120g
アンカー-C8-50 2本	320	50g
<b>A3-4-P</b>	3,810	220g

A3-5

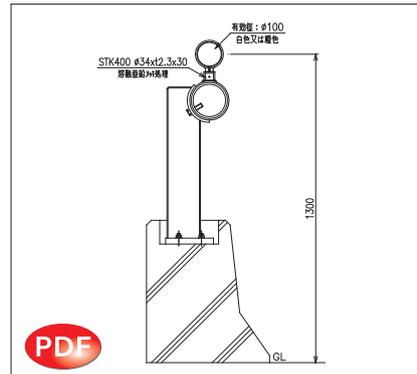


品名	価格	重量
<b>A3-5</b>	6,980	590g
D31	2,480	200g
鋼製高欄KK金具	3,100	270g
SUSハント <sup>®</sup> 209 2本	1,400	120g
<b>A3-5-P</b>	8,280	640g

A3-6

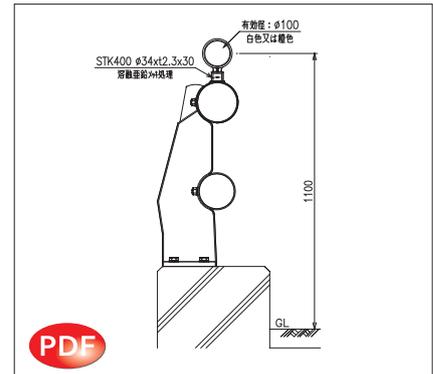


品名	価格	重量
<b>A3-6</b>	6,980	590g
D31	2,480	200g
鋼製高欄KK金具	3,100	270g
SUSハント <sup>®</sup> 209 2本	1,400	120g
<b>A3-6-P</b>	8,280	640g

A4-1

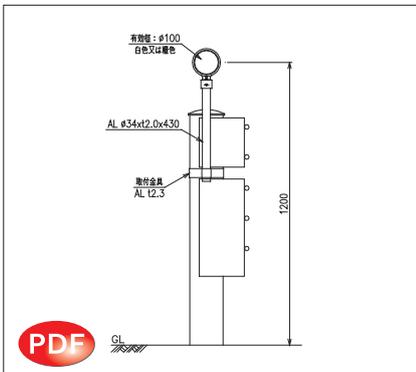


品名	価格	重量
<b>A4-1</b>	4,140	690g
D31	2,480	200g
ALP φ34X430	560	250g
AL親子ハント <sup>®</sup> 1段	1,100	240g
<b>A4-1-P</b>	5,440	740g

A4-2

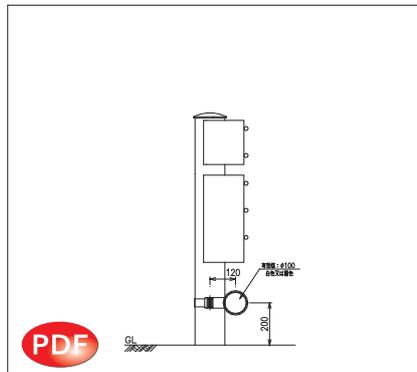

品名	価格	重量
<b>A4-2 L120</b>	3,440	260g
A2-4-120-H	2,140	120g
AL FKハント <sup>®</sup>	1,300	140g
<b>A4-2-P L120</b>	4,740	310g

A4-2

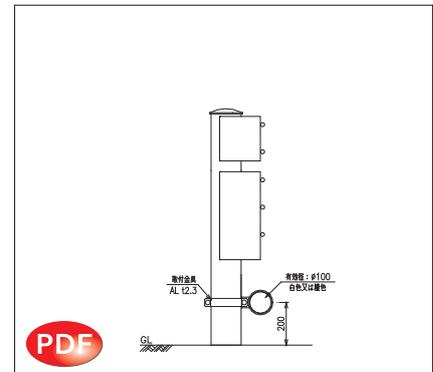

品名	価格	重量
<b>A4-2 L160</b>	3,440	300g
A2-4-160-H	2,680	130g
AL親ハント <sup>®</sup>	760	170g
<b>A4-2-P L160</b>	4,740	350g

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
 ※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

記号タイプ (NEXCO標準図集)

品名表記について  
 [W]…白色反射体 [Y]…橙色反射体 [P]…防塵タイプ

防災・減災製品

標識

サイン


視線誘導標

高速道路用デリ

安全施設製品


土木製品

B1

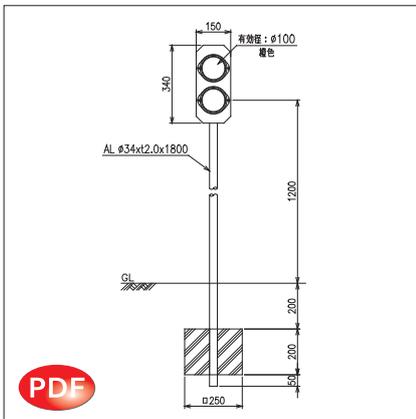


品名	価格	重量
<b>B1</b>	7,100	1660g
DYB1-H-34 U・CAP付	4,760	680g
ALP φ34X1800	2,340	980g
<b>B1-P</b>	9,700	1760g

B2

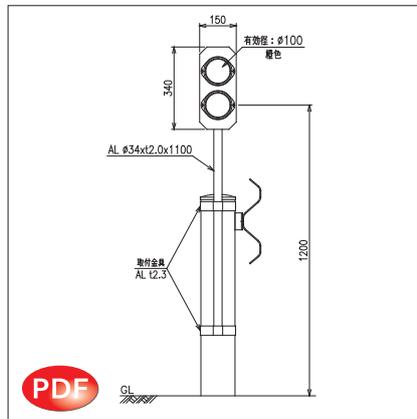


品名	価格	重量
<b>B2</b>	8,390	1770g
DYB1-H-34 U・CAP付	4,760	680g
ALP φ34X1100	1,430	610g
AL親子ハント <sup>®</sup> 2段	2,200	480g
<b>B2-P</b>	10,990	1870g

B3

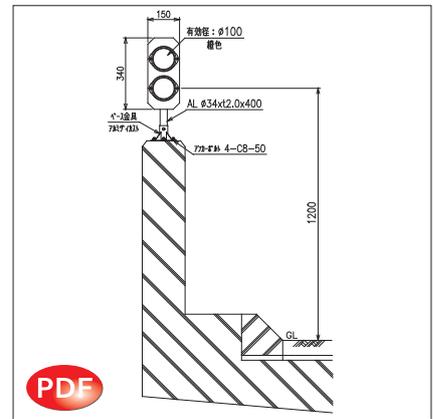


品名	価格	重量
<b>B3</b>	8,450	1270g
DYB1-H-34 U・CAP付	4,760	680g
ALP φ34X400 穴	670	220g
ALタ <sup>®</sup> イカスト <sup>®</sup> ス φ34	2,380	270g
ア <sup>®</sup> カー-C8-50 4本	640	100g
<b>B3-P</b>	11,050	1370g

B4

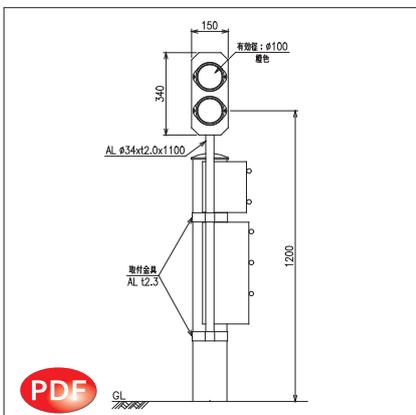


品名	価格	重量
<b>B4</b>	8,390	1770g
DYB1-H-34 U・CAP付	4,760	680g
ALP φ34X1100	1,430	610g
AL親子ハント <sup>®</sup> 2段	2,200	480g
<b>B4-P</b>	10,990	1870g

B1-2

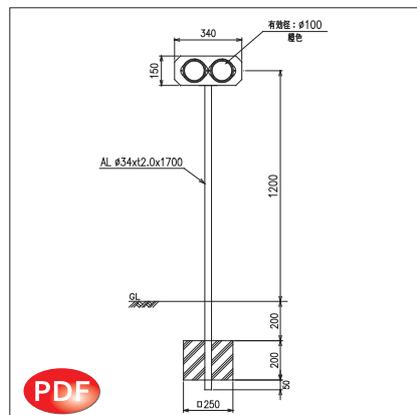

品名	価格	重量
<b>B1-2</b>	6,970	1660g
DYB2-H-34 U・CAP付	4,760	680g
ALP φ34X1700	2,210	980g
<b>B1-2-P</b>	9,570	1760g

B2-2

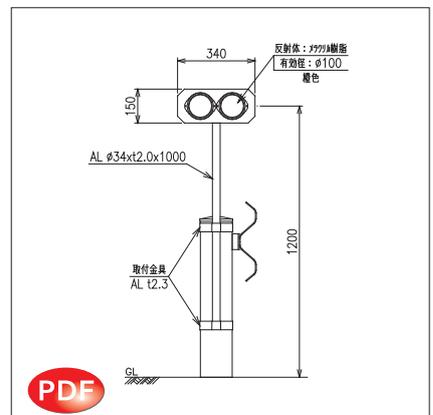

品名	価格	重量
<b>B2-2</b>	8,260	1710g
DYB2-H-34 U・CAP付	4,760	680g
ALP φ34X1000	1,300	550g
AL親子ハント <sup>®</sup> 2段	2,200	480g
<b>B2-2-P</b>	10,860	1810g

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
 ※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

品名表記について  
 「W」…白色反射体 「Y」…橙色反射体 「P」…防塵タイプ

防災・減災製品

標識

サイン


視線誘導標

高速道路用デリ

安全施設製品


土木製品

C1

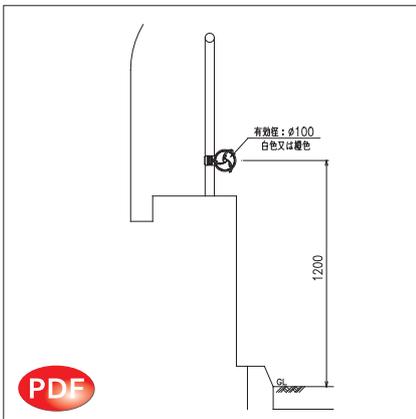


品名	価格	重量
<b>C1 H=1.2m</b>	4,080	230g
DW(Y)-TP-P	3,420	160g
フックボルト φ48.6	660	70g

C1

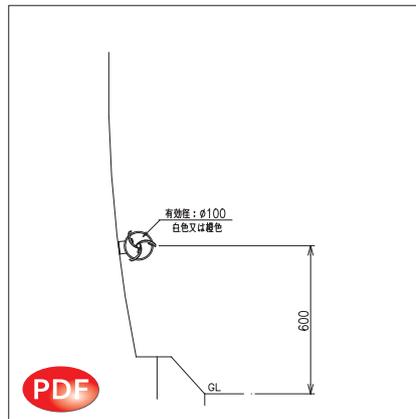


品名	価格	重量
<b>C1 H=0.6m</b>	3,810	220g
DW(Y)-D2-2-P	3,490	170g
アンカー-C8-50 2本	320	50g

C2

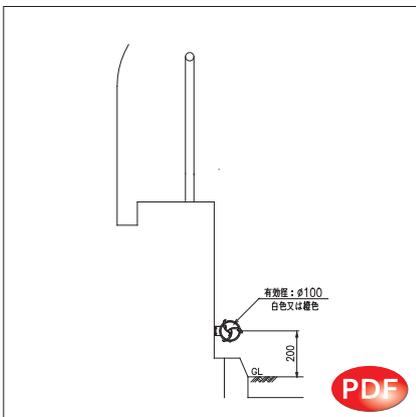

品名	価格	重量
<b>C2 H=0.2m</b>	3,810	220g
DW(Y)-D2-2-P	3,490	170g
アンカー-C8-50 2本	320	50g

C2

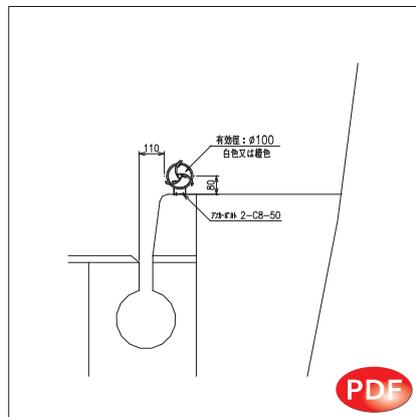

品名	価格	重量
<b>C2</b>	3,810	220g
DW(Y)-D2-2-P	3,490	170g
アンカー-C8-50 2本	320	50g

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
 ※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。


記号タイプ

品名表記について  
 [W]…白色反射体 [Y]…橙色反射体 [P]…防塵タイプ

A：路肩用一眼




A1

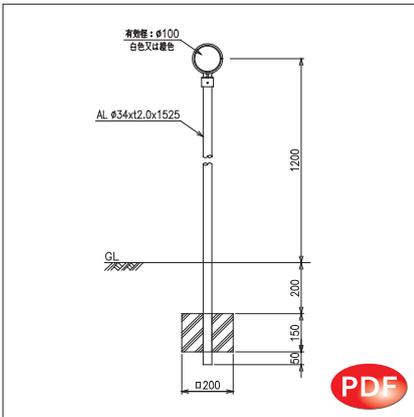


品名	価格	重量
<b>DW(Y)-A1</b>	4,460	1040g
D31	2,480	200g
ALP φ 34X1525	1,980	840g
<b>DW(Y)-A1-P</b>	5,760	1090g

A2

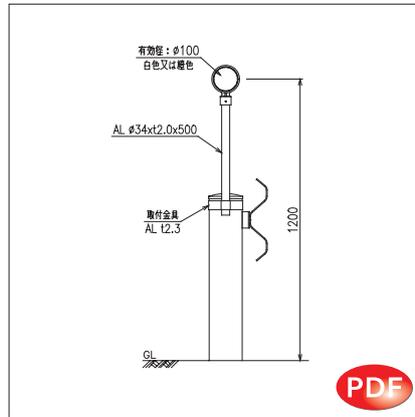


品名	価格	重量
<b>DW(Y)-A2-1</b>	4,230	720g
D31	2,480	200g
ALP φ 34X500	650	280g
AL親子ハット 1段	1,100	240g
<b>DW(Y)-A2-1-P</b>	5,530	770g

A2

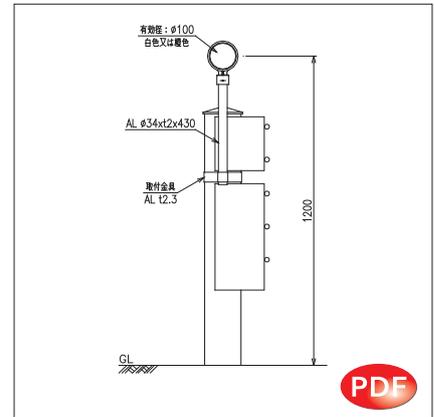


品名	価格	重量
<b>DW(Y)-A2-2</b>	4,140	690g
D31	2,480	200g
ALP φ 34X430	560	250g
AL親子ハット 1段	1,100	240g
<b>DW(Y)-A2-2-P</b>	5,440	740g

A3

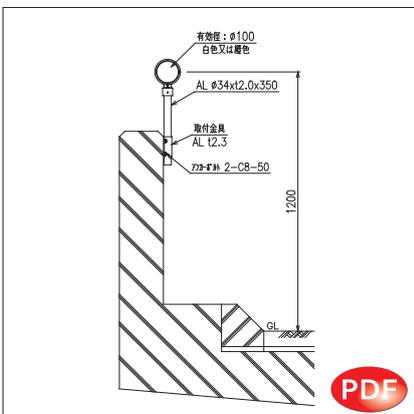

品名	価格	重量
<b>DW(Y)-A3-1</b>	4,660	540g
D31	2,480	200g
ALP φ 34X350	460	190g
DWA3金具 φ 34	1,400	100g
アンカ-C8-50 2本	320	50g
<b>DW(Y)-A3-1-P</b>	5,960	590g

A3

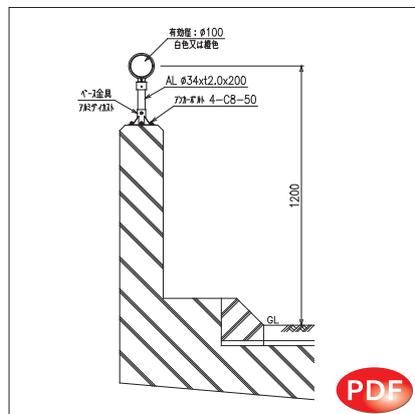

品名	価格	重量
<b>DW(Y)-A3-2</b>	5,910	680g
D31	2,480	200g
ALP φ 34X200 穴	410	110g
ALアイストラス φ 34	2,380	270g
アンカ-C8-50 4本	640	100g
<b>DW(Y)-A3-2-P</b>	7,210	730g

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
 ※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

防災・減災製品

標識

サイン

視線誘導標

高速道路用デリ

安全施設製品

土木製品

品名表記について  
 「W」…白色反射体 「Y」…橙色反射体 「P」…防塵タイプ

B：二眼



防災・減災製品

標識

サイン


視線誘導標

高速道路用デリ

安全施設製品


土木製品

B1

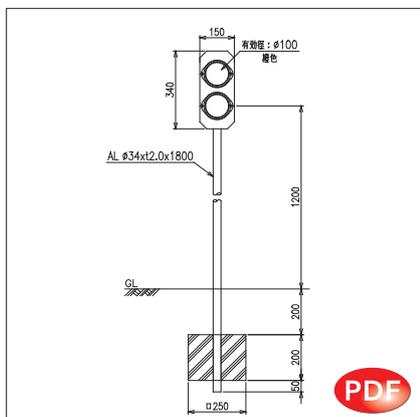


品名	価格	重量
<b>DY-B1</b>	7,100	1660g
DYB1-H-34 U・CAP付	4,760	680g
ALP φ34X1800	2,340	980g
<b>DY-B1-P</b>	9,700	1760g

B1

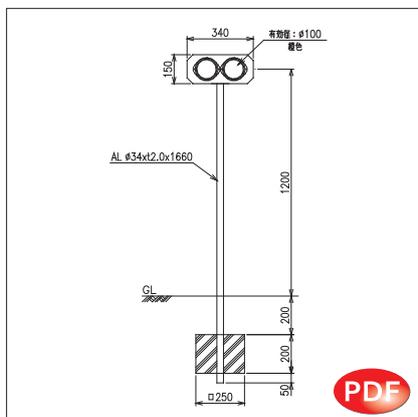


品名	価格	重量
<b>DY-B1-2</b>	6,920	1640g
DYB2-H-34 U・CAP付	4,760	680g
ALP φ34X1660	2,160	960g
<b>DY-B1-2-P</b>	9,520	1740g

B2

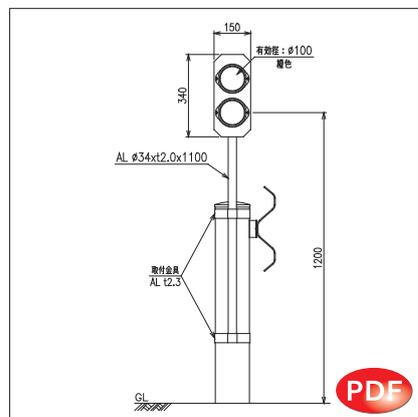


品名	価格	重量
<b>DY-B2-1</b>	8,390	1770g
DYB1-H-34 U・CAP付	4,760	680g
ALP φ34X1100	1,430	610g
AL親子ハット 2段	2,200	480g
<b>DY-B2-1-P</b>	10,990	1870g

B2

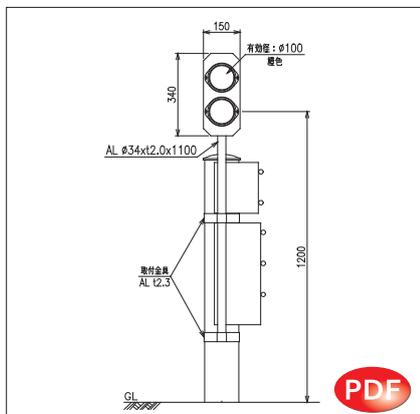


品名	価格	重量
<b>DY-B2-2</b>	8,390	1770g
DYB1-H-34 U・CAP付	4,760	680g
ALP φ34X1100	1,430	610g
AL親子ハット 2段	2,200	480g
<b>DY-B2-2-P</b>	10,990	1870g

B3

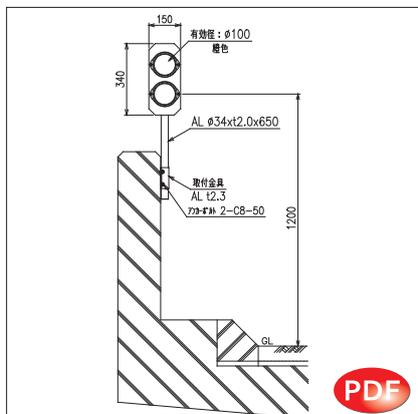

品名	価格	重量
<b>DY-B3-1</b>	7,330	1190g
DYB1-H-34 U・CAP付	4,760	680g
ALP φ34X650	850	360g
DWA3金具 φ34	1,400	100g
アンカーC8-50 2本	320	50g
<b>DY-B3-1-P</b>	9,930	1290g

B3

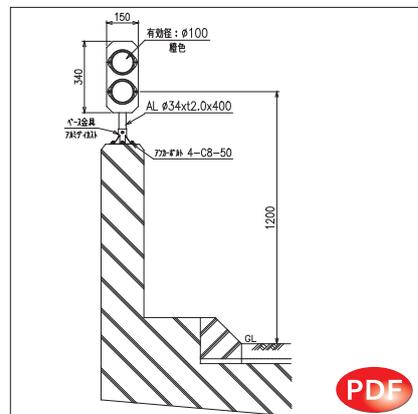

品名	価格	重量
<b>DY-B3-2</b>	8,450	1270g
DYB1-H-34 U・CAP付	4,760	680g
ALP φ34X400 穴	670	220g
ALダライストベア φ34	2,380	270g
アンカーC8-50 4本	640	100g
<b>DY-B3-2-P</b>	11,050	1370g

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
 ※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。


記号タイプ

品名表記について  
 [W]…白色反射体 [Y]…橙色反射体 [P]…防塵タイプ


C：三眼




C1

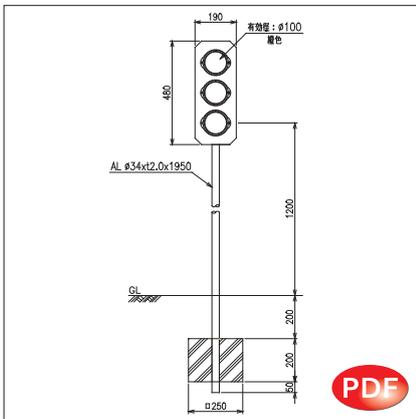

C1

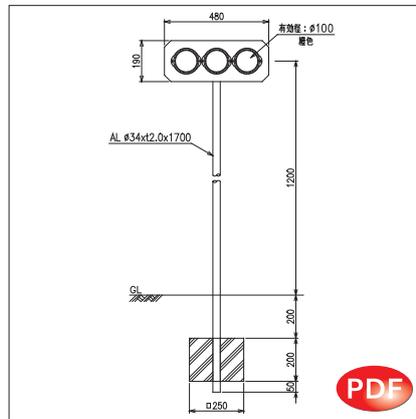

C2

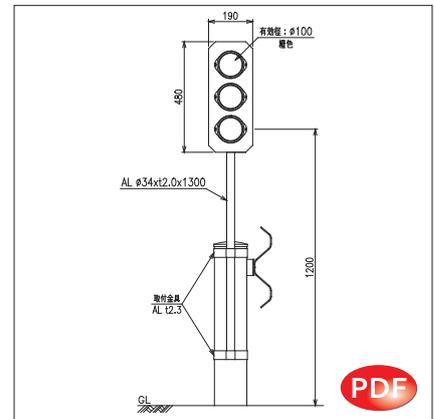


品名	価格	重量
<b>DY-C1-1</b>	9,080	2200g
DYC1-H-34 U・CAP付	6,540	1130g
ALP φ34X1950	2,540	1070g
<b>DY-C1-1-P</b>	12,980	2350g


品名	価格	重量
<b>DY-C1-2</b>	8,300	1990g
DYC2-H-34 U・CAP付	6,090	1010g
ALP φ34X1700	2,210	980g
<b>DY-C1-2-P</b>	12,200	2140g

品名	価格	重量
<b>DY-C2-1-1</b>	10,430	2330g
DYC1-H-34 U・CAP付	6,540	1130g
ALP φ34X1300	1,690	720g
AL親子ハント <sup>®</sup> 2段	2,200	480g
<b>DY-C2-1-1-P</b>	14,330	2480g


C2

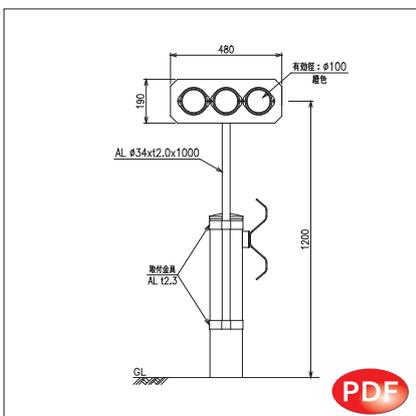

C2

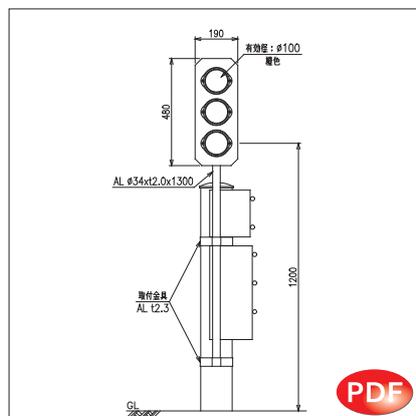

C2

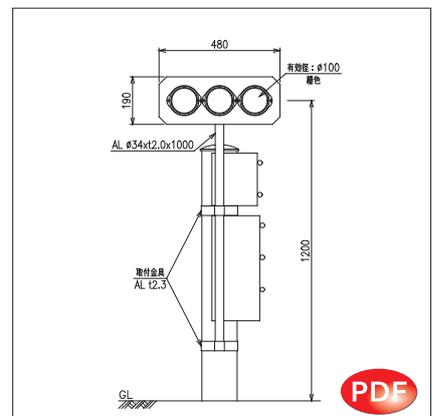

品名	価格	重量
<b>DY-C2-1-2</b>	9,590	2040g
DYC2-H-34 U・CAP付	6,090	1010g
ALP φ34X1000	1,300	550g
AL親子ハント <sup>®</sup> 2段	2,200	480g
<b>DY-C2-1-2-P</b>	13,490	2190g

品名	価格	重量
<b>DY-C2-2-1</b>	10,430	2330g
DYC1-H-34 U・CAP付	6,540	1130g
ALP φ34X1300	1,690	720g
AL親子ハント <sup>®</sup> 2段	2,200	480g
<b>DY-C2-2-1-P</b>	14,330	2480g

品名	価格	重量
<b>DY-C2-2-2</b>	9,590	2040g
DYC2-H-34 U・CAP付	6,090	1010g
ALP φ34X1000	1,300	550g
AL親子ハント <sup>®</sup> 2段	2,200	480g
<b>DY-C2-2-2-P</b>	13,490	2190g

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
 ※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

防災・減災製品

標識

サイン

視線誘導標

高速道路用

安全施設製品

土木製品

品名表記について  
 「W」…白色反射体 「Y」…橙色反射体 「P」…防塵タイプ

C：三眼



防災・減災製品

標識

サイン


視線誘導標

高速道路用デリ

安全施設製品

土木製品


C3

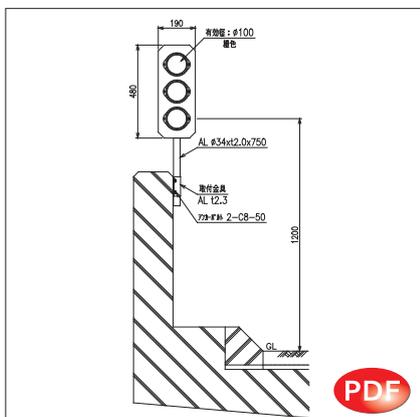

PDF

品名	価格	重量
<b>DY-C3-1-1</b>	9,240	1690g
DYC1-H-34 U・CAP付	6,540	1130g
ALP φ34X750	980	410g
DWA3金具 φ34	1,400	100g
アンカー-C8-50 2本	320	50g
<b>DY-C3-1-1-P</b>	13,140	1840g


C3

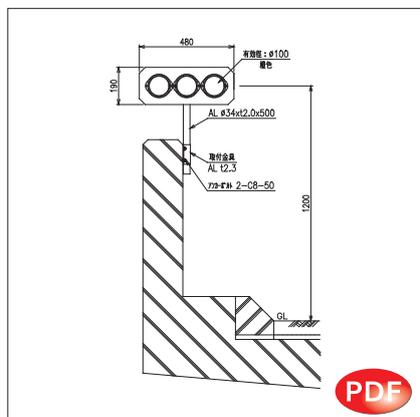

PDF

品名	価格	重量
<b>DY-C3-1-2</b>	8,460	1440g
DYC2-H-34 U・CAP付	6,090	1010g
ALP φ34X500	650	280g
DWA3金具 φ34	1,400	100g
アンカー-C8-50 2本	320	50g
<b>DY-C3-1-2-P</b>	12,360	1590g


C3

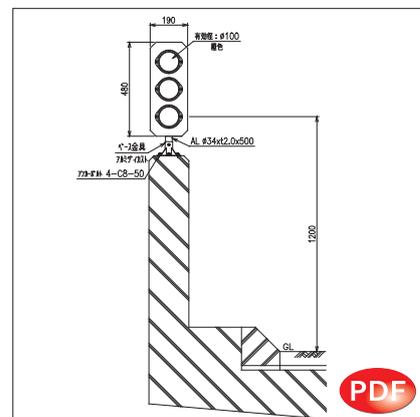

PDF

品名	価格	重量
<b>DY-C3-2-1</b>	10,360	1780g
DYC1-H-34 U・CAP付	6,540	1130g
ALP φ34X500 穴	800	280g
ALタ <sup>®</sup> イカスト <sup>®</sup> -ス φ34	2,380	270g
アンカー-C8-50 4本	640	100g
<b>DY-C3-2-1-P</b>	14,260	1930g

C3

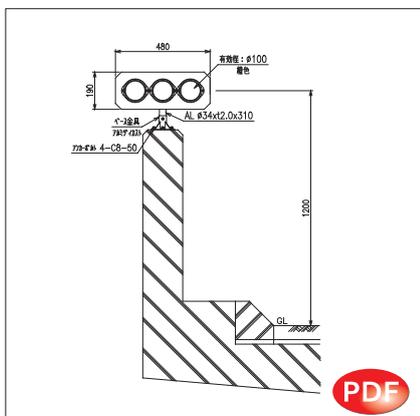

PDF

品名	価格	重量
<b>DY-C3-2-2</b>	9,660	1540g
DYC2-H-34 U・CAP付	6,090	1010g
ALP φ34X310 穴	550	160g
ALタ <sup>®</sup> イカスト <sup>®</sup> -ス φ34	2,380	270g
アンカー-C8-50 4本	640	100g
<b>DY-C3-2-2-P</b>	13,560	1690g

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
 ※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。


記号タイプ

品名表記について  
 [W]…白色反射体 [Y]…橙色反射体 [P]…防塵タイプ

D：中分用一眼




D1

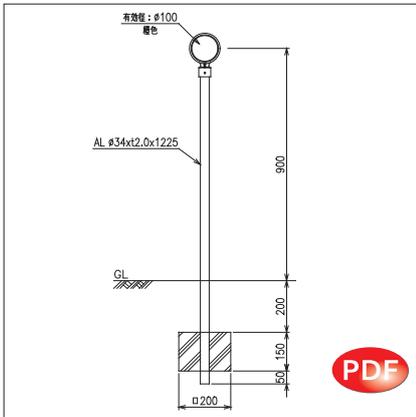

PDF

品名	価格	重量
DY-D1	4,070	870g
D31	2,480	200g
ALP φ34X1225	1,590	670g
DY-D1-P	5,370	920g


D2

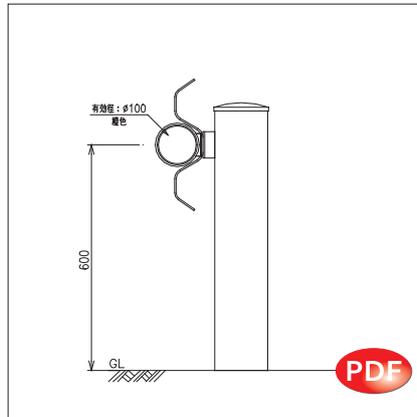

PDF

品名	価格	重量
DY-D2	2,190	120g
DY-D2	2,190	120g
DY-D2-P	3,490	170g


D2

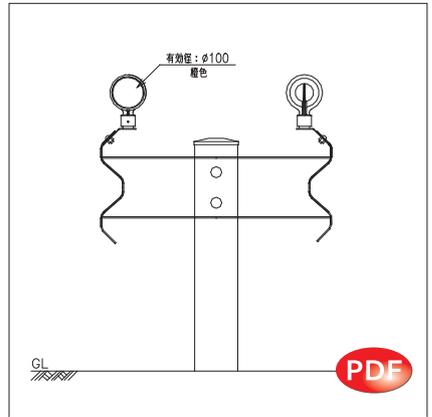

PDF

品名	価格	重量
DY-DOD2	3,880	360g
D31	2,480	200g
DOD2金具	1,400	160g
DY-DOD2-P	5,180	410g

D3

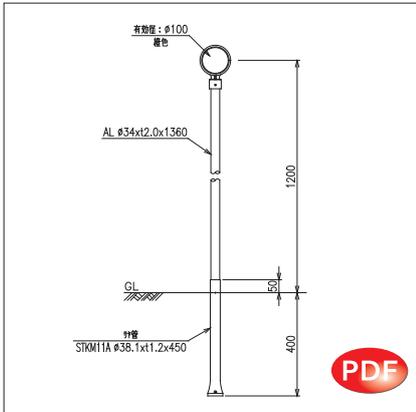

PDF

品名	価格	重量
DY-D3	6,300	1500g
D31	2,480	200g
ALP φ34X1360 切込	2,020	750g
サヤ管 φ38.1X1.2X450	1,800	550g
DY-D3-P	7,600	1550g

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
 ※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

防災・減災製品

標識

サイン

視線誘導標

高速道路用デリ

安全施設製品

土木製品

品名表記について  
 「W」…白色反射体 「Y」…橙色反射体 「P」…防塵タイプ

防災・減災製品

標識

サイン

視線誘導標


高速道路用デリ

安全施設製品

土木製品


支柱径：φ50

A1

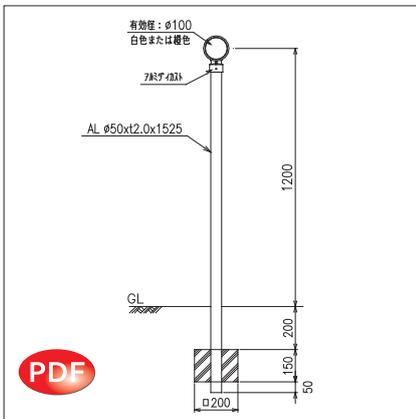


品名	価格	重量
DW(Y)-A1 φ50	6,510	1480g
D31 φ50	2,700	230g
ALP φ50X1525	3,810	1250g
DW(Y)-A1-P φ50	7,810	1530g

A2

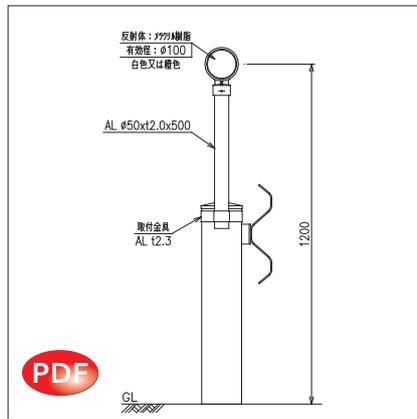


品名	価格	重量
DW(Y)-A2-1 φ50	5,150	890g
D31 φ50	2,700	230g
ALP φ50X500	1,250	410g
AL親子ハット 1段	1,200	250g
DW(Y)-A2-1-P φ50	6,450	940g

A3

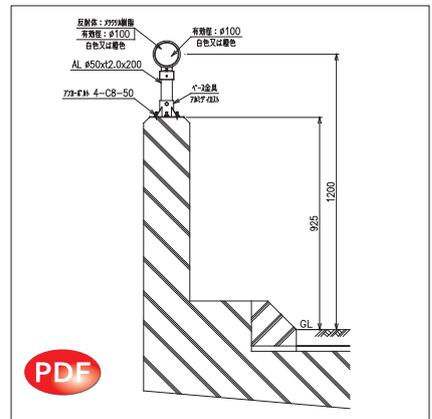


品名	価格	重量
DW(Y)-A3-2 φ50	6,670	770g
D31 φ50	2,700	230g
ALP φ50X200 穴	650	160g
ALダライカストハース φ50	2,680	280g
アンカーC8-50 4本	640	100g
DW(Y)-A3-2-P φ50	7,970	870g

B1

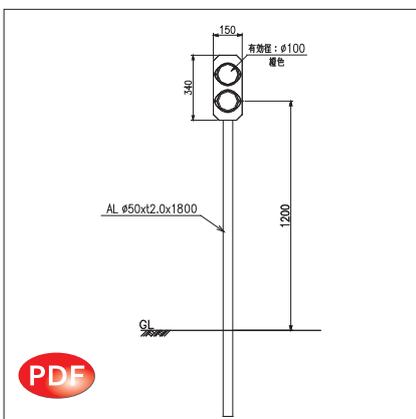

品名	価格	重量
DW(Y)-B1 φ50	9,440	2170g
DYB1-H-50 U・CAP付	4,940	690g
ALP φ50X1800	4,500	1480g
DW(Y)-B1-P φ50	12,040	2270g

B2

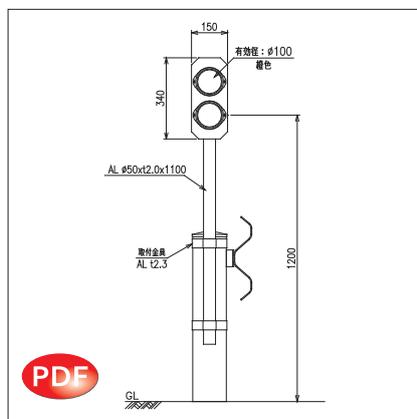


品名	価格	重量
DW(Y)-B2-1 φ50	10,090	2090g
DYB1-H-50 U・CAP付	4,940	690g
ALP φ50X1100	2,750	900g
AL親子ハット 2段	2,400	500g
DW(Y)-B2-1-P φ50	12,690	2190g


※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
 ※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

汎用（ガードレール用）

品名表記について  
 「W」…白色反射体 「Y」…橙色反射体 「P」…防塵タイプ

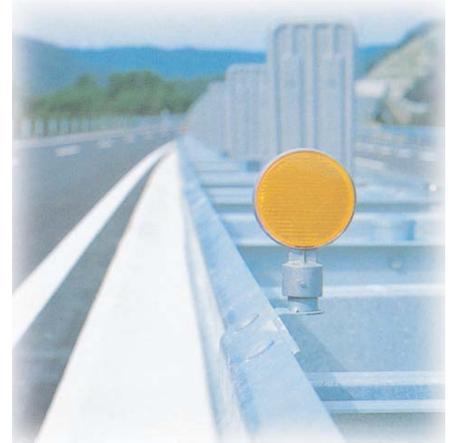


子ボルト差込タイプ（内折り）

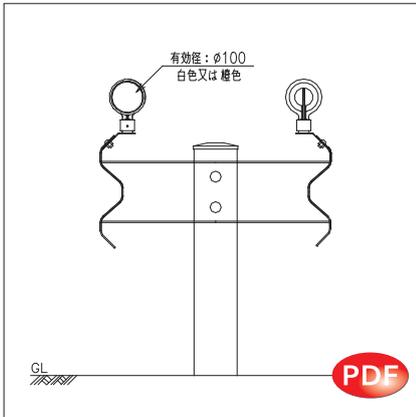


品名	価格	重量
DW(Y)-DOD2	3,880	360g
D31	2,480	200g
DOD2金具	1,400	160g
DW(Y)-DOD2-P	5,180	410g

子ボルト差込タイプ（外折り）

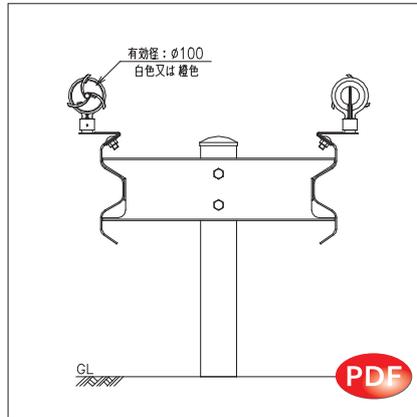


品名	価格	重量
DW(Y)-GR	3,880	410g
D31	2,480	200g
GR金具	1,400	210g
DW(Y)-GR-P	5,180	460g

中間部差込タイプ

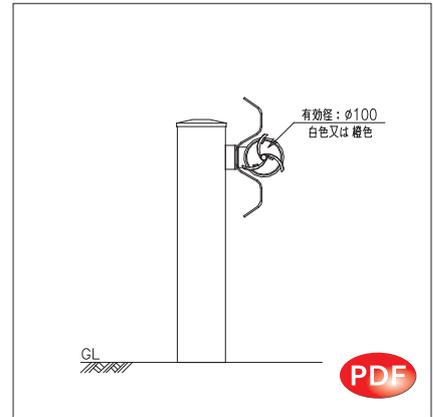


品名	価格	重量
DW(Y)-D2	2,190	120g
DW(Y)-D2	2,190	120g
DW(Y)-D2-P	3,490	170g

A2-4

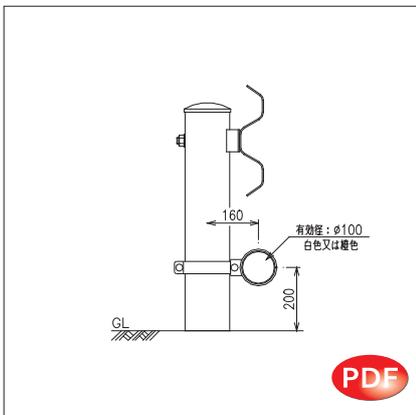

品名	価格	重量
DW(Y)-A2-4 L160	3,440	300g
DW(Y)-A2-4-160-H	2,680	130g
AL親ハント*	760	170g
DW(Y)-A2-4-P L160	4,740	350g

A2-4

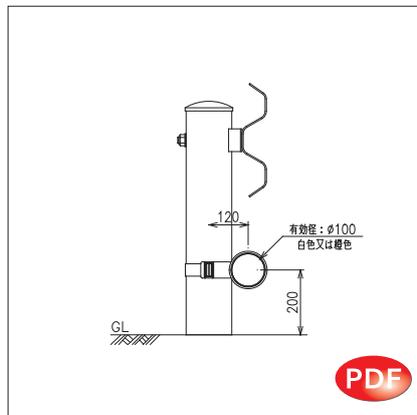

品名	価格	重量
DW(Y)-A2-4 L120	3,440	260g
DW(Y)-A2-4-120-H	2,140	120g
AL FKハント*	1,300	140g
DW(Y)-A2-4-P L120	4,740	310g

\*表示している価格には消費税は含まれておりません。  
 ※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

防災・減災製品

標識

サイン

視線誘導標

高速道路用デリ


安全施設製品

土木製品

品名表記について  
 「W」…白色反射体 「Y」…橙色反射体 「P」…防塵タイプ




GR下部バンド式

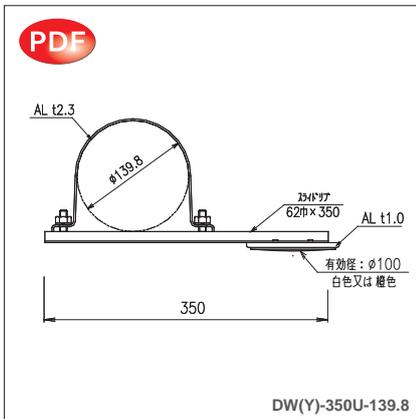


品名	価格	重量
DW(Y)-350U-139.8	4,180	590g
DW(Y)-350U-H	3,200	400g
AL Uバンド*	980	190g
DW(Y)-350U-P-139.8	5,480	640g

ブロックアウトタイプ

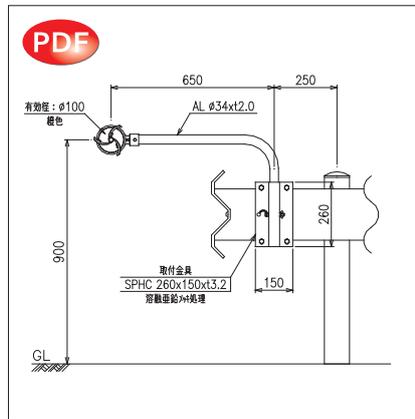


品名	価格	重量
DY-BL-OT-P	13,280	3240g
D31K-P	4,000	230g
ALP φ34曲柱	2,480	550g
BL-OT金具	6,800	2460g

φ200差込式

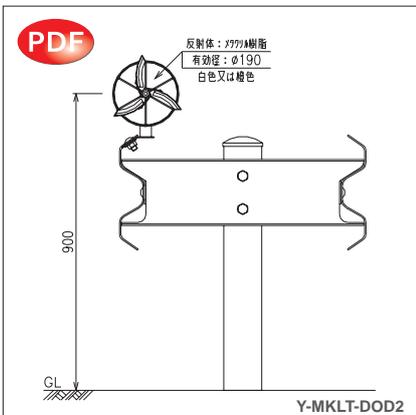

品名	価格	重量
MKLT-DOD2	8,150	740g
MKLT-H-34	5,000	350g
MKLT用 DOD2金具	3,150	390g
Y-MKLT-DOD2	13,230	880g

φ200差込式

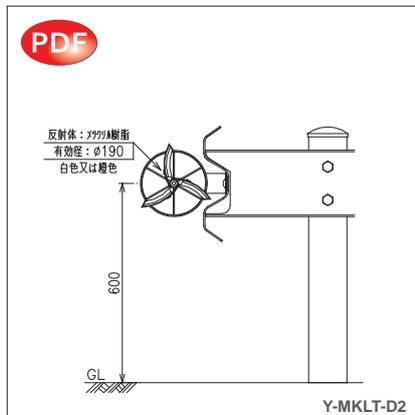

品名	価格	重量
MKLT-D2	7,530	600g
MKLT-H 平リブ*	4,500	320g
MKLT用 D2金具	3,030	280g
Y-MKLT-D2	12,610	720g

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
 ※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

防災・減災製品

標識

サイン

視線誘導標

高速道路用デリ

安全施設製品


土木製品

汎用（ガードケーブル・ボックスビーム用）


品名表記について  
 [W]…白色反射体 [Y]…橙色反射体 [P]…防塵タイプ



ガードケーブル用

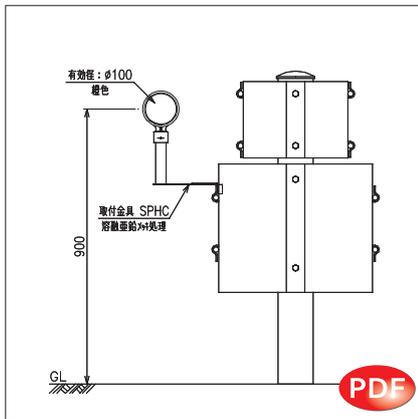


ガードケーブル用

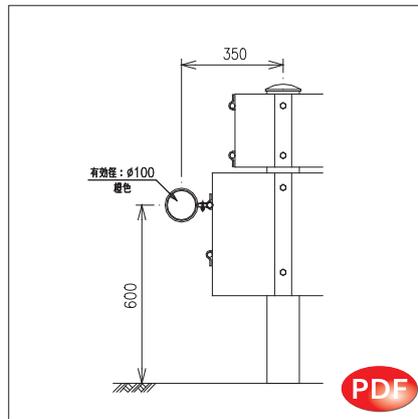


品名	価格	重量
DY-GC	4,280	360g
D31	2,480	200g
GC金具	1,800	160g
DY-GC-P	5,580	410g

品名	価格	重量
DY-PF	5,000	200g
DY-PF	5,000	200g
DY-PF-P	6,300	250g


ボックスビーム用(差込式)

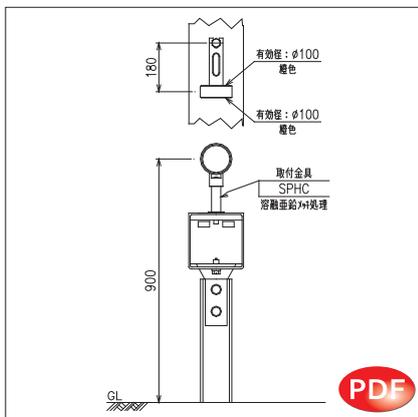

ボックスビーム用(バンド式 上)

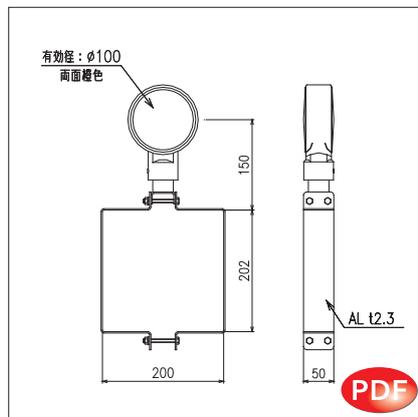

ボックスビーム用(バンド式 横)

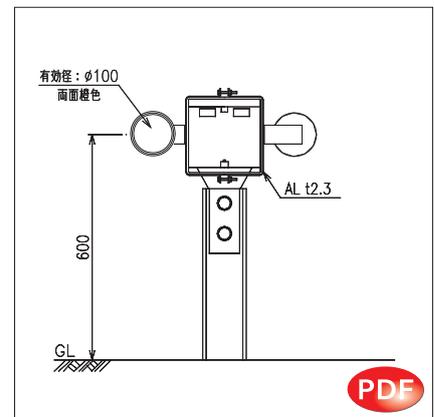

品名	価格	重量
DY-GB (片面)	3,880	360g
D31	2,480	200g
GB金具	1,400	160g
DY-GB-P (片面)	5,180	410g
DYY-GB (両面)	4,360	590g
DYY-GB-P (両面)	6,960	690g

品名	価格	重量
D2-3 両面 上	6,720	600g
DWPA-A-H	2,920	200g
GBバンド	3,800	400g
D2-3-P 両面 上	9,320	700g

品名	価格	重量
D2-3 両面 横	6,380	580g
D2-3-P 両面 横	8,980	680g

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
 ※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

防災・減災製品

標識

サイン

視線誘導標

高速道路用デリ

安全施設製品


土木製品

汎用（壁面用）

品名表記について  
 「W」…白色反射体 「Y」…橙色反射体 「P」…防塵タイプ




壁面用

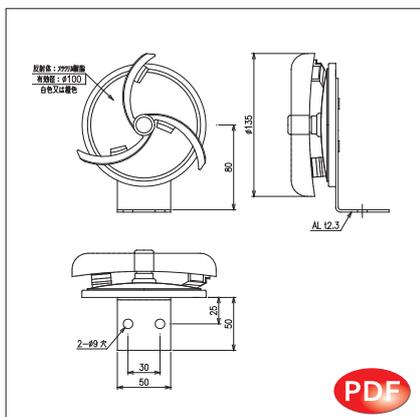

品名	価格	重量
DW(Y)-D2-2	2,510	170g
DW(Y)-D2-2	2,190	120g
アンカ-C8-50 2本	320	50g
DW(Y)-D2-2-P	3,810	220g

壁面用

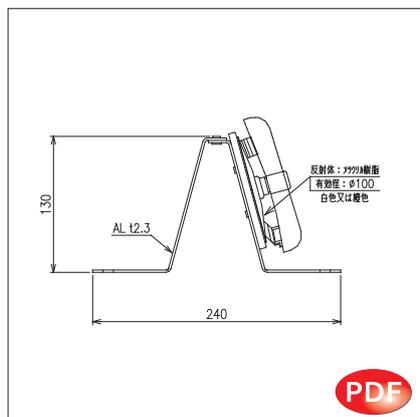


品名	価格	重量
DW(Y)-DE	3,320	220g
DW(Y)-DE	3,000	170g
アンカ-C8-50 2本	320	50g
DW(Y)-DE-P	4,620	270g

壁面用




品名	価格	重量
F1	4,420	420g
D31K	2,700	210g
F1金具	1,400	160g
アンカ-C8-50 2本	320	50g
F1-P	5,720	470g

角度フリータイプ

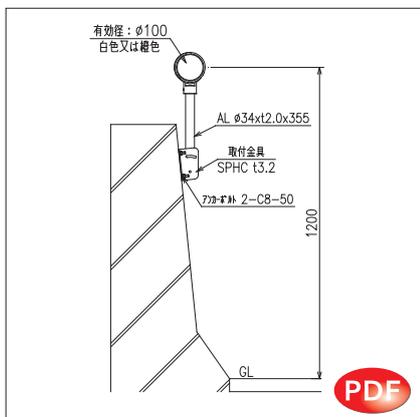

品名	価格	重量
DW(Y)-KF	5,960	880g
D31	2,480	200g
ALP φ34X355穴	760	200g
角度フリー金具	2,400	430g
アンカ-C8-50 2本	320	50g
DW(Y)-KF-P	7,260	930g

高欄用

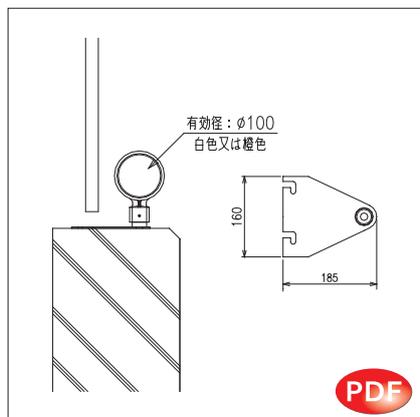

品名	価格	重量
DW(Y)-KT	7,780	700g
D31	2,480	200g
KT金具 L50	5,300	500g
DW(Y)-KT-P	9,080	750g

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
 ※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

汎用（トンネル用）

品名表記について  
 [W]…白色反射体 [Y]…橙色反射体 [P]…防塵タイプ



防災・減災製品

標識


サイン

視線誘導標  
 高速道路用デリ

安全施設製品


土木製品

縁石用着脱式 標準タイプ

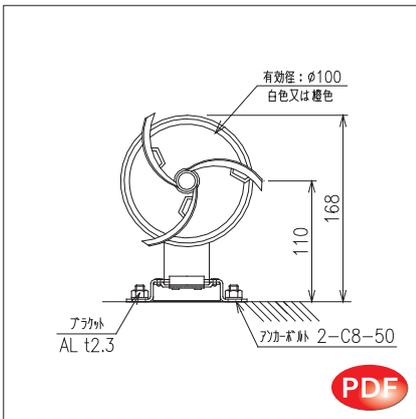


品名	価格	重量
DW(Y)-REPL1-P	6,120	350g
DW(Y)-RE-H-P	3,520	200g
REPL1金具	2,280	100g
アンカー-C8-50 2本	320	50g

縁石用着脱式 バネ式

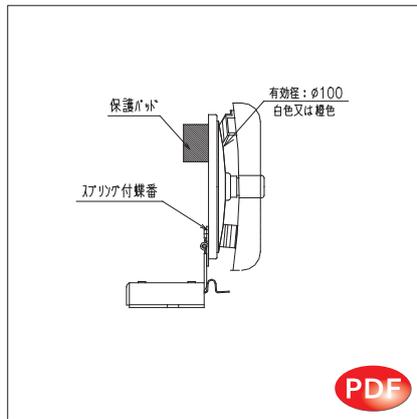


品名	価格	重量
DW(Y)-REPL1-P バネ	7,720	400g
DW(Y)-RE-H-P バネ	5,120	250g
REPL1金具	2,280	100g
アンカー-C8-50 2本	320	50g

縁石用着脱式 縦タイプ

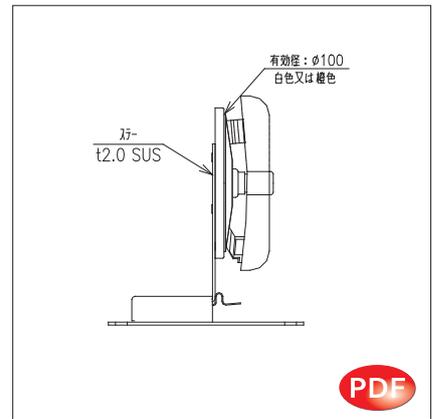


品名	価格	重量
DW(Y)-REPL2-P	6,840	400g
DW(Y)-RE-H-P	3,520	200g
REPL2金具	3,000	150g
アンカー-C8-50 2本	320	50g

縁石用着脱式 カットアンカー

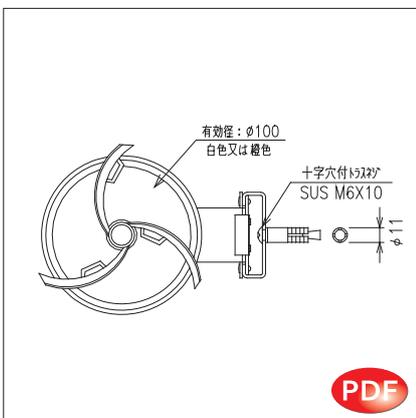


品名	価格	重量
DW(Y)-RE2-P	5,800	440g
DW(Y)-RE-H-P	3,520	200g
RE2金具	2,000	200g
ホークカットアンカー-6CA 1本	280	40g

縁石用着脱式 カサ上げ

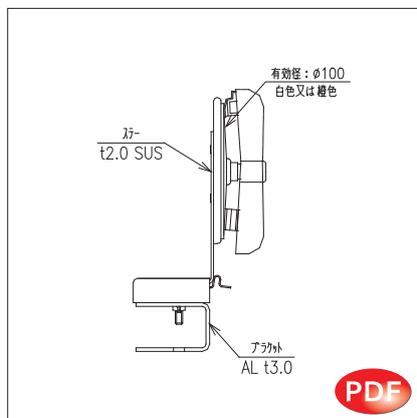

品名	価格	重量
DW(Y)-REPL4-P	7,240	650g
DW(Y)-RE-H-P	3,520	200g
REPL4金具	3,400	400g
アンカー-C8-50 2本	320	50g

縁石用着脱式 接着シート

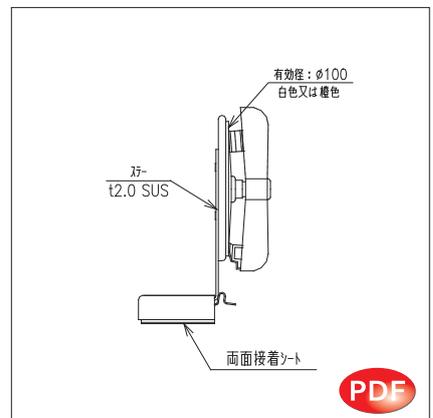


品名	価格	重量
DW(Y)-REPL6-P	6,940	400g
DW(Y)-RE-H-P	3,520	200g
REPL6金具	3,420	200g
接着シート付		

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
 ※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

品名表記について  
 「W」…白色反射体 「Y」…橙色反射体 「P」…防塵タイプ




縁石用着脱式 蝶ボルト

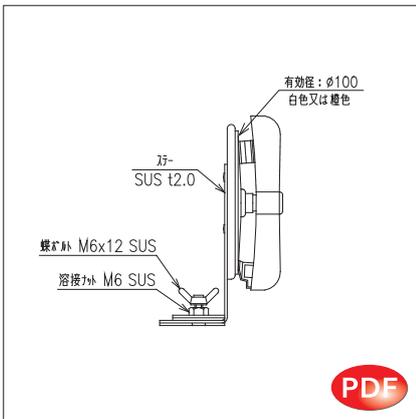


品名	価格	重量
DW(Y)-REPL8-P	6,840	550g
DW(Y)-RE-H-P	3,520	200g
REPL8金具	3,000	300g
アソカ-C8-50 2本	320	50g

内装板用着脱式 標準タイプ

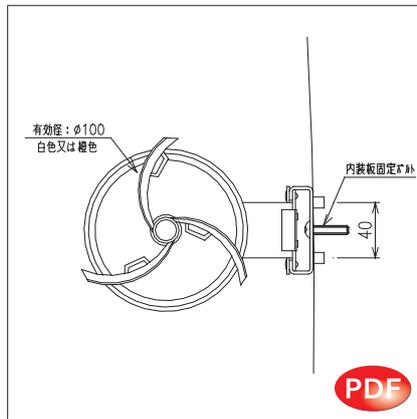


品名	価格	重量
DW(Y)-RE1-P	5,200	400g
DW(Y)-RE-H-P	3,520	200g
RE1金具	1,680	200g

内装板用着脱式 プレートタイプ

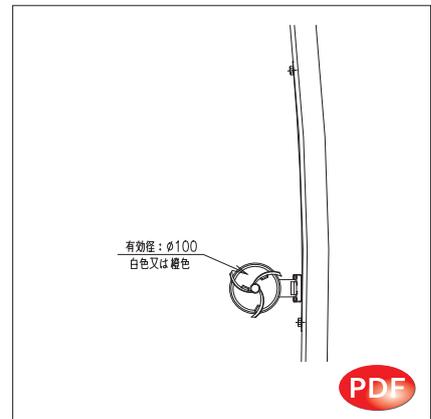

品名	価格	重量
DW(Y)-REPL3-P	7,680	600g
DW(Y)-RE-H-P	3,520	200g
RE3金具	4,160	400g

着脱式 頭部

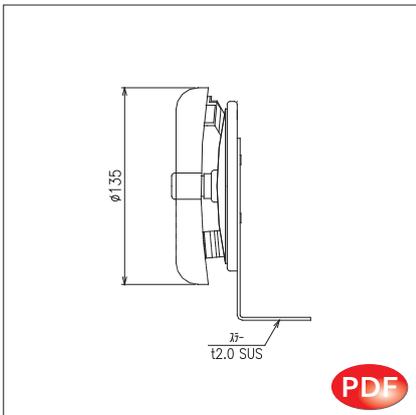

品名	価格	重量
DW-RE-H-P	3,520	200g
DY-RE-H-P	3,520	200g

縁石用着脱式 φ300



品名	価格	重量
Y-KLT-S-REPL1	19,540	1300g
Y-KLT-RE-H	14,640	1100g
KLT用REPL1金具	4,500	140g
アソカ-C8-70 2本	400	60g

縁石用着脱式 φ200



品名	価格	重量
Y-MKLT-REPL1	16,100	930g
Y-MKLT-RE-H	12,000	760g
MKLT用REPL1金具	3,700	110g
アソカ-C8-70 2本	400	60g

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
 ※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

防災・減災製品

標識

サイン

視線誘導標

高速道路用デリ

安全施設製品


土木製品

汎用（トンネル用）

品名表記について  
 [W]…白色反射体 [Y]…橙色反射体 [P]…防塵タイプ



フックバンドタイプ

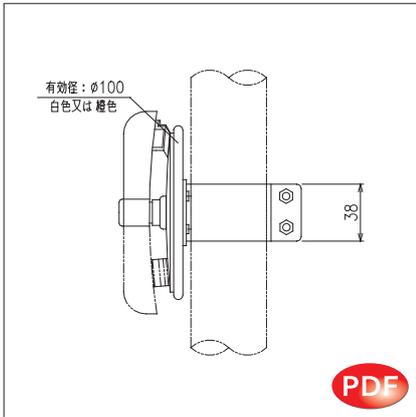


品名	価格	重量
DW(Y)-FK	2,360	180g
DW(Y)-FK	1,700	100g
フックバンド φ34~60.5	660	80g
DW(Y)-FK-P	3,660	230g

手摺パイプ取付タイプ



品名	価格	重量
DW(Y)-TP-48.6	2,780	190g
DW(Y)-TP	2,120	120g
フックバンド φ48.6	660	70g
DW(Y)-TP-P-48.6	4,080	240g

手摺パイプ取付タイプ 着脱タイプ

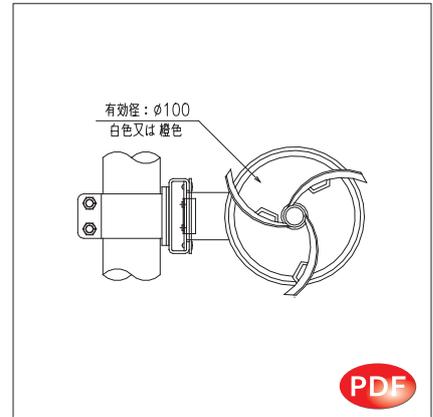


品名	価格	重量
DW(Y)-RE-TP-48.6	4,840	270g
DW(Y)-RE-TP	4,180	200g
フックバンド φ48.6	660	70g
DW(Y)-RE-TP-P-48.6	6,140	320g

落とし込みタイプ




品名	価格	重量
DW(Y)-E2-P	7,360	450g
DW(Y)-E2-P	3,320	200g
E2金具	3,720	200g
アンカー-C8-50 2本	320	50g

傾倒式

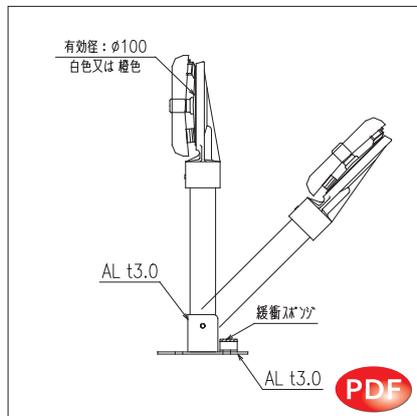

品名	価格	重量
傾倒式 H=330	8,290	980g
D31-P	3,780	250g
ALP φ34X255 J穴	930	200g
傾倒式ハース	2,940	430g
アンカー-C8-50 4本	640	100g

傾倒式 2段式

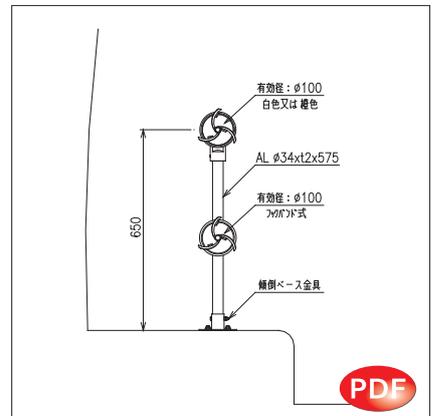

品名	価格	重量
傾倒式 H=650	12,370	1210g
D31-P	3,780	250g
ALP φ34X575 J穴	1,350	200g
傾倒式ハース	2,940	430g
アンカー-C8-50 4本	640	100g
DW(Y)-FK-P-34	3,660	230g

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
 ※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

防災・減災製品

標識

サイン

視線誘導標

高速道路用

安全施設製品

土木製品

汎用（鋼製高欄用ほか）

品名表記について  
 「W」…白色反射体 「Y」…橙色反射体 「P」…防塵タイプ



新東名自動車道

防災・減災製品

標識

サイン

視線誘導標

高速道路用デリ

安全施設製品

土木製品


鋼製高欄用



PDF

品名	価格	重量
DW(Y)-A3-3	6,980	590g
D31	2,480	200g
鋼製高欄KK金具	3,100	270g
SUSバンド 209 2本	1,400	120g
DW(Y)-A3-3-P	8,280	640g


H鋼用

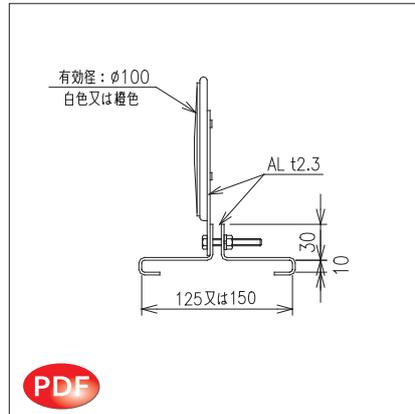

PDF

品名	価格	重量
DW(Y)-HS	4,140	180g
DW(Y)-HS-P	5,440	230g


防眩板用

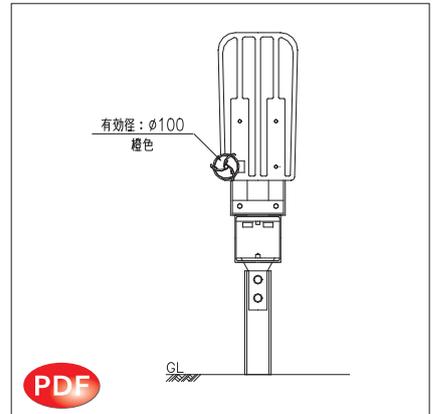

PDF

品名	価格	重量
DY-BB	3,020	170g
DY-BB-P	4,320	220g


ネットフェンス用

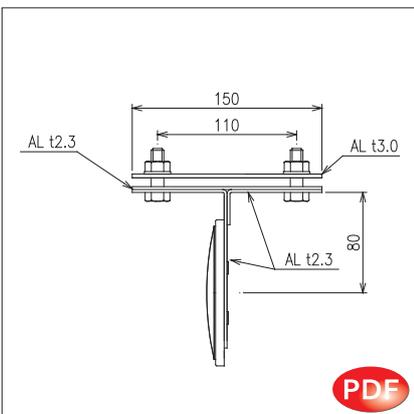

PDF

品名	価格	重量
DW(Y)-NF	3,950	300g
DW(Y)-NF	3,950	
DW(Y)-NF-P	5,250	350g


ラバーポール用

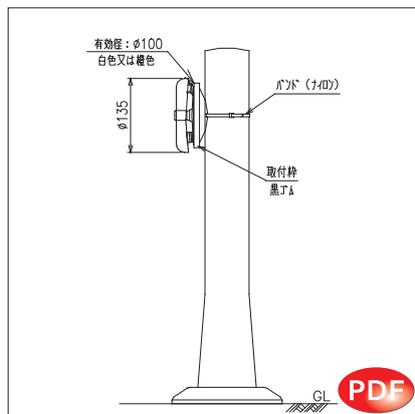

PDF

品名	価格	重量
YPCS-A-H	3,710	193g
YPCS-A-H	3,710	190g
樹脂バンド 1本		3g
YPCW-A-H	7,370	383g
YPCW-A-H	7,370	380g
樹脂バンド 1本		3g

ラバーポール用

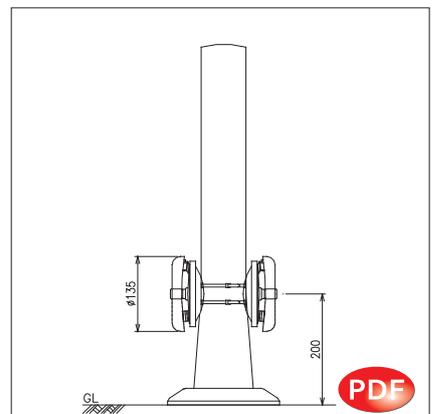

PDF

品名	価格	重量
YPCS-A-H-SUS	3,910	200g
YPCS-A-H	3,910	190g
SUSバンド 2本		10g
YPCW-A-H-SUS	7,570	390g
YPCW-A-H	7,570	380g
SUSバンド 2本		10g

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
 ※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

デリネーター頭部

レンズ	φ100メタクリル樹脂
頭部	アルミダイカスト
プロペラ	ポリカーボネイト樹脂



●支柱径φ60.5用 かぶせタイプ

YWN-A-H

●支柱径φ34用 かぶせタイプ

YWA-A-H

品名	タイプ	価格	重量
DSN-A-H	片面	2,440	380g
DWN-A-H	両面	2,960	460g
DWPN-A-H	平行	2,960	480g
YSN-A-H	防塵片面	3,740	430g
YWN-A-H	防塵両面	5,560	550g
YWPN-A-H	防塵平行	5,560	570g

ターフ ラン塗装は800円増し

品名	タイプ	価格	重量
DSA-A-H	片面	2,400	300g
DWA-A-H	両面	2,920	410g
DWPA-A-H	平行	2,920	430g
YSA-A-H	防塵片面	3,700	350g
YWA-A-H	防塵両面	5,520	500g
YWPA-A-H	防塵平行	5,520	520g

ターフ ラン塗装は800円増し

●支柱径φ60.5用 指輪タイプ

YWB-A-H

●支柱径φ60.5用 SPタイプ

YWM-A-H

品名	タイプ	価格	重量
DSB-A-H	片面	2,260	230g
DWB-A-H	両面	4,220	460g
YSB-A-H	防塵片面	3,560	280g
YWB-A-H	防塵両面	6,820	560g

ターフ ラン塗装は800円増し


品名	タイプ	価格	重量
DWM-A-H	両面	3,450	420g
YWM-A-H	防塵両面	6,050	520g

ターフ ラン塗装は800円増し

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
 ※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

レンズ	φ80メタクリル樹脂
頭部	アルミダイカスト

●支柱径φ60.5用 かぶせタイプ

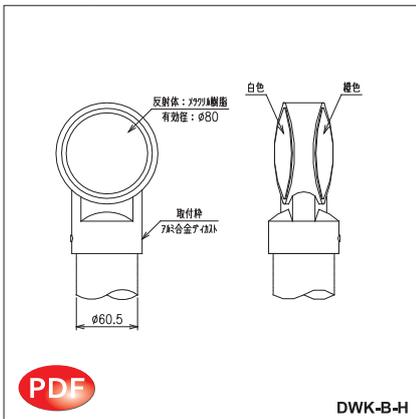


PDF

DWK-B-H

品名	タイプ	価格	重量
DSK-B-H	片面	2,220	300g
DWK-B-H	両面	2,620	380g

ダークグリーン塗装は800円増し

●支柱径φ34用 かぶせタイプ

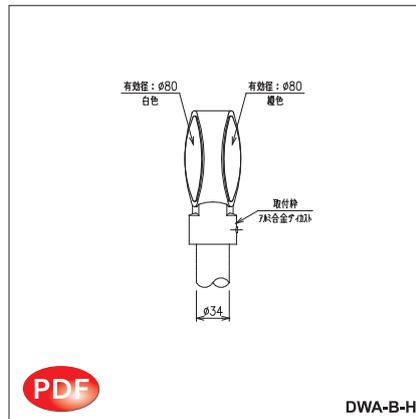

PDF

DWA-B-H

品名	タイプ	価格	重量
DWA-B-H	両面	2,580	310g


ダークグリーン塗装は800円増し

土中式

レンズ	φ100メタクリル樹脂
頭部	アルミダイカスト
支柱径	φ60.5
レンズ芯までの長さ	1500mm




●通常タイプ

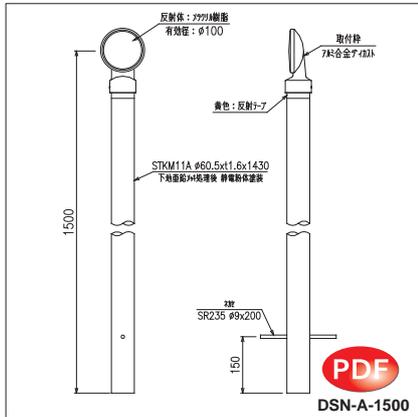

品名	タイプ	価格	重量
DSN-A-1500	片面	5,840	3.7Kg
DWN-A-1500	両面	6,360	3.8Kg
DWPN-A-1500	平行	6,360	3.8Kg

メッキ支柱/樹脂支柱ともに同価格  
タークワン塗装は2100円増し [頭部塗装含む]


●指輪タイプ(両面式は角度を自由に設定できます)

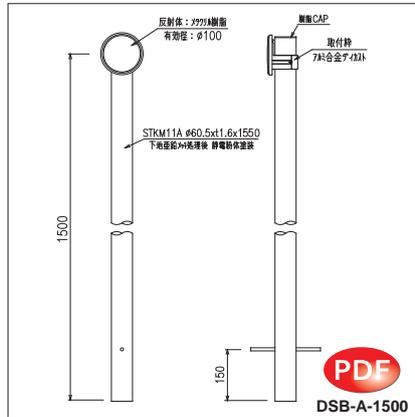

品名	タイプ	価格	重量
DSB-A-1500	片面	5,950	3.8Kg
DWB-A-1500	両面	7,450	4.0Kg


メッキ支柱/樹脂支柱ともに同価格

●SPタイプ(φ38のスノーポールが挿せれます)

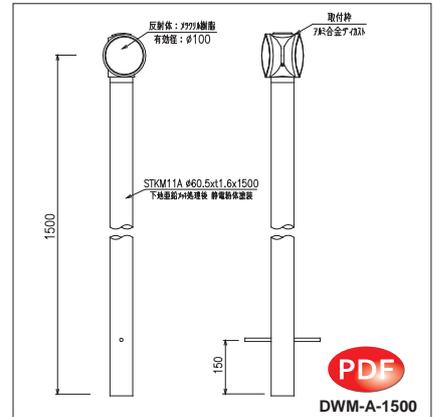


品名	タイプ	価格	重量
DWM-A-1500	両面	6,490	3.9Kg

タークワン塗装は2100円増し [頭部塗装含む]

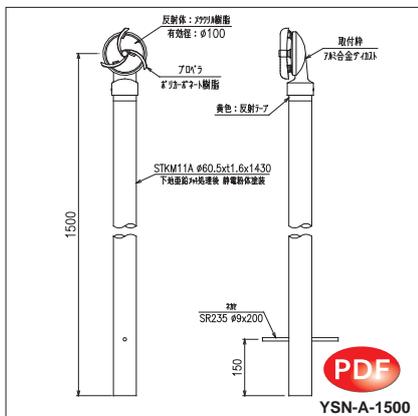


品名	タイプ	価格	重量
YSN-A-1500	防塵片面	7,140	3.7Kg
YWN-A-1500	防塵両面	8,960	3.9Kg
YWPN-A-1500	防塵平行	8,960	3.9Kg

メッキ支柱/樹脂支柱ともに同価格  
タークワン塗装は2100円増し [頭部塗装含む]

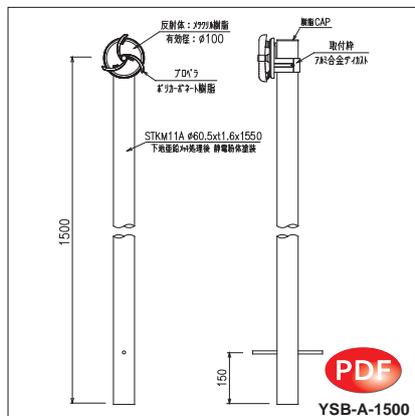

品名	タイプ	価格	重量
YSB-A-1500	防塵片面	7,250	3.9Kg
YWB-A-1500	防塵両面	10,050	4.1Kg

メッキ支柱/樹脂支柱ともに同価格

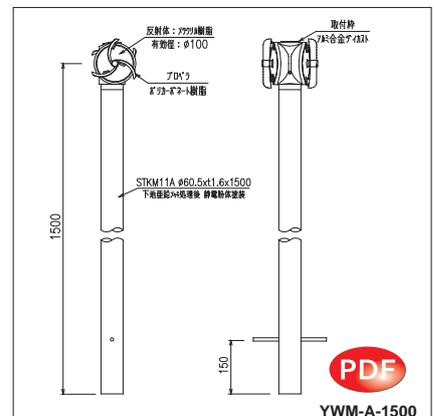

品名	タイプ	価格	重量
YWM-A-1500	防塵両面	9,090	4.0Kg

タークワン塗装は2100円増し [頭部塗装含む]

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

防災・減災製品  
標識

サイン

視線誘導標  
一般道用デリ


安全施設製品

土木製品

レンズ	φ100 / φ80
頭部	アルミダイカスト
支柱径	φ34 / φ60.5
レンズ芯までの長さ	1500mm




●レンズφ100 支柱径φ34タイプ

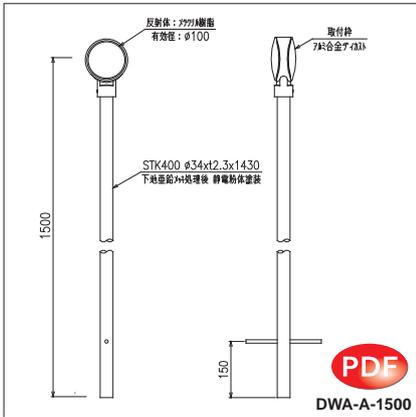

品名	タイプ	価格	重量
DSA-A-1500	片面	4,170	2.8Kg
DWA-A-1500	両面	4,690	2.9Kg
DWPA-A-1500	平行	4,690	2.9Kg

メッキ支柱ともに同価格  
ダークグラン塗装は1800円増し [頭部塗装含む]


●レンズφ80 支柱径φ60.5タイプ

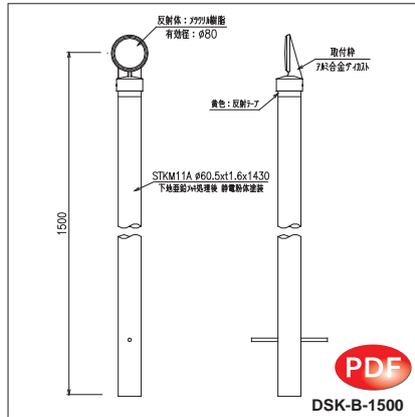

品名	タイプ	価格	重量
DSK-B-1500	片面	5,710	3.6Kg
DWK-B-1500	両面	6,110	3.7Kg


メッキ支柱ともに同価格  
ダークグラン塗装は2100円増し [頭部塗装含む]

●レンズφ80 支柱径φ34タイプ

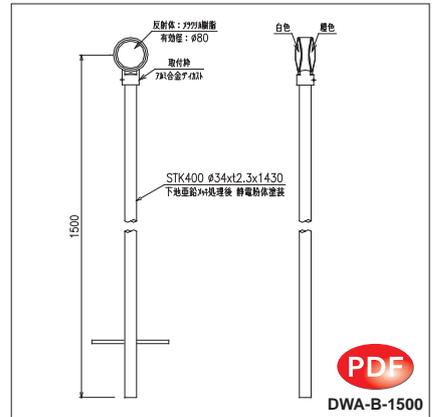

品名	タイプ	価格	重量
DWA-B-1500	両面	4,440	2.8Kg


メッキ支柱ともに同価格  
ダークグラン塗装は2100円増し [頭部塗装含む]

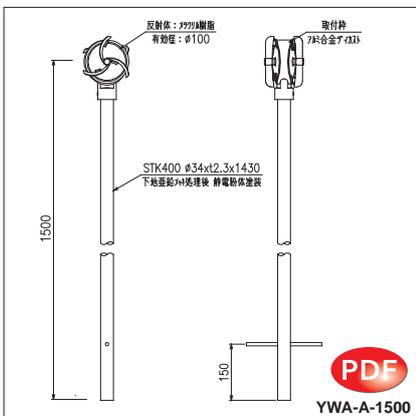

品名	タイプ	価格	重量
YSA-A-1500	防塵片面	5,470	2.8Kg
YWA-A-1500	防塵両面	7,290	3.0Kg
YWPA-A-1500	防塵平行	7,290	3.0Kg

メッキ支柱ともに同価格  
ダークグラン塗装は1800円増し [頭部塗装含む]

●土中式 設置例

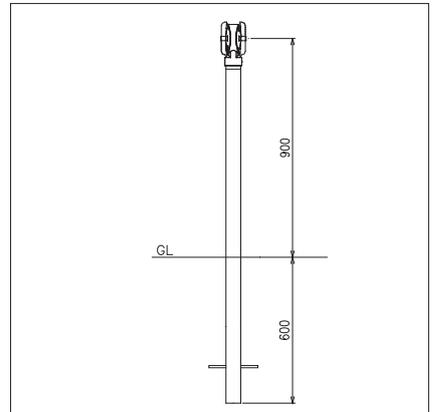

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

防災・減災製品

標識

サイン

視線誘導標  
一般道用デリ

安全施設製品


土木製品

コン中式

レンズ	φ100メタクリル樹脂
頭部	アルミダイカスト
支柱径	φ60.5
レンズ芯までの長さ	1200mm




●通常タイプ

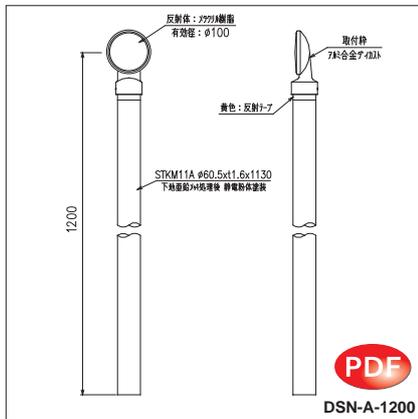

品名	タイプ	価格	重量
DSN-A-1200	片面	5,080	2.6Kg
DWN-A-1200	両面	5,600	2.6Kg
DWPN-A-1200	平行	5,600	2.7Kg

メッキ支柱ともに同価格  
タークラン塗装は2100円増し [頭部塗装含む]


●指輪タイプ(両面式は角度を自由に設定できます)

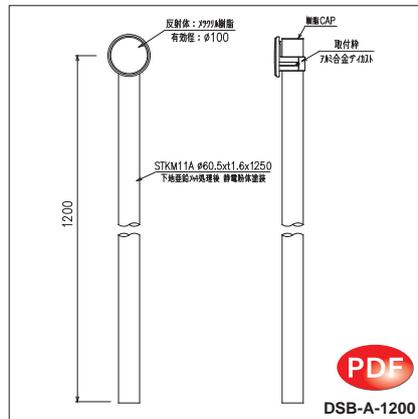

品名	タイプ	価格	重量
DSB-A-1200	片面	5,180	2.7Kg
DWB-A-1200	両面	6,680	2.9Kg


メッキ支柱/樹脂支柱ともに同価格  
タークラン塗装は2500円増し [頭部塗装含む]

●SPタイプ(φ38のスノーポールが挿せれます)

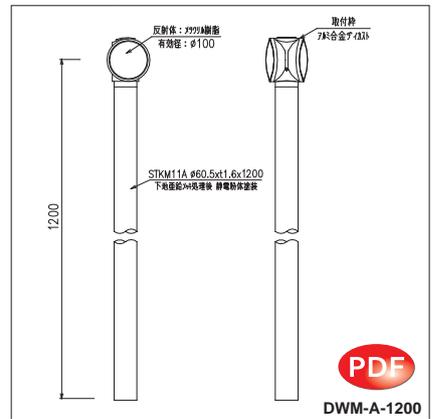


品名	タイプ	価格	重量
DWM-A-1200	両面	5,720	2.8Kg

メッキ支柱ともに同価格  
タークラン塗装は2100円増し [頭部塗装含む]

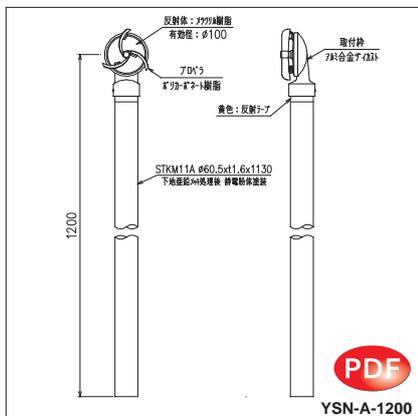


品名	タイプ	価格	重量
YSN-A-1200	防塵片面	6,380	2.6Kg
YWN-A-1200	防塵両面	8,200	2.7Kg
YWPN-A-1200	防塵平行	8,200	2.8Kg

メッキ支柱ともに同価格  
タークラン塗装は2100円増し [頭部塗装含む]

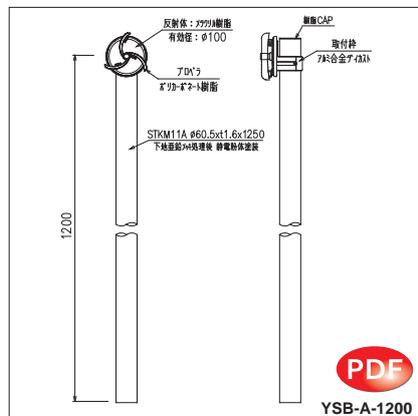

品名	タイプ	価格	重量
YSB-A-1200	防塵片面	6,480	2.7Kg
YWB-A-1200	防塵両面	9,280	3.0Kg

メッキ支柱/樹脂支柱ともに同価格  
タークラン塗装は2500円増し [頭部塗装含む]

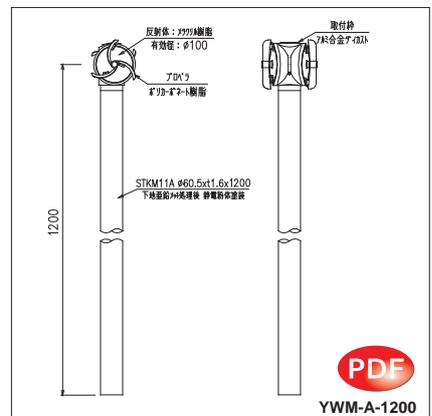

品名	タイプ	価格	重量
YWM-A-1200	防塵両面	8,320	2.9Kg

メッキ支柱ともに同価格  
タークラン塗装は2100円増し [頭部塗装含む]

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

防災・減災製品  
標識

サイン

視線誘導標  
一般道用デリ


安全施設製品

土木製品

レンズ	φ100 / φ80
頭 部	アルミダイカスト
支柱径	φ60.5 / φ34
レンズ芯までの長さ	1200mm




●レンズφ100 支柱径φ34タイプ

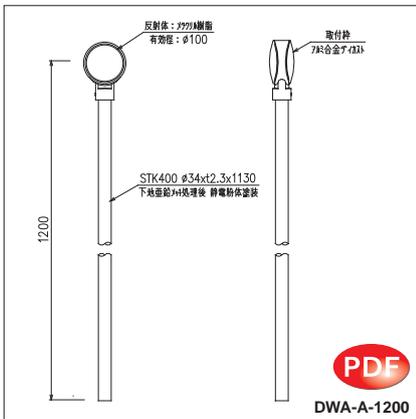

品名	タイプ	価格	重量
DSA-A-1200	片面	3,880	2.2Kg
DWA-A-1200	両面	4,400	2.4Kg
DWPA-A-1200	平行	4,400	2.4Kg

メッキ支柱ともに同価格  
ターコブラン塗装は1800円増し [頭部塗装含む]


●レンズφ80 支柱径φ60.5タイプ

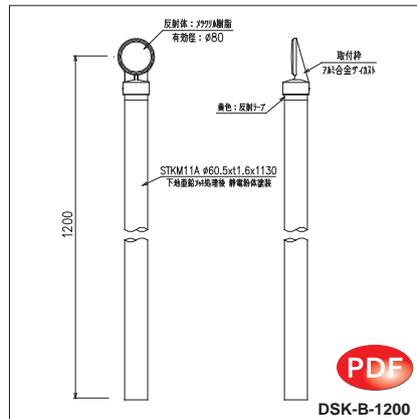

品名	タイプ	価格	重量
DSK-B-1200	片面	4,940	2.9Kg
DWK-B-1200	両面	5,340	3.0Kg


メッキ支柱ともに同価格  
ターコブラン塗装は2100円増し [頭部塗装含む]

●レンズφ80 支柱径φ34タイプ

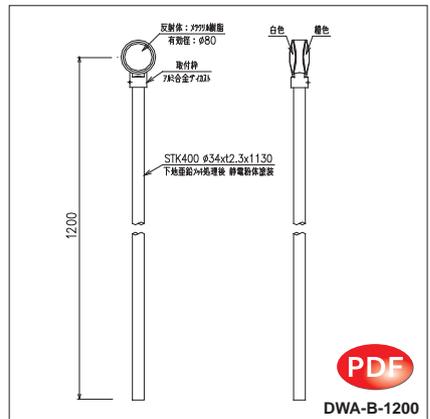

品名	タイプ	価格	重量
DWA-B-1200	両面	4,150	2.3Kg


メッキ支柱ともに同価格  
ターコブラン塗装は1800円増し [頭部塗装含む]

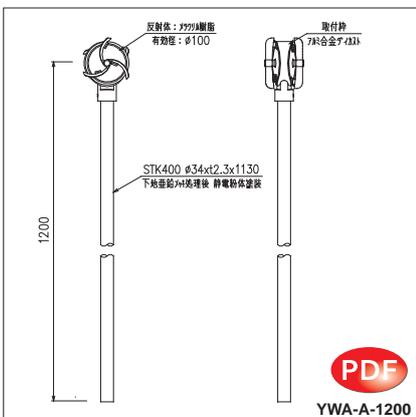

品名	タイプ	価格	重量
YSA-A-1200	防塵片面	5,180	2.3Kg
YWA-A-1200	防塵両面	7,000	2.4Kg
YWPA-A-1200	防塵平行	7,000	2.5Kg

メッキ支柱ともに同価格  
ターコブラン塗装は1800円増し [頭部塗装含む]

●コン中式 設置例

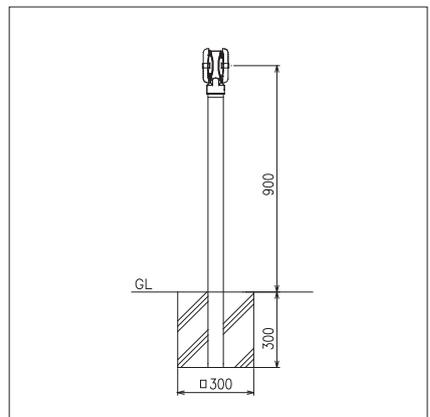

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

防災・減災製品

標識

サイン

視線誘導標  
一般道用デリ

安全施設製品


土木製品

バンド式

レンズ	φ100/φ80
頭 部	アルミダイカスト
支柱径	φ34
レンズ芯までの長さ	400mm




●通常タイプ

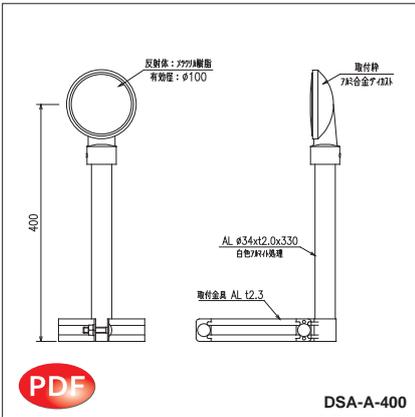

品名	タイプ	価格	重量
DSA-A-400	片面	3,960	695g
DWA-A-400	両面	4,480	795g
DWPA-A-400	平行	4,480	815g


メッキタイプは220円増し [支柱・バンド含む]  
 バンドなしは500円引き  
 ターゲットラウン塗装は1900円増し [頭部・支柱・バンド含む]

●レンズ径φ80

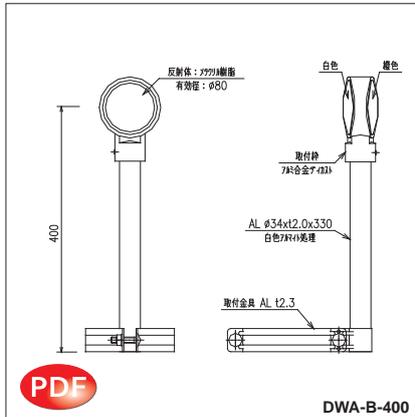

品名	タイプ	価格	重量
DWA-B-400	両面	4,270	705g

メッキタイプは220円増し [支柱・バンド含む]  
 バンドなしは500円引き  
 ターゲットラウン塗装は1900円増し [頭部・支柱・バンド含む]

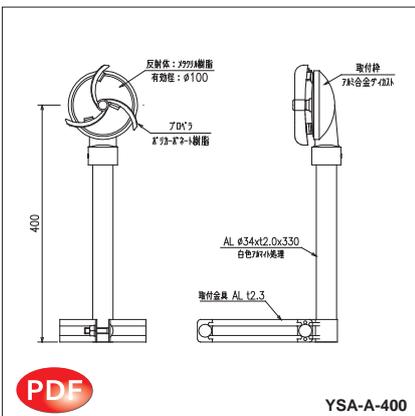

品名	タイプ	価格	重量
YSA-A-400	防塵片面	5,260	745g
YWA-A-400	防塵両面	7,080	895g
YWPA-A-400	防塵平行	7,080	915g

メッキタイプは220円増し [支柱・バンド含む]  
 バンドなしは500円引き  
 ターゲットラウン塗装は1900円増し [頭部・支柱・バンド含む]

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
 ※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

防災・減災製品

標識

サイン

視線誘導標

一般道用デリ

安全施設製品

土木製品

かぶせ式

レンズ	φ100×タクリル樹脂
頭部	アルミダイカスト
ホルダー部	アルミダイカスト



防災・減災製品

標識


サイン

視線誘導標  
一般道用デリ

安全施設製品

土木製品


●φ60.5支柱用

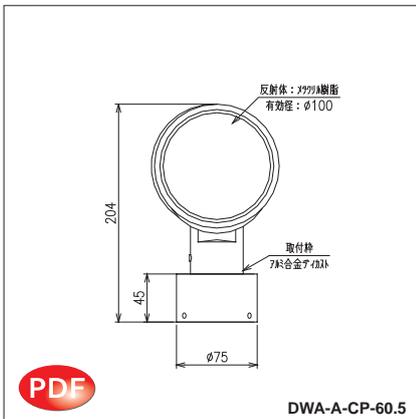

品名	タイプ	価格	重量
DSA-A-CP-60.5	片面	3,800	490g
DWA-A-CP-60.5	両面	4,320	590g
DWPA-A-CP-60.5	平行	4,320	610g

タークラン塗装は1800円増し [頭部・ステー塗装含む]


●φ114.3支柱用

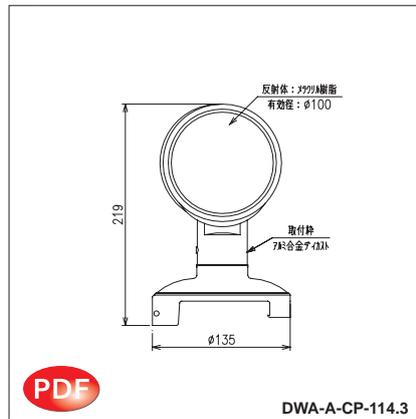

品名	タイプ	価格	重量
DSA-A-CP-114.3	片面	4,770	560g
DWA-A-CP-114.3	両面	5,290	660g
DWPA-A-CP-114.3	平行	5,290	680g


タークラン塗装は1800円増し [頭部・ステー塗装含む]

●φ139.8支柱用

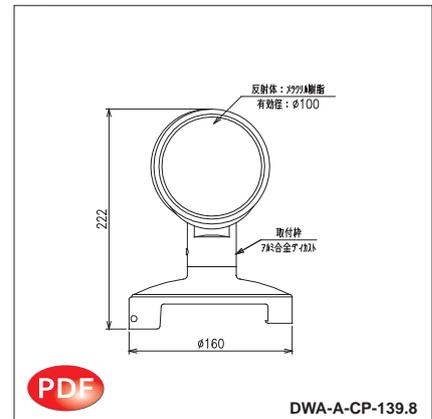


品名	タイプ	価格	重量
DSA-A-CP-139.8	片面	5,270	640g
DWA-A-CP-139.8	両面	5,790	740g
DWPA-A-CP-139.8	平行	5,790	760g

タークラン塗装は1800円増し [頭部・ステー塗装含む]

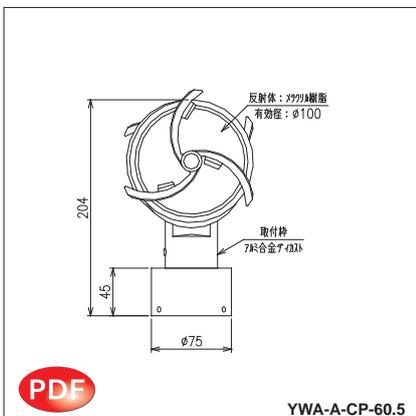


品名	タイプ	価格	重量
YSA-A-CP-60.5	防塵片面	5,100	540g
YWA-A-CP-60.5	防塵両面	6,920	690g
YWPA-A-CP-60.5	防塵平行	6,920	710g

タークラン塗装は1800円増し [頭部・ステー塗装含む]

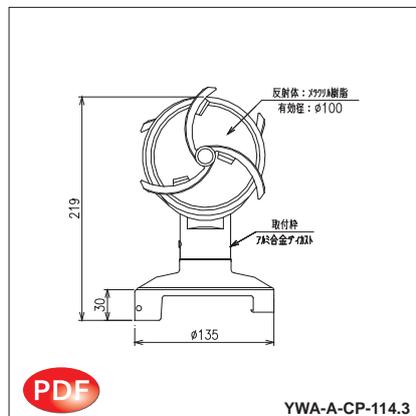

品名	タイプ	価格	重量
YSA-A-CP-114.3	防塵片面	6,070	610g
YWA-A-CP-114.3	防塵両面	7,890	760g
YWPA-A-CP-114.3	防塵平行	7,890	780g

タークラン塗装は1800円増し [頭部・ステー塗装含む]

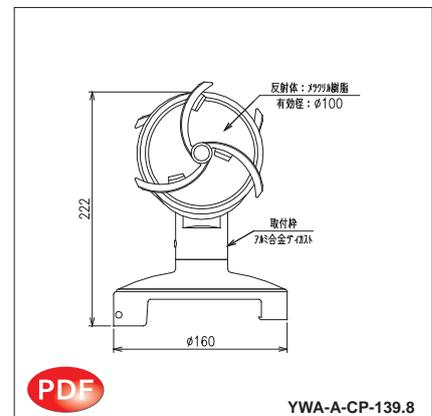

品名	タイプ	価格	重量
YSA-A-CP-139.8	防塵片面	6,570	690g
YWA-A-CP-139.8	防塵両面	8,390	840g
YWPA-A-CP-139.8	防塵平行	8,390	860g

タークラン塗装は1800円増し [頭部・ステー塗装含む]


※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

差込式

レンズ	φ100×タクリル樹脂
頭部	アルミダイカスト




●GR親ボルト差込タイプ(B・C種用)

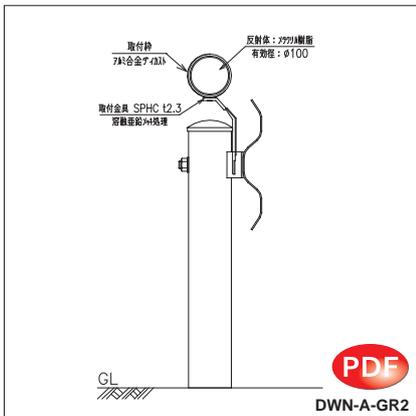

品名	タイプ	価格	重量
DWN-A-GR2	両面	3,260	590g

ダークラウン塗装は1300円増し [頭部・ステー塗装含む]


●GR親ボルト差込タイプ(B・C種用) ロングタイプ

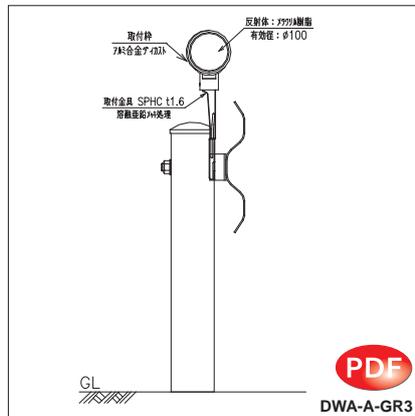

品名	タイプ	価格	重量
DSA-A-GR3	片面	2,900	590g
DWA-A-GR3	両面	3,420	690g


ダークラウン塗装は1300円増し [頭部・ステー塗装含む]

●GR子ボルト差込タイプ(B・C種用)

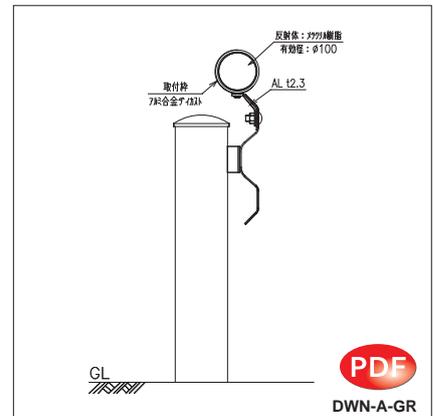


品名	タイプ	価格	重量
DWN-A-GR	両面	2,920	450g

ダークラウン塗装は1300円増し [頭部・ステー塗装含む]

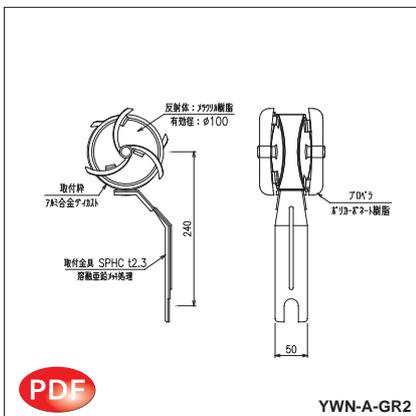


品名	タイプ	価格	重量
YWN-A-GR2	防塵両面	5,860	690g

ダークラウン塗装は1300円増し [頭部・ステー塗装含む]

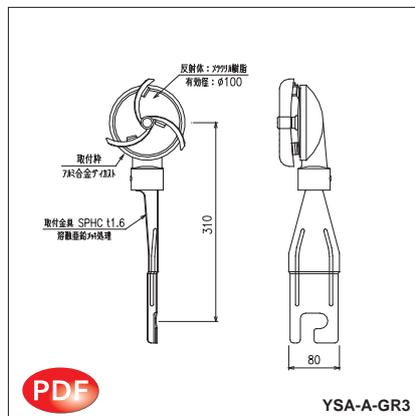

品名	タイプ	価格	重量
YSA-A-GR3	防塵片面	4,200	690g
YWA-A-GR3	防塵両面	6,020	790g

ダークラウン塗装は1300円増し [頭部・ステー塗装含む]

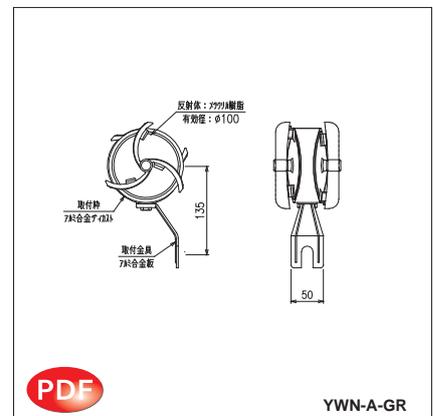

品名	タイプ	価格	重量
YWN-A-GR	防塵両面	5,520	550g

ダークラウン塗装は1300円増し [頭部・ステー塗装含む]

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
 ※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

防災・減災製品  
 標識

サイン

視線誘導標  
 一般道用デリ


安全施設製品

土木製品

レンズ	φ100×タクリル樹脂
頭部	アルミダイカスト




●GR子ボルト差込タイプ(A種用)

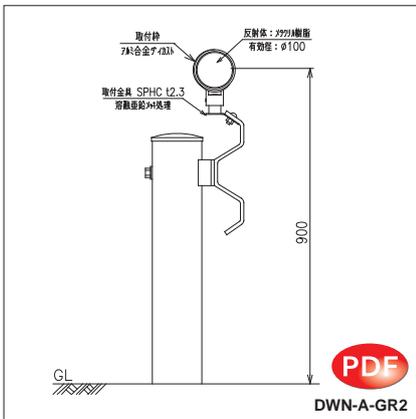

品名	タイプ	価格	重量
DSA-A-DOD2	片面	3,690	460g
DWA-A-DOD2	両面	4,210	560g

ダークグリーンラック塗装は1300円増し [頭部・ステー塗装含む]


●GR子ボルト差込タイプ(B・C種用)

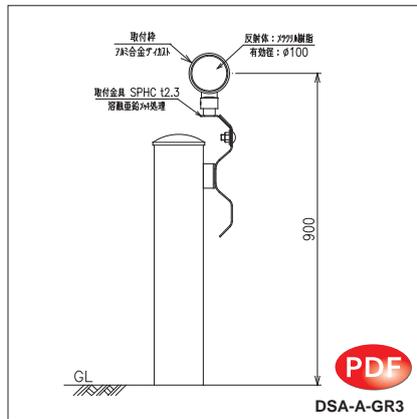

品名	タイプ	価格	重量
DSA-A-DOD3	片面	3,690	715g
DWA-A-DOD3	両面	4,210	615g


ダークグリーンラック塗装は1300円増し [頭部・ステー塗装含む]

●ガードパイプ用

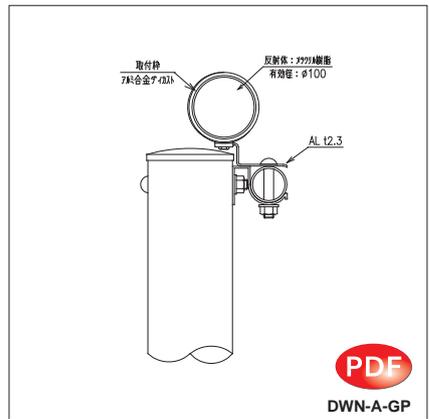


品名	タイプ	価格	重量
DWN-A-GP	両面	2,920	400g

ダークグリーンラック塗装は1300円増し [頭部・ステー塗装含む]

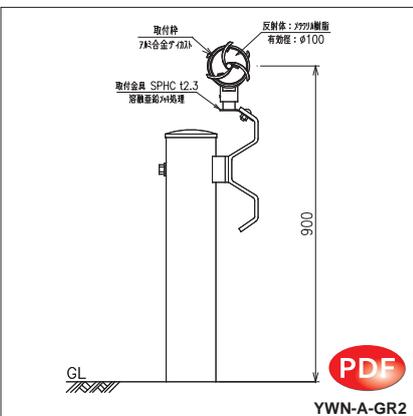


品名	タイプ	価格	重量
YSA-A-DOD2	防塵片面	4,990	510g
YWA-A-DOD2	防塵両面	6,810	660g

ダークグリーンラック塗装は1300円増し [頭部・ステー塗装含む]

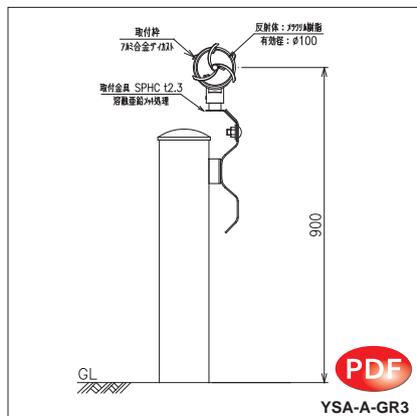

品名	タイプ	価格	重量
YSA-A-DOD3	防塵片面	4,990	545g
YWA-A-DOD3	防塵両面	6,810	695g

ダークグリーンラック塗装は1300円増し [頭部・ステー塗装含む]

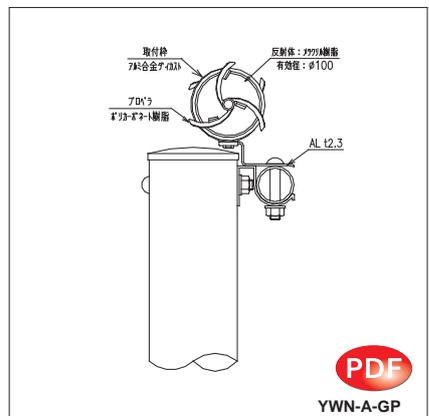

品名	タイプ	価格	重量
YWN-A-GP	防塵両面	5,520	500g

ダークグリーンラック塗装は1300円増し [頭部・ステー塗装含む]

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

防災・減災製品

標識

サイン

視線誘導標  
一般道用デリ

安全施設製品


土木製品

差込式

レンズ	φ100/φ80
頭部	ABS樹脂




●レンズ径φ100 GR親ボルト差込式(B・C種用)

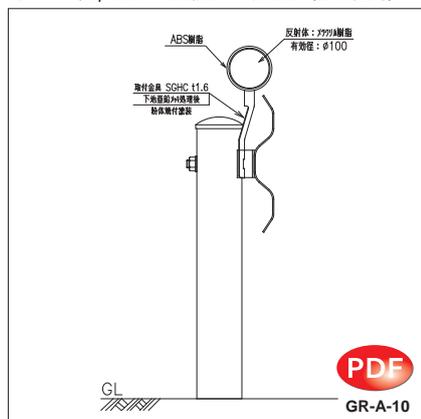

品名	タイプ	価格	重量
<b>GR-A-10</b>	両面	1,800	420g

ダークグリーン塗装は1300円増し [頭部・ステータス塗装含む]


●レンズ径φ80 GR親ボルト差込式(B・C種用)

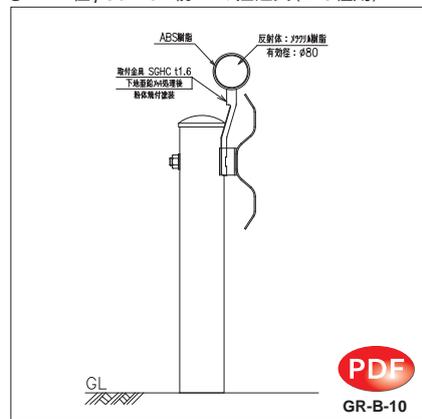

品名	タイプ	価格	重量
<b>GR-B-10</b>	両面	1,680	380g

ダークグリーン塗装は1300円増し [頭部・ステータス塗装含む]

●レンズ径φ80 GC親ボルト差込式

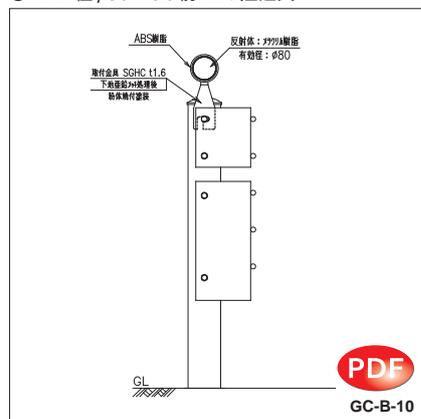

品名	タイプ	価格	重量
<b>GC-B-10</b>	両面	1,600	290g

ダークグリーン塗装は1300円増し [頭部・ステータス塗装含む]

防災・減災製品

標識

サイン

視線誘導標

一般道用デリ

安全施設製品


土木製品

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
 ※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

レンズ	φ80メタクリル樹脂
頭部	アルミダイカスト




●GR親ボルトタイプ

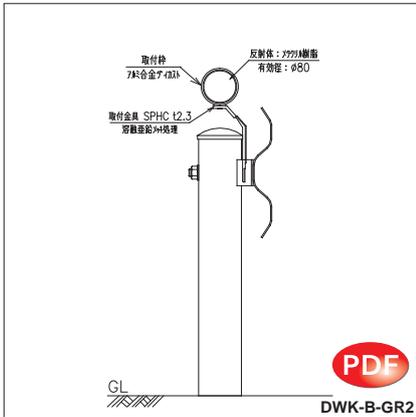

品名	タイプ	価格	重量
DWK-B-GR2	両面	3,100	510g

ダークラウン塗装は1300円増し [頭部・ステー塗装含む]


●GR親ボルトタイプ

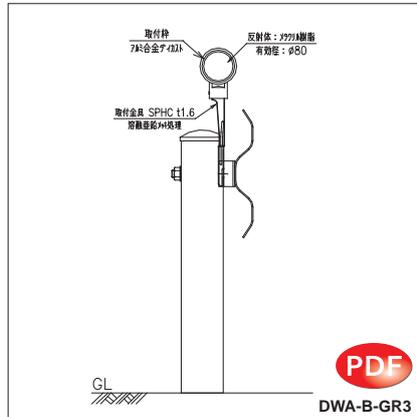

品名	タイプ	価格	重量
DWA-B-GR3	両面	3,260	510g

ダークラウン塗装は1300円増し [頭部・ステー塗装含む]


●GR子ボルトタイプ

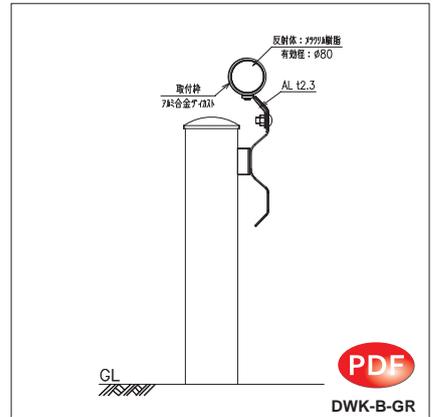

品名	タイプ	価格	重量
DWK-B-GR	両面	2,620	370g

ダークラウン塗装は1300円増し [頭部・ステー塗装含む]


●GP親ボルトタイプ

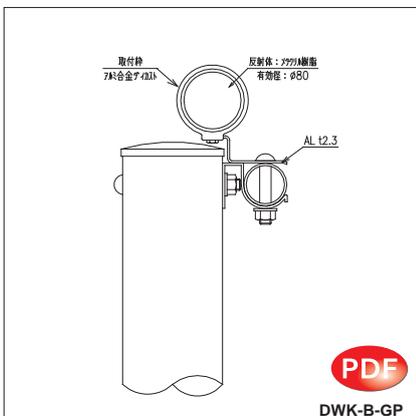

品名	タイプ	価格	重量
DWK-B-GP	両面	2,620	330g

ダークラウン塗装は1300円増し [頭部・ステー塗装含む]

●GC親ボルトタイプ

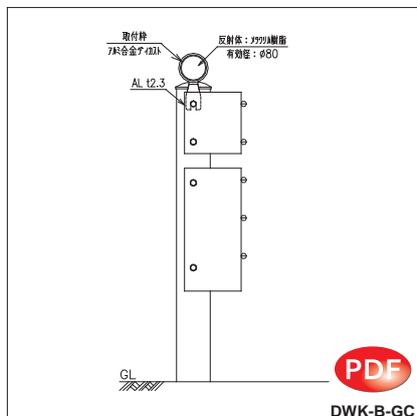

品名	タイプ	価格	重量
DWK-B-GC	両面	2,620	340g

ダークラウン塗装は1300円増し [頭部・ステー塗装含む]

防災・減災製品

標識

サイン

視線誘導標  
一般道用デリ

安全施設製品

土木製品


※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

ベース式

レンズ	φ100メタクリル樹脂
頭部	アルミダイカスト



●H=900 支柱径φ60.5タイプ

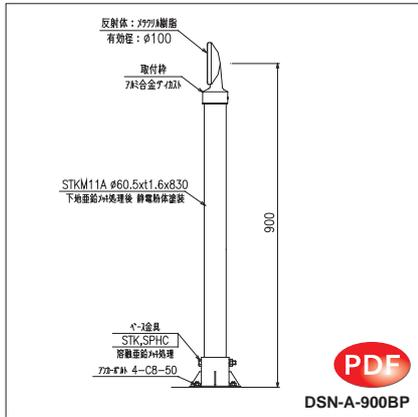


品名	タイプ	価格	重量
DSN-A-900BP	片面	8,810	3.5Kg
DWN-A-900BP	両面	9,330	3.6Kg
DWPN-A-900BP	平行	9,330	3.6Kg

PDF

アンカー4本付

ダークグレーラック塗装は2500円増し [頭部・支柱・ベース金具 塗装含む]

●H=900 支柱径φ34タイプ

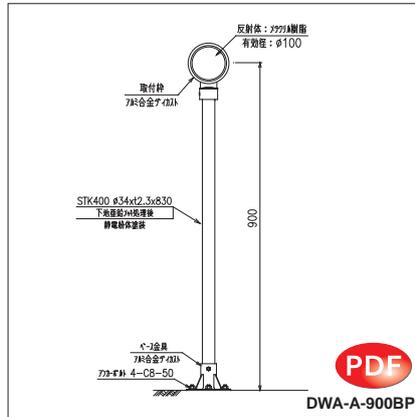


品名	タイプ	価格	重量
DSA-A-900BP	片面	6,950	2.1Kg
DWA-A-900BP	両面	7,470	2.2Kg
DWPA-A-900BP	平行	7,470	2.2Kg

PDF

アンカー4本付

ダークグレーラック塗装は2300円増し [頭部・支柱・ベース金具 塗装含む]

●H=600 支柱径φ34タイプ

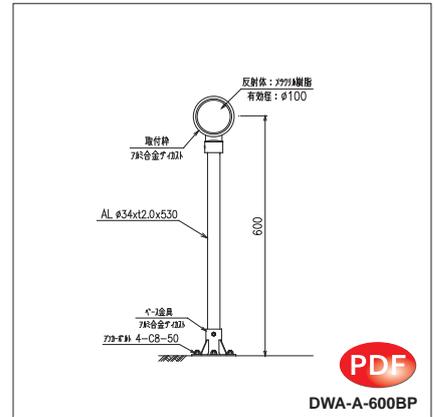


品名	タイプ	価格	重量
DSA-A-600BP	片面	6,260	1.0Kg
DWA-A-600BP	両面	6,780	1.1Kg
DWPA-A-600BP	平行	6,780	1.1Kg

PDF

アンカー4本付

ダークグレーラック塗装は2300円増し [頭部・支柱・ベース金具 塗装含む]

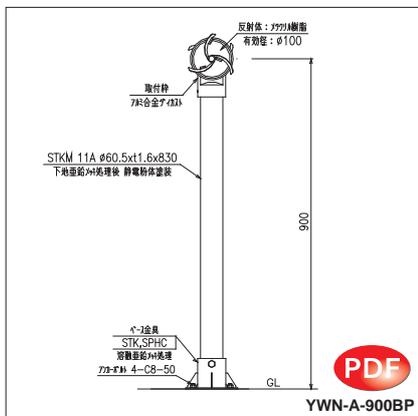


品名	タイプ	価格	重量
YSN-A-900BP	防塵片面	10,110	3.6Kg
YWN-A-900BP	防塵両面	11,930	3.7Kg
YWPN-A-900BP	防塵平行	11,930	3.7Kg

PDF

アンカー4本付

ダークグレーラック塗装は2500円増し [頭部・支柱・ベース金具 塗装含む]

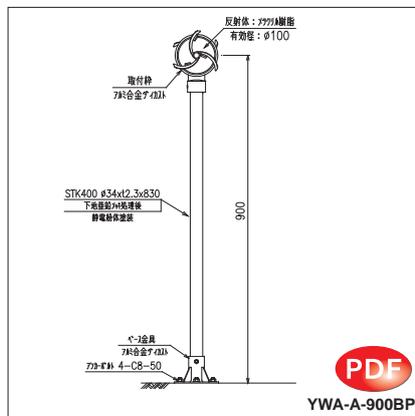


品名	タイプ	価格	重量
YSA-A-900BP	防塵片面	8,250	2.2Kg
YWA-A-900BP	防塵両面	10,070	2.3Kg
YWPA-A-900BP	防塵平行	10,070	2.3Kg

PDF

アンカー4本付

ダークグレーラック塗装は2300円増し [頭部・支柱・ベース金具 塗装含む]

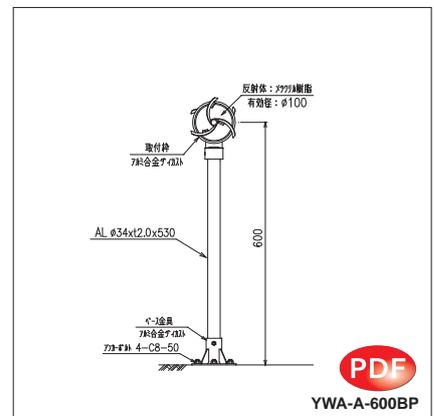

品名	タイプ	価格	重量
YSA-A-600BP	防塵片面	7,560	1.0Kg
YWA-A-600BP	防塵両面	9,380	1.2Kg
YWPA-A-600BP	防塵平行	9,380	1.2Kg

PDF

アンカー4本付

ダークグレーラック塗装は2300円増し [頭部・支柱・ベース金具 塗装含む]

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

防災・減災製品  
標識

サイン

視線誘導標  
一般道用デリ


安全施設製品

土木製品

レンズ	φ100 / φ80
頭部	アルミダイカスト




●H=200 支柱径φ34タイプ

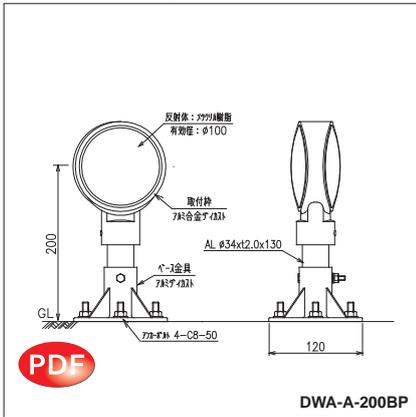

品名	タイプ	価格	重量
DSA-A-200BP	片面	5,470	740g
DWA-A-200BP	両面	5,990	840g
DWPA-A-200BP	平行	5,990	860g

アンカー4本付  
ダークグレーラック塗装は1900円増し [頭部・支柱・ベース金具 塗装含む]


●H=150 支柱径φ60.5タイプ

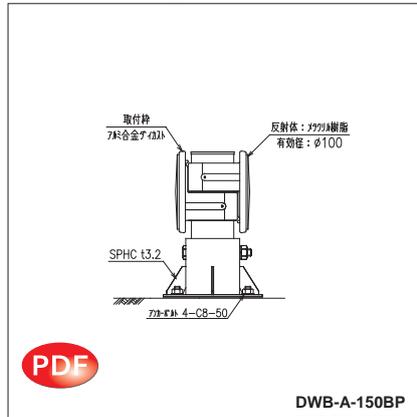

品名	タイプ	価格	重量
DSB-A-150BP	片面	6,400	1.6Kg
DWB-A-150BP	両面	8,880	1.9Kg


アンカー4本付  
ダークグレーラック塗装は2500円増し [頭部・支柱・ベース金具 塗装含む]

●レンズ径φ80 支柱径φ60.5タイプ

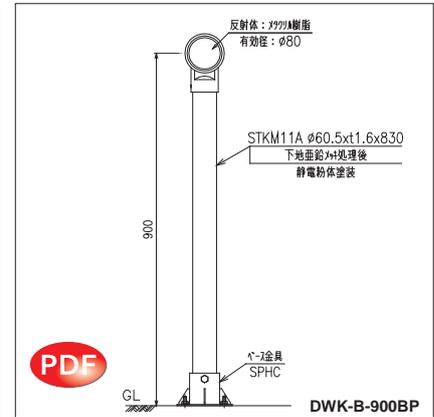


品名	タイプ	価格	重量
DSK-B-900BP	片面	8,690	3.4Kg
DWK-B-900BP	両面	9,090	3.5Kg

アンカー4本付  
ダークグレーラック塗装は2500円増し [頭部・支柱・ベース金具 塗装含む]

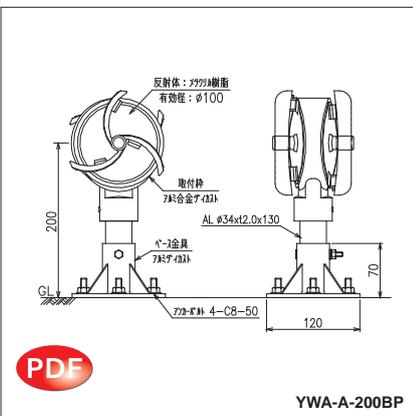

品名	タイプ	価格	重量
YSA-A-200BP	防塵片面	6,770	790g
YWA-A-200BP	防塵両面	8,590	940g
YWPA-A-200BP	防塵平行	8,590	960g

アンカー4本付  
ダークグレーラック塗装は1900円増し [頭部・支柱・ベース金具 塗装含む]

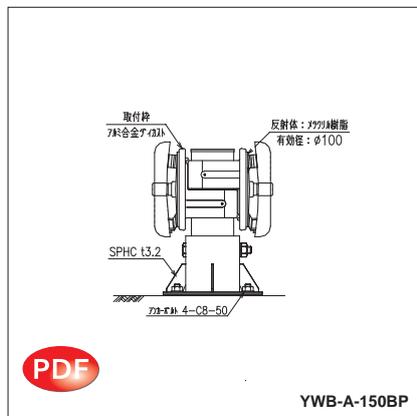

品名	タイプ	価格	重量
YSB-A-150BP	防塵片面	7,700	1.7Kg
YWB-A-150BP	防塵両面	11,480	2.0Kg

アンカー4本付  
ダークグレーラック塗装は2500円増し [頭部・支柱・ベース金具 塗装含む]

防災・減災製品

標識

サイン

視線誘導標

一般道用デリ

安全施設製品

土木製品


※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

アンカー式

レンズ	φ100×タクリル樹脂
頭部	アルミ/ABS樹脂
ステー	アルミ/ABS樹脂




●壁面用

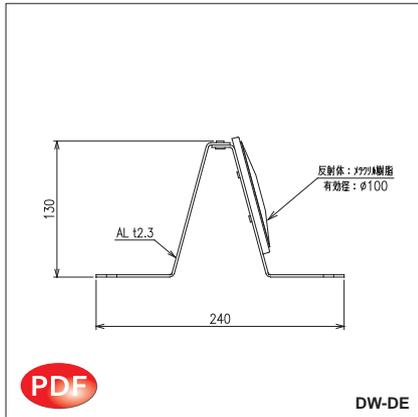

品名	タイプ	価格	重量
DW-DE	片面	3,320	255g
DY-DE	片面	3,320	255g
DWY-DE	両面	4,440	350g
DYY-DE	両面	4,440	350g

アンカー2本付  
ダークグレーラック塗装は1500円増し [頭部・ステー塗装含む]


●壁面・縁石用

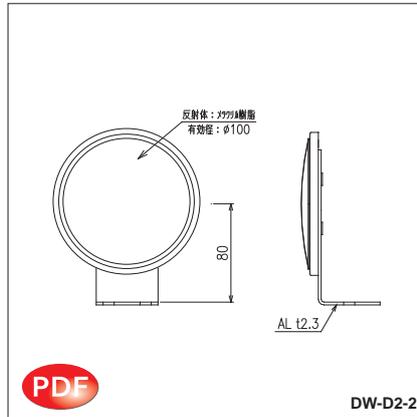

品名	タイプ	価格	重量
DW-D2-2	片面	2,510	170g
DY-D2-2	片面	2,510	170g
DWY-D2-2	両面	3,670	230g
DYY-D2-2	両面	3,670	230g


アンカー2本付  
ダークグレーラック塗装は1200円増し [頭部・ステー塗装含む]

●壁面・縁石用

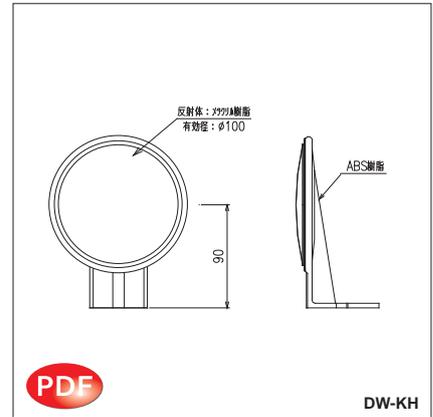


品名	タイプ	価格	重量
DW-KH	片面	1,810	140g
DY-KH	片面	1,810	140g

アンカー2本付

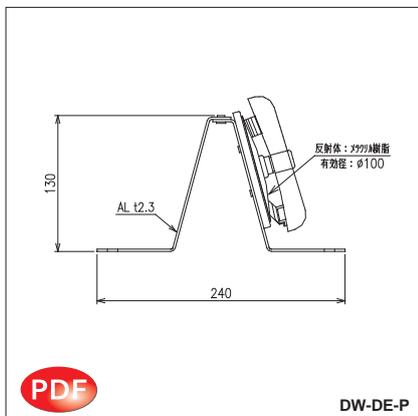


品名	タイプ	価格	重量
DW-DE-P	防塵片面	4,620	305g
DY-DE-P	防塵片面	4,620	305g
DWY-DE-P	防塵両面	7,040	450g
DYY-DE-P	防塵両面	7,040	450g

アンカー2本付  
ダークグレーラック塗装は1500円増し [頭部・ステー塗装含む]

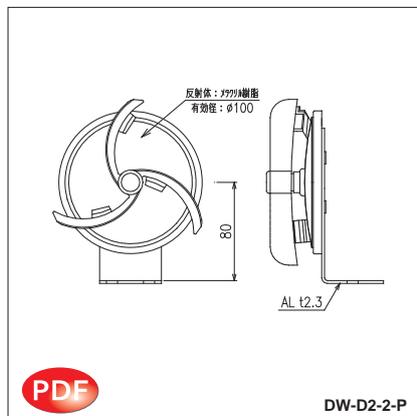

品名	タイプ	価格	重量
DW-D2-2-P	防塵片面	3,810	220g
DY-D2-2-P	防塵片面	3,810	220g
DWY-D2-2-P	防塵両面	6,270	330g
DYY-D2-2-P	防塵両面	6,270	330g

アンカー2本付  
ダークグレーラック塗装は1200円増し [頭部・ステー塗装含む]

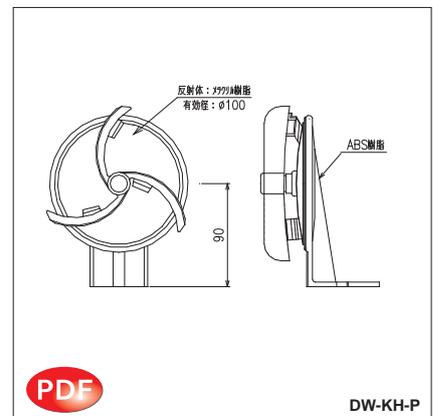

品名	タイプ	価格	重量
DW-KH-P	防塵片面	3,110	190g
DY-KH-P	防塵片面	3,110	190g

アンカー2本付

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

防災・減災製品

標識

サイン

視線誘導標

一般道用デリ

安全施設製品


土木製品

中央分離帯用／横パイプ式

レンズ	φ100メタクリル樹脂
頭部	アルミ／アルミダイカスト
ステー	アルミ




●中分支柱取付式

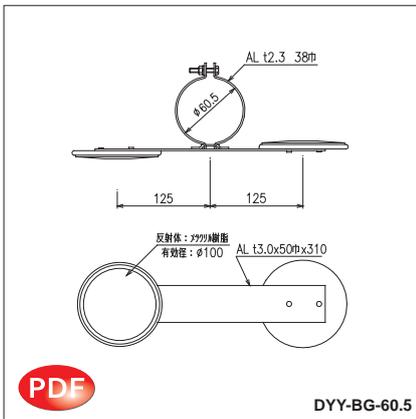

品名	タイプ	価格	重量
DYY-BG-34	両面	4,720	360g
DYY-BG-60.5	両面	4,720	380g
DYY-BG-89.1	両面	4,840	405g

ダークグレーラウン塗装は2000円増し [頭部・ステー塗装含む]


●中分支柱取付式

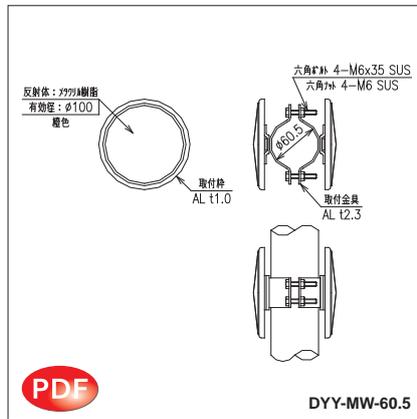

品名	タイプ	価格	重量
DYY-MW-60.5	両面	4,720	340g
DYY-MW-89.1	両面	5,700	365g


ダークグレーラウン塗装は2000円増し [頭部・ステー塗装含む]

●高欄パイプ取付式

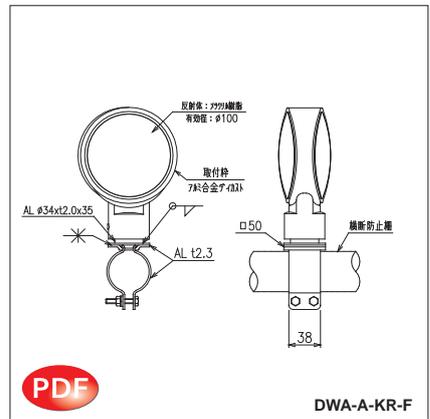


品名	タイプ	価格	重量
DSA-A-KR-F	片面	3,770	400g
DWA-A-KR-F	両面	4,290	500g
DWPA-A-KR-F	平行	4,290	520g

ダークグレーラウン塗装は2000円増し [頭部・ステー塗装含む]

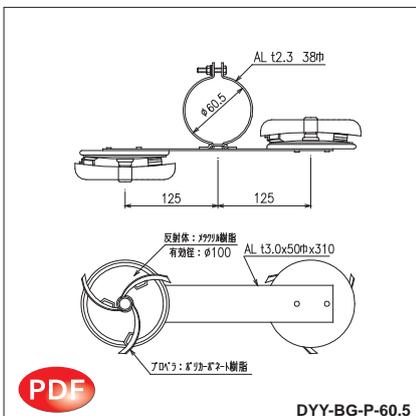

品名	タイプ	価格	重量
DYY-BG-P-34	防塵両面	7,320	460g
DYY-BG-P-60.5	防塵両面	7,320	480g
DYY-BG-P-89.1	防塵両面	7,440	505g

ダークグレーラウン塗装は2000円増し [頭部・ステー塗装含む]

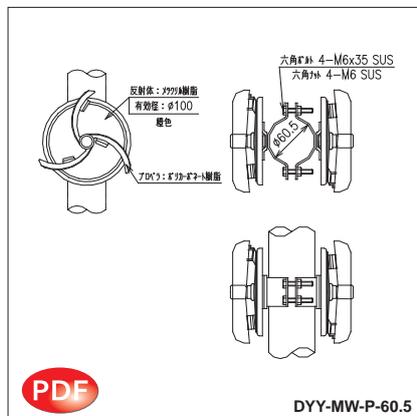

品名	タイプ	価格	重量
DYY-MW-P-60.5	両面	7,320	440g
DYY-MW-P-89.1	両面	8,300	465g

ダークグレーラウン塗装は2000円増し [頭部・ステー塗装含む]



品名	タイプ	価格	重量
YSA-A-KR-F	防塵片面	5,070	450g
YWA-A-KR-F	防塵両面	6,890	600g
YWPA-A-KR-F	防塵平行	6,890	620g

ダークグレーラウン塗装は2000円増し [頭部・ステー塗装含む]

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

防災・減災製品

標識

サイン

視線誘導標  
一般道用デリ

安全施設製品


土木製品

景観色

レンズ	φ100メタクリル樹脂
頭部	アルミダイカスト
支柱径	φ60.5/φ34




●支柱径φ60.5

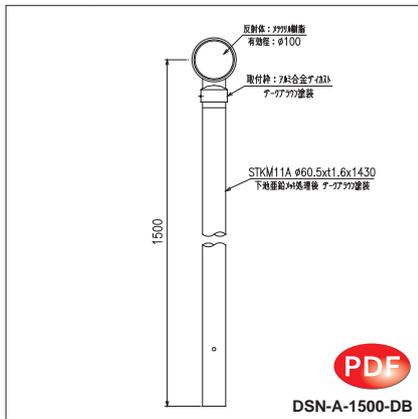

品名	仕様	価格
DSN-A-1500-DB	土中用片面	7,940
DSN-A-1200-DB	コン中用片面	7,180
DSN-A-H-DB	片面	3,240

DWN-A-1500-DB	土中用両面	8,460
DWN-A-1200-DB	コン中用両面	7,700
DWN-A-H-DB	両面	3,760


●支柱径φ34

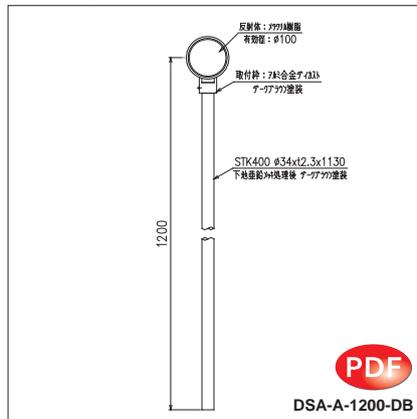


品名	仕様	価格
DSA-A-1500-DB	土中用片面	5,970
DSA-A-1200-DB	コン中用片面	5,680
DSA-A-H-DB	片面	3,200

DWA-A-1500-DB	土中用両面	6,490
DWA-A-1200-DB	コン中用両面	6,200
DWA-A-H-DB	両面	3,720

●バンド式

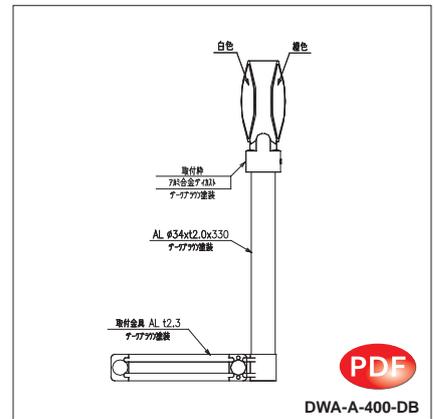


品名	仕様	価格
DSA-A-400-DB	片面	5,860
DWA-A-400-DB	両面	6,380

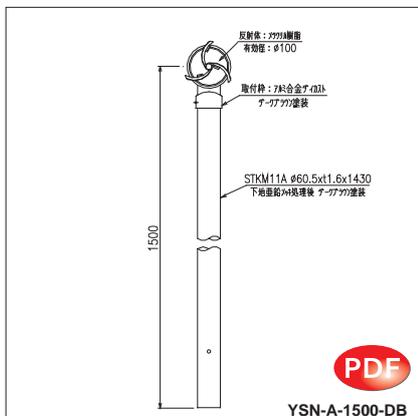


品名	仕様	価格
YSN-A-1500-DB	土中用片面	9,240
YSN-A-1200-DB	コン中用片面	8,480
YSN-A-H-DB	片面	4,540

YWN-A-1500-DB	土中用両面	11,060
YWN-A-1200-DB	コン中用両面	10,300
YWN-A-H-DB	両面	6,360

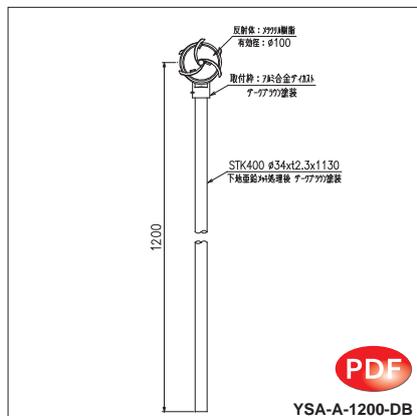

品名	仕様	価格
YSA-A-1500-DB	土中用片面	7,270
YSA-A-1200-DB	コン中用片面	6,980
YSA-A-H-DB	片面	4,500

YWA-A-1500-DB	土中用両面	9,090
YWA-A-1200-DB	コン中用両面	8,800
YWA-A-H-DB	両面	6,320

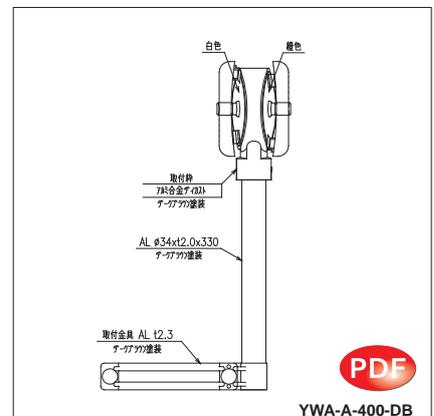

品名	仕様	価格
YSA-A-400-DB	片面	7,160
YWA-A-400-DB	両面	8,980

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

防災・減災製品

標識

サイン

視線誘導標

一般道用デリ


安全施設製品

土木製品

レンズ	φ100メタクリル樹脂
頭部	アルミダイカスト/ABS樹脂



●GR差込式

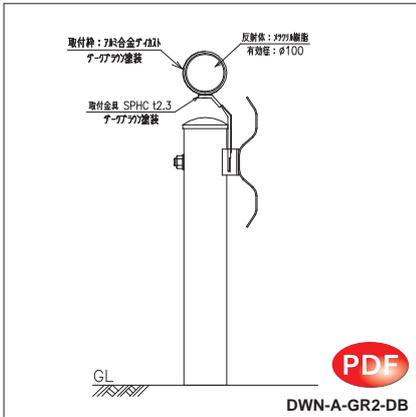


品名	仕様	価格
DWN-A-GR2-DB	両面	4,560
YWN-A-GR2-DB	両面	7,160

●GR差込式



品名	仕様	価格
GR-A-10-DB	両面	3,100


●ベース式 H=900

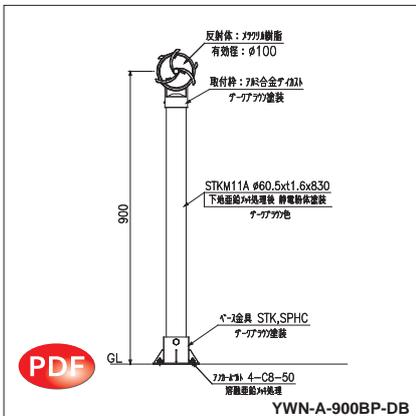

品名	仕様	価格
DSN-A-900BP-DB	片面	11,390
DWN-A-900BP-DB	両面	11,910
YSN-A-900BP-DB	片面	12,690
YWN-A-900BP-DB	両面	14,510

アンカー4本付

●ベース式 H=200

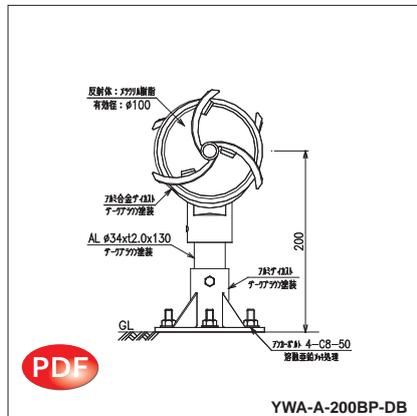

品名	仕様	価格
DSA-A-200BP-DB	片面	7,450
DWA-A-200BP-DB	両面	7,970
YSA-A-200BP-DB	片面	8,750
YWA-A-200BP-DB	両面	10,570

アンカー4本付

●アンカー式



品名	仕様	価格
DW-KH	片面	1,810
DY-KH	片面	1,810
DW-KH-P	片面	3,110
DY-KH-P	両面	3,110

アンカー2本付

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

防災・減災製品

標識

サイン

視線誘導標  
一般道用デリ

安全施設製品

土木製品

キングライト

大型高輝度反射レンズ(直径300mm)を使用し、分離帯ノーズ部やカーブなどの危険な場所で警告効果を一層高めます。

反射部分は500m前方からでもはっきり確認できるスーパーキングライトレンズを使用。

スリムな薄型のA型、ヒサシがついたB型プロペラタイプのY型 があります。

防塵タイプは、風速5m/秒以上のあらゆる方向の微風で回転し、長期間にわたり高い防塵性能を確保します。




つばなし A型



つばあり B型



防塵 Y型

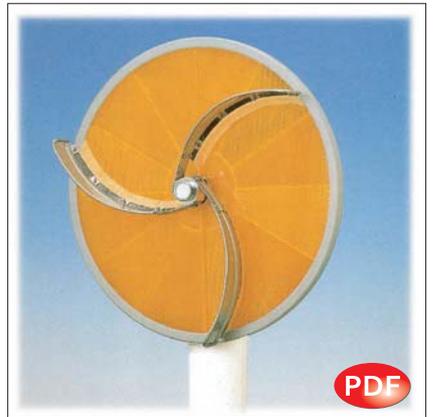


品名	価格	重量
KLT-S-A-H-60.5	7,580	750g
KLT-S-A-H-34	7,340	730g
KLT-S-A-H-76.3	7,860	770g
KLT-S-A-H-O バンドなし	6,880	610g
ダークブラウン		
KLT-S-A-H-60.5-DB	9,380	750g


品名	価格	重量
KLT-S-B-H-60.5	9,270	950g
KLT-S-B-H-34	9,030	930g
KLT-S-B-H-76.3	9,550	970g
KLT-S-B-H-O バンドなし	8,570	810g
ダークブラウン		
KLT-S-B-H-60.5-DB	11,070	950g

品名	価格	重量
Y-KLT-S-H-60.5	13,360	1120g
Y-KLT-S-H-34	13,120	1100g
Y-KLT-S-H-76.3	13,640	1140g
Y-KLT-S-H-O バンドなし	12,660	980g
ダークブラウン		
Y-KLT-S-H-60.5-DB	15,160	1120g


つばなし A型 両面

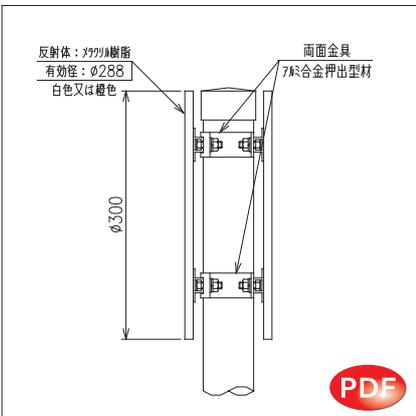

つばあり B型 両面

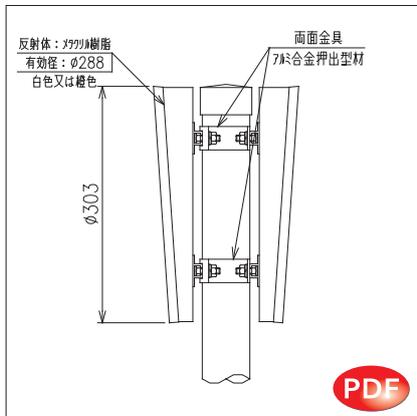

防塵 Y型 両面

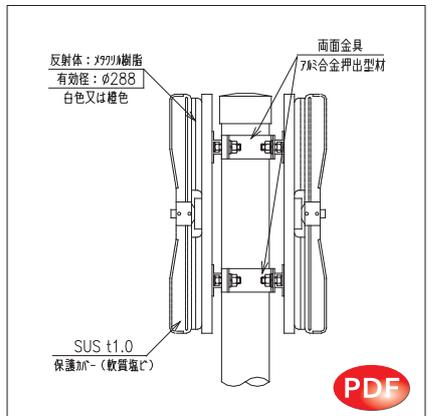

品名	価格	重量
KLT-S-A-H-KW-60.5	15,160	1.6Kg

品名	価格	重量
KLT-S-B-H-KW-60.5	18,540	2.0Kg

品名	価格	重量
Y-KLT-S-H-KW-60.5	26,720	2.4Kg

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。


防災・減災製品  
標識

サイン


視線誘導標  
大型・角形デリ

安全施設製品

土木製品

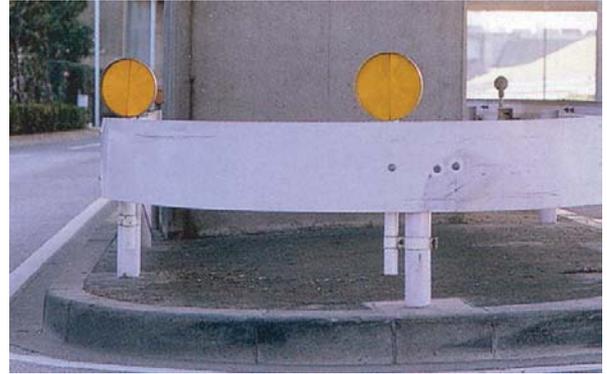


ベース式 I型

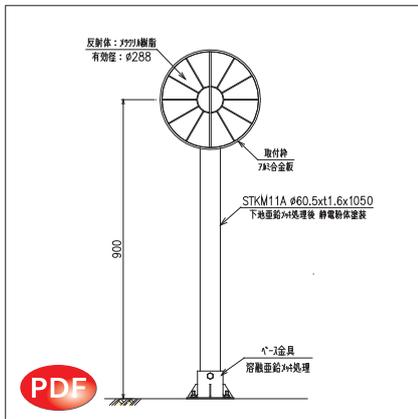

品名	価格	重量
KLT-S-A-I	15,280	4.3Kg
KLT-S-B-I	16,880	4.5Kg
Y-KLT-S-I	20,770	4.7Kg

メッキ支柱タイプは同価格  
ダークラウン仕様への変更は3500円増し


土中式 II型/コン中式 IV型

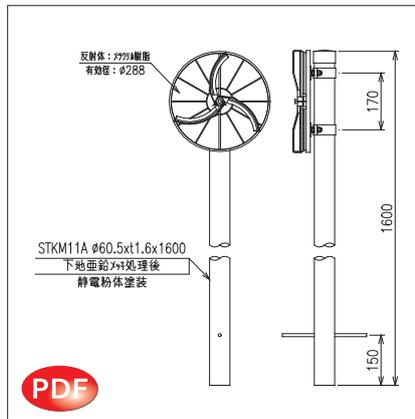

品名	価格	重量
KLT-S-A-II	10,550	4.6Kg
KLT-S-B-II	12,150	4.8Kg
Y-KLT-S-II	16,040	5.0Kg
KLT-S-A-IV	10,550	4.2Kg
KLT-S-B-IV	12,150	4.4Kg
Y-KLT-S-IV	16,040	4.6Kg

メッキ支柱タイプは同価格  
ダークラウン仕様への変更は3300円増し


バンド式 III型

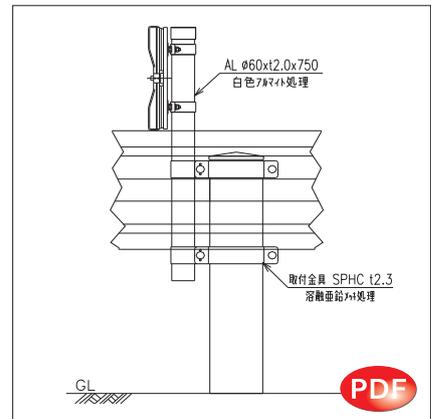

品名	価格	重量
KLT-S-A-III	11,290	3.2Kg
KLT-S-B-III	12,900	3.4Kg
Y-KLT-S-III	16,780	3.6Kg

メッキ支柱タイプは同価格  
ダークラウン仕様への変更は3800円増し


両面ベース式 I型

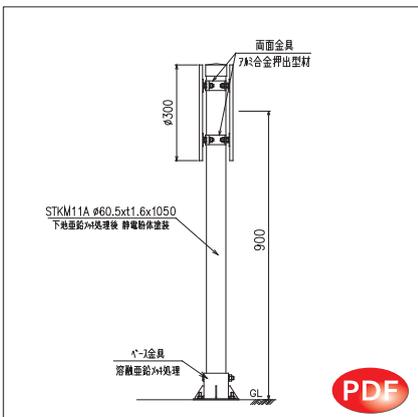

品名	価格	重量
KLT-S-A-I-KW	22,860	5.1Kg
KLT-S-B-I-KW	26,150	5.5Kg
Y-KLT-S-I-KW	34,130	5.9Kg

メッキ支柱タイプは同価格  
ダークラウン仕様への変更は5200円増し


両面土中式 II型/コン中式 IV型

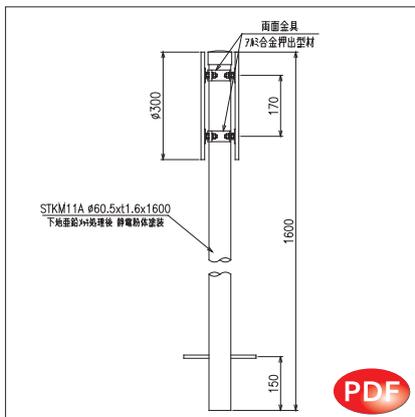

品名	価格	重量
KLT-S-A-II-KW	18,130	5.4Kg
KLT-S-B-II-KW	21,420	5.8Kg
Y-KLT-S-II-KW	29,400	6.2Kg
KLT-S-A-IV-KW	18,130	5.0Kg
KLT-S-B-IV-KW	21,420	5.4Kg
Y-KLT-S-IV-KW	29,400	5.8Kg

メッキ支柱タイプは同価格  
ダークラウン仕様への変更は3300円増し

両面バンド式 III型

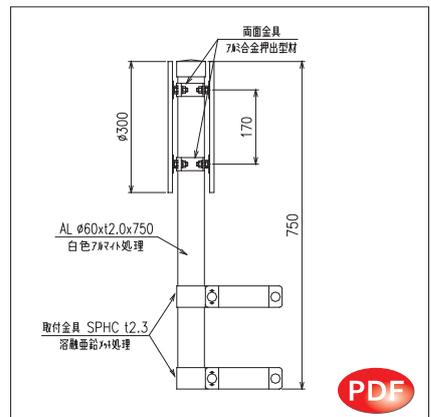

品名	価格	重量
KLT-S-A-III-KW	18,870	4.0Kg
KLT-S-B-III-KW	22,170	4.4Kg
Y-KLT-S-III-KW	30,140	4.8Kg

メッキ支柱タイプは同価格  
ダークラウン仕様への変更は5500円増し

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

キングライト (高速道路タイプ)

防災・減災製品

標識

サイン

視線誘導標


大型・角形デリ

安全施設製品

土木製品




差込式

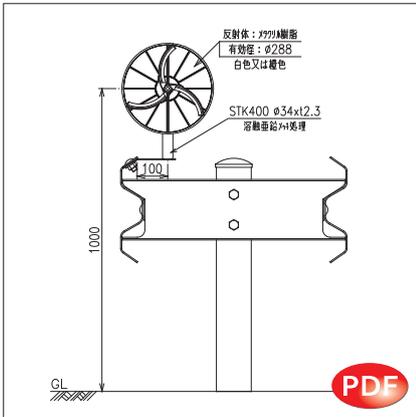


品名	価格	重量
<b>KLT-S-A-DOD2</b>	11,040	1560g
KLT-S-A-H-34	7,340	730g
KLT用DOD2金具(L=345)	3,700	830g
<b>Y-KLT-S-DOD2</b>	16,820	1930g

ブロックアウト式

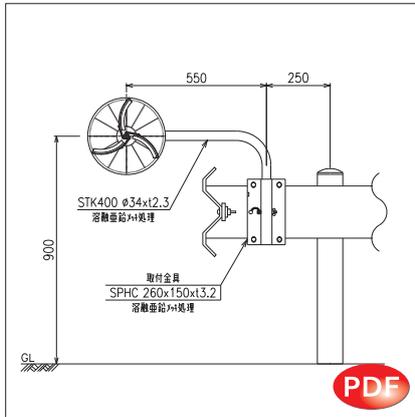


品名	価格	重量
<b>Y-KLT-S-BL-OT</b>	24,120	5.5Kg
Y-KLT-S-H-34	13,120	1.1Kg
ブロックアウト用メッキ曲柱	4,200	1.9Kg
ブロックアウト金具	6,800	2.5Kg

ボックスビーム用

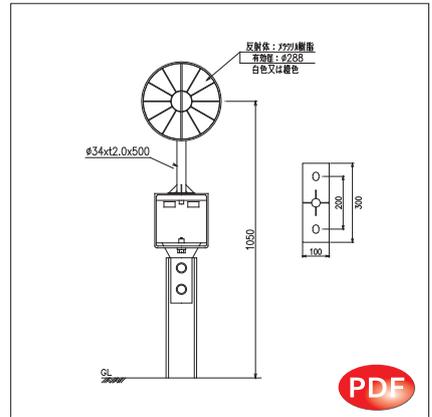


品名	価格	重量
<b>KLT-S-A-GB</b>	13,340	1260g
KLT-S-A-H-34	7,340	730g
KLT用GB金具(アルミ)	6,000	530g
<b>Y-KLT-S-GB</b>	19,120	1630g

壁面式

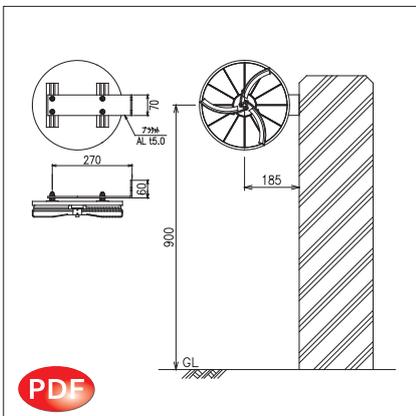


品名	価格	重量
<b>KLT-S-A-D2-2</b>	10,480	1020g
KLT-S-A-H-O	6,880	610g
KLT用D2-2金具	3,200	350g
アンカーC8-70 2本	400	60g
<b>Y-KLT-S-D2-2</b>	16,260	1390g

着脱式

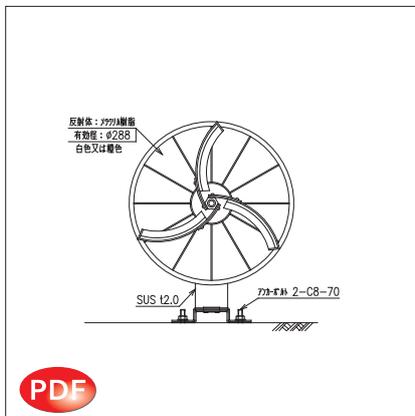

品名	価格	重量
<b>Y-KLT-S-REPL1</b>	19,540	1300g
Y-KLT-RE-H	14,640	1100g
KLT用REPL1金具	4,500	140g
アンカーC8-70 2本	400	60g

ベース式

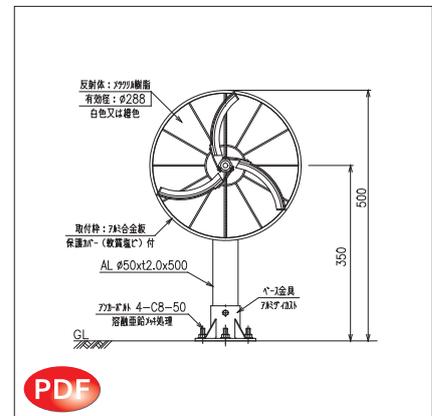

品名	価格	重量
<b>KLT-S-A-350BP</b>	12,480	1520g
KLT-S-A-H-50	7,580	730g
ALP φ50X500 穴 CAP	1,580	410g
ALダクタイルパイプ φ50	2,680	280g
アンカーC8-50 4本	640	100g
<b>Y-KLT-S-350BP</b>	18,260	1890g

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
 ※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

キングライト (一般道タイプ)

防災・減災製品

標識

サイン

視線誘導標

大型・角形あり

安全施設製品


土木製品

つばなし A型



品名	仕様	価格
KLT-S-A-I-DB	ハース式	18,780
KLT-S-A-II-DB	土中式	13,850
KLT-S-A-III-DB	ハント式	15,090
両面式		
KLT-S-A-I-KW-DB	ハース式	28,060
KLT-S-A-II-KW-DB	土中式	21,430
KLT-S-A-III-KW-DB	ハント式	24,370

つばあり B型

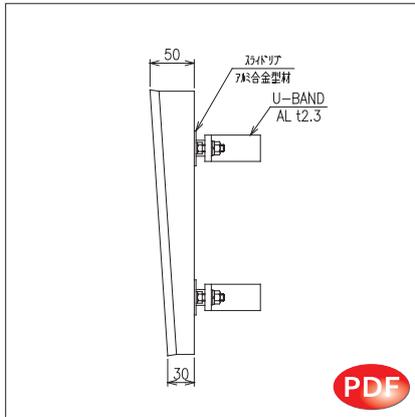


品名	仕様	価格
KLT-S-B-I-DB	ハース式	20,380
KLT-S-B-II-DB	土中式	15,450
KLT-S-B-III-DB	ハント式	16,700
両面式		
KLT-S-B-I-KW-DB	ハース式	31,350
KLT-S-B-II-KW-DB	土中式	26,520
KLT-S-B-III-KW-DB	ハント式	27,670

防塵 Y型



品名	仕様	価格
Y-KLT-S-I-DB	ハース式	24,270
Y-KLT-S-II-DB	土中式	19,340
Y-KLT-S-III-DB	ハント式	20,580
両面式		
Y-KLT-S-I-KW-DB	ハース式	39,330
Y-KLT-S-II-KW-DB	土中式	34,500
Y-KLT-S-III-KW-DB	ハント式	35,640

車止めタイプ

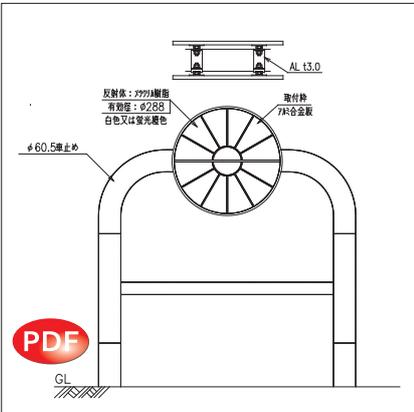

品名	仕様	価格
KLT-S-A-H-60.5	片面	7,580
KLT-S-A-H-KW-60.5	両面	15,160

蛍光黄緑



品名	仕様	価格
KLT-S-A-H-60.5-LY	つばなし	7,580
KLT-S-B-H-60.5-LY	つばあり	9,270
Y-KLT-S-H-60.5-LY	防塵	13,360

青色



品名	仕様	価格
KLT-S-A-H-60.5-BL	つばなし	7,580
KLT-S-B-H-60.5-BL	つばあり	9,270
Y-KLT-S-H-60.5-BL	防塵	13,360

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

## ミニキングライト (φ200)


大型の高輝度反射レンズ(反射有効径φ190mm)を使用し、分離帯ノーズ部やカーブ地点などの危険な場所で警告効果を一層高めます。

防塵タイプ(Y-MKLT)は、風速5m/秒以上のあらゆる方向の微風で回転し、長期間にわたり高い防塵性能を確保します。

レンズ色は白と蛍光橙色です。




頭部

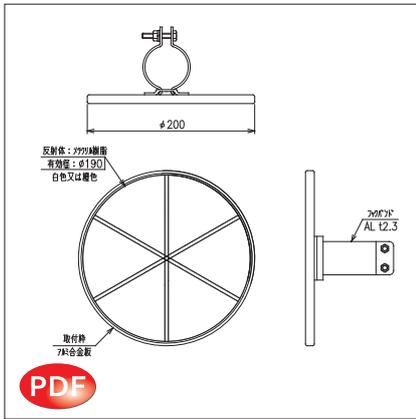

品名	価格	重量
MKLT-H-34~60.5	5,000	370g
MKLT-H-70~76.3	5,220	380g
MKLT-H-O (FKIノットなし)	4,500	310g


平アツタイプも同価格

頭部 防塵

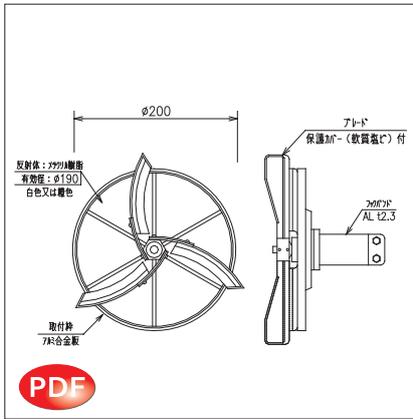

品名	価格	重量
Y-MKLT-H-34~60.5	10,080	510g
Y-MKLT-H-70~76.3	10,300	520g
Y-MKLT-H-O (FKIノットなし)	9,420	450g


頭部 両面式

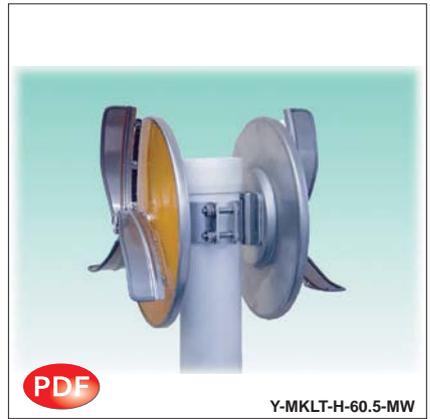

品名	価格	重量
MKLT-H-60.5-MW	11,000	700g
Y-MKLT-H-60.5-MW	21,160	980g

Y-MKLT-H-60.5-MW

ベース式 I型

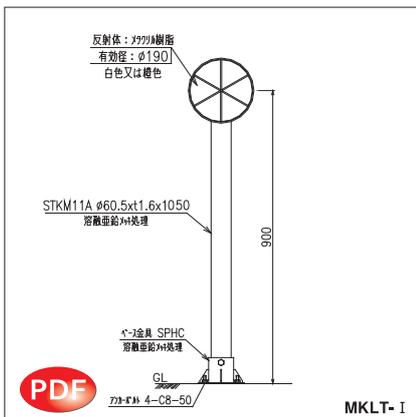


品名	価格	重量
MKLT-I	13,040	3.9Kg
Y-MKLT-I	18,120	4.1Kg

両面式

品名	価格	重量
MKLT-I-KW	19,040	4.3Kg
Y-MKLT-I-KW	29,200	5.2Kg

C8-50アツカ 4本付

土中式 II型/コン中式 IV型

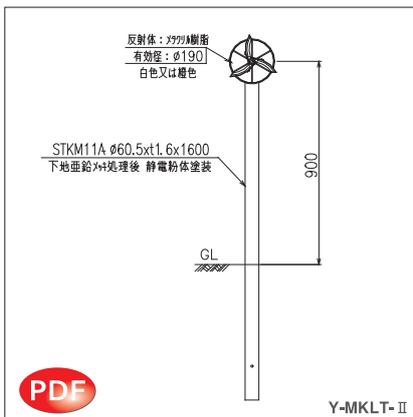


品名	価格	重量
MKLT-II	8,600	4.2Kg
Y-MKLT-II	13,680	4.3Kg
MKLT-IV	8,600	3.8Kg
Y-MKLT-IV	13,680	3.9Kg

両面式

品名	価格	重量
MKLT-II-MW	14,600	4.6Kg
Y-MKLT-II-MW	24,760	4.7Kg
MKLT-IV-MW	14,600	4.2Kg
Y-MKLT-IV-MW	24,760	4.3Kg

メッキ支柱タイプは同価格

バンド式 III型

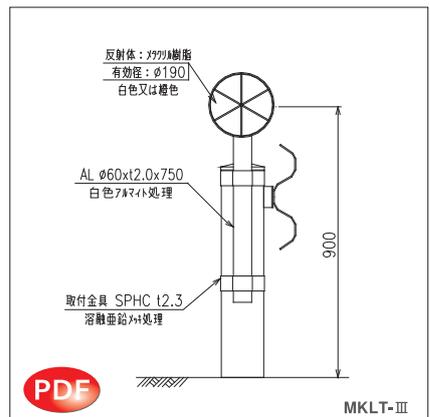

品名	価格	重量
MKLT-III	8,940	5.2Kg
Y-MKLT-III	14,020	5.3Kg

両面式


品名	価格	重量
MKLT-III-MW	14,940	5.6Kg
Y-MKLT-III-MW	25,100	5.7Kg

メッキ支柱タイプは同価格

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。




差込式

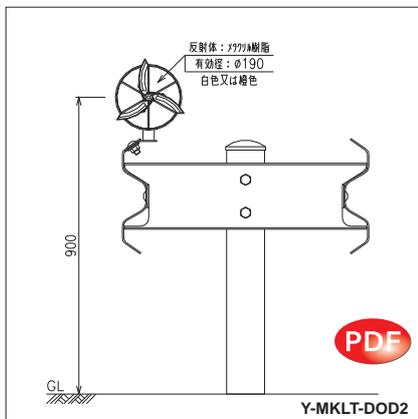


品名	価格	重量
<b>MKLT-DOD2</b>	8,150	740g
MKLT-H-34	5,000	350g
MKLT用 DOD2金具	3,150	390g
<b>Y-MKLT-DOD2</b>	13,230	880g

差込式

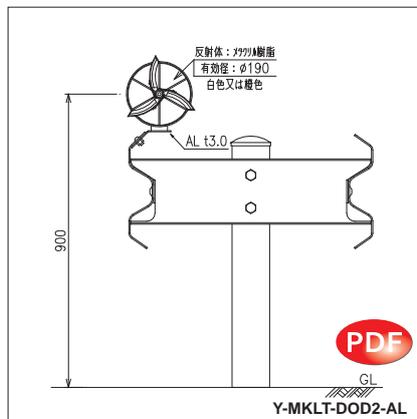


品名	価格	重量
<b>MKLT-DOD2-AL</b>	8,900	690g
MKLT-H-50	5,000	350g
MKLT用 DOD2-AL金具	3,900	340g
<b>Y-MKLT-DOD2-AL</b>	13,980	830g

差込式

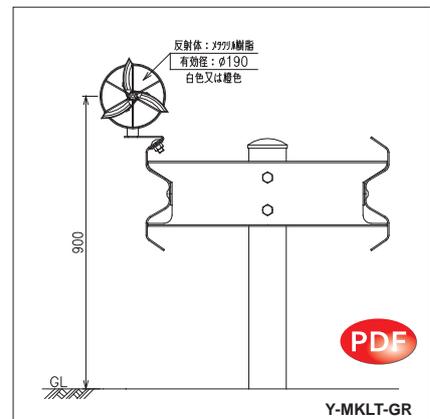


品名	価格	重量
<b>MKLT-GR</b>	8,150	800g
MKLT-H-34	5,000	350g
MKLT用 GR金具	3,150	450g
<b>Y-MKLT-GR</b>	13,230	940g

差込式

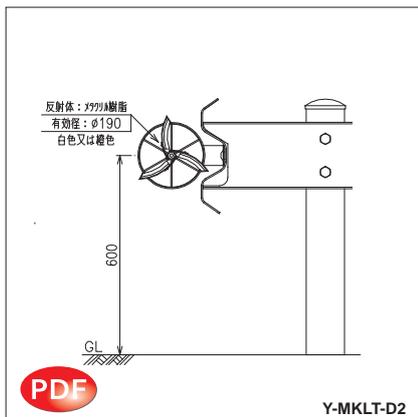

品名	価格	重量
<b>MKLT-D2</b>	7,530	620g
MKLT-H 平リブ	4,500	320g
MKLT用 D2金具	3,030	300g
<b>Y-MKLT-D2</b>	12,610	760g

壁面式

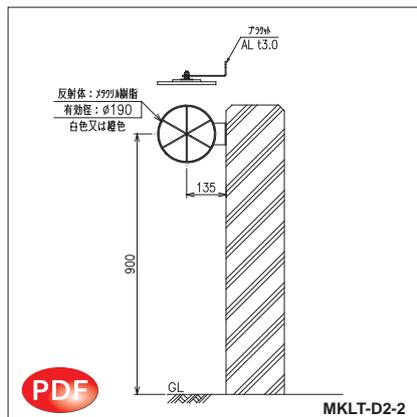

品名	価格	重量
<b>MKLT-D2-2</b>	7,930	550g
MKLT-H 平リブ	4,500	320g
MKLT用 D2-2金具	3,030	170g
アンカーC8-70 2本	400	60g
<b>Y-MKLT-D2-2</b>	13,010	690g

着脱式




品名	価格	重量
<b>Y-MKLT-REPL1</b>	16,100	930g
Y-MKLT-RE-H	12,000	760g
MKLT用 REPL1金具	3,700	110g
アンカーC8-70 2本	400	60g

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

ダイヤデリ


ダイヤデリは、最高水準のリフレクター技術を結集し、反射性能を極限まで究めた、超高輝度タイプの新規格デリネーターです。

A種・S種のガードレール凹部にフィットするほか、縁石部・高欄部などにも幅広く対応します。

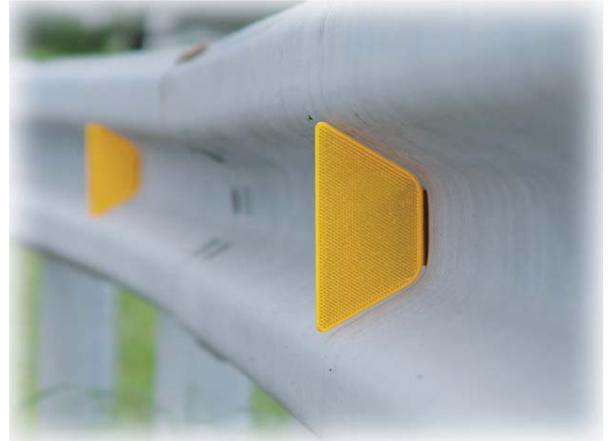

DDY-D2 東北自動車道

GR中間部差込式

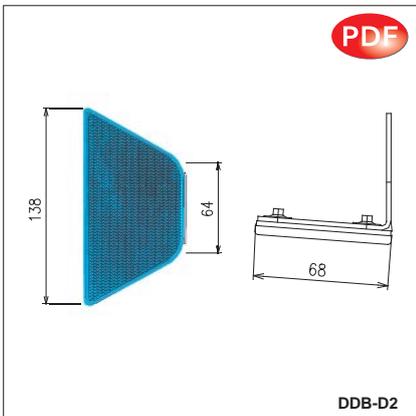


品名	価格	重量
<b>DDW(Y)-D2</b>	2,490	80g
DDW(Y)-D2	2,490	80g
<b>DDB-D2 青色</b>	2,490	80g

壁面・縁石用




品名	価格	重量
<b>DDW(Y)-D2-2</b>	2,810	130g
DDW(Y)-D2-2	2,490	80g
アソカ-C8-50 2本	320	50g

鋼製高欄式

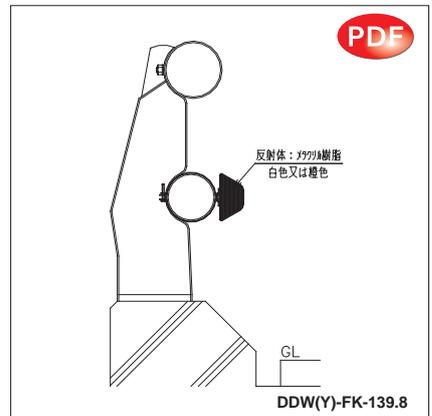


品名	価格	重量
<b>DDW(Y)-FK-139.8</b>	3,600	220g
DDW(Y)-FK	2,300	80g
フックバンド φ139.8	1,300	140g
<b>DDW(Y)-FK-SUS</b>	3,700	200g
DDW(Y)-FK-SUS	2,300	80g
ステンスバンド 2本	1,400	120g

GR下部バンド式

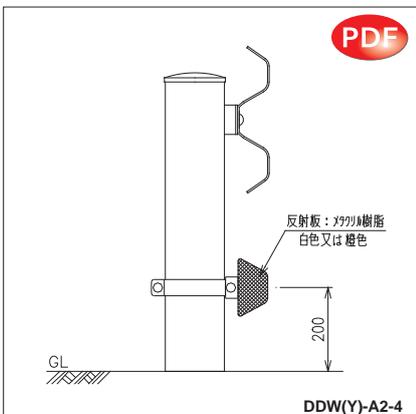


品名	価格	重量
<b>DDW(Y)-A2-4</b>	3,900	250g
DDW(Y)-A2-4	3,140	80g
AL親バンド	760	170g

ボックスビーム用両面式

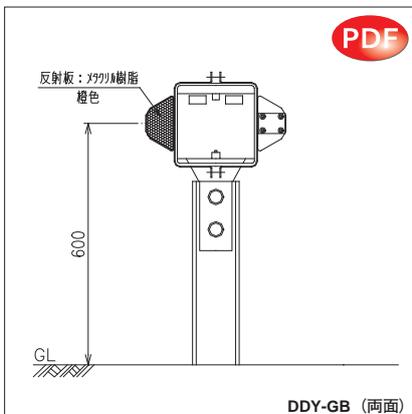

品名	価格	重量
<b>DDY-GB (両面)</b>	6,300	410g
DDW(Y)-GB	6,300	410g

支柱取付式

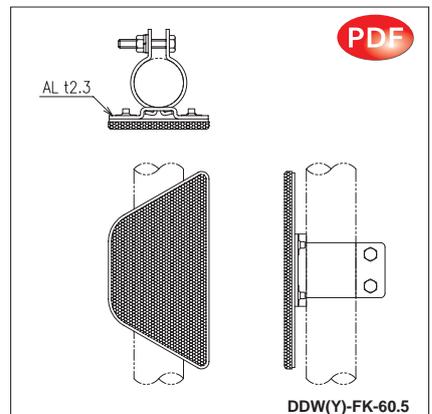

品名	価格	重量
<b>DDW(Y)-FK-60.5</b>	3,140	160g
DDW(Y)-FK	2,480	80g
フックバンド φ60.5	660	80g

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

防災・減災製品

標識

サイン

視線誘導標


大型・角形デリ

安全施設製品


土木製品

# メガルクス

メガルクスは 擁壁側面及び縁石用として特化し、出幅を最小限に、かつ反射は最大限になるよう設計された帯状に連続するデリネーターです。2種類の異なるレンズカットで遠方から近距離まで高い輝度で幅広く対応します。

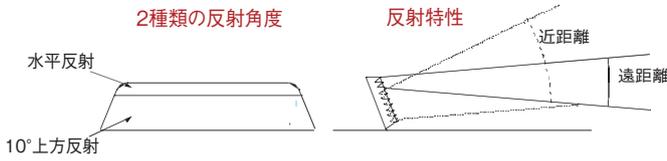


またアンカーは本体に内蔵し、衝突時の二次災害を最小限に留める構造となっています。

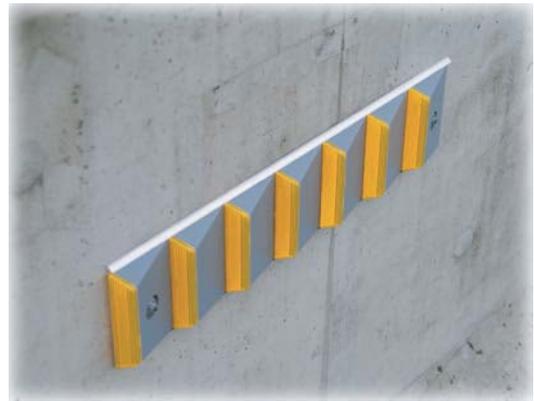

ML7-A 圏央道

## 壁面用

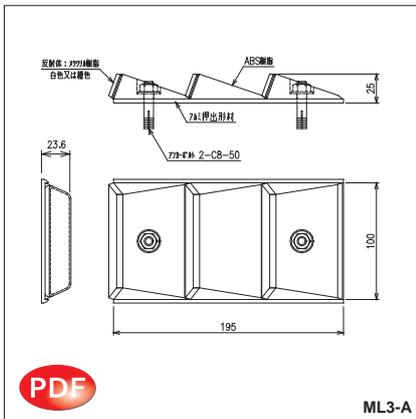


PDF

ML3-A

品名	価格	重量
ML1-A	1,220	115g
ML1-A	1,060	90g
アンカーC8-50 1本	160	25g
ML3-A	3,240	300g
ML3-A	2,920	250g
アンカーC8-50 2本	320	50g

## 壁面用

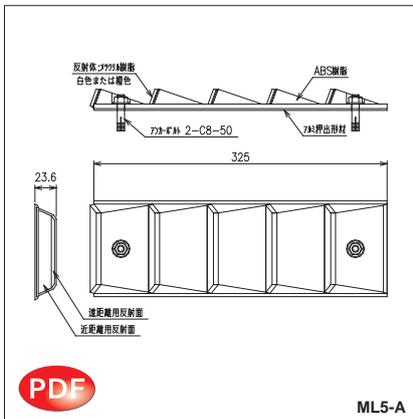


PDF

ML5-A

品名	価格	重量
ML5-A	4,440	460g
ML5-A	4,120	410g
アンカーC8-50 2本	320	50g
ML7-A	5,540	570g
ML7-A	5,220	440g
アンカーC8-50 2本	320	50g

## 壁面用

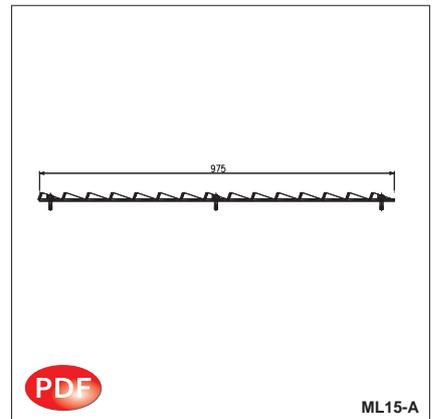

PDF

ML15-A


品名	価格	重量
ML15-A	11,060	1.2Kg
ML15-A	10,580	1.2Kg
アンカーC8-50 3本	480	75g

## 縁石・壁面用 ゴムタイプ



PDF

## 縁石・壁面用 ゴムタイプ

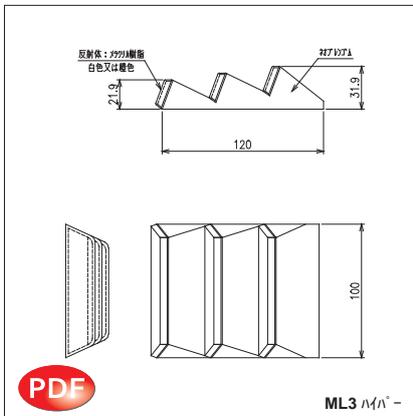

PDF

ML3 ハイパ-

品名	価格	重量
ML2ハイパ-	2,640	100g
PM165-R	1,900	-

PM165-R 1本で15個 接着できます

品名	価格	重量
ML3ハイパ-	3,960	200g
PM165-R	1,900	-

PM165-R 1本で10個 接着できます

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

防災・減災製品

標識

サイン

視線誘導標

大型・角形あり


安全施設製品

土木製品


## 斜光デリ

斜光デリは斜め方向に再帰反射させるデリネーターです。壁面からの突起を最小限に抑えることで景観や安全面にも配慮しています。

縁石側面、高欄部側面、GR中間部など多方面に設置でき、連続して使用することで誘導ラインとして機能します。

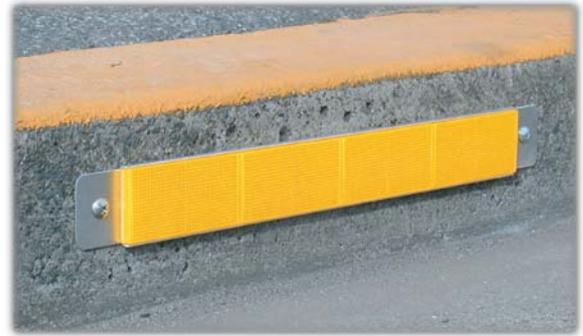


A：横タイプ

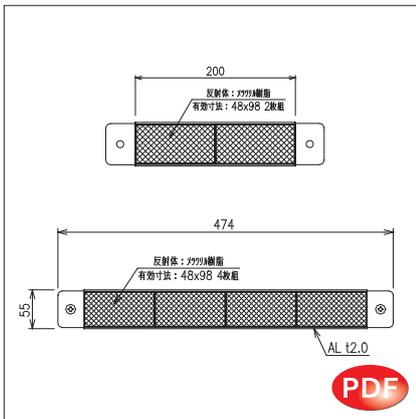

品名	価格	重量
SD-2A-A	2,540	200g
SD-3A-A	3,040	230g
SD-4A-A	3,540	290g
DT-4A-A (正面反射)	3,540	290g

C8-507アンカー2本付


B：縦タイプ

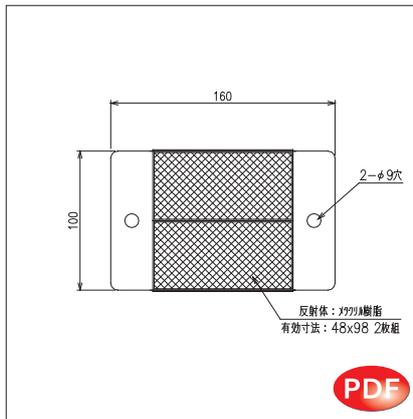

品名	価格	重量
SD-2B-A	2,940	210g
SD-3B-A	3,640	240g
SD-4B-A	4,340	300g

C8-507アンカー2本付


C：傾斜タイプ

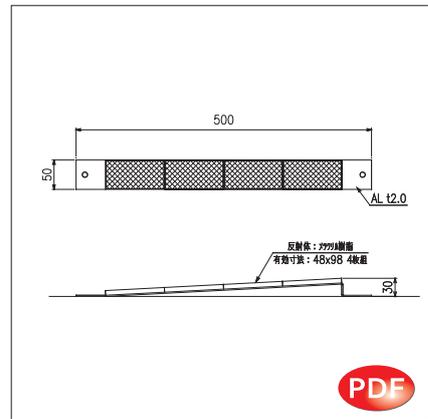

品名	価格	重量
SD-4C-A	4,540	300g

C8-507アンカー2本付


D：縦横タイプ

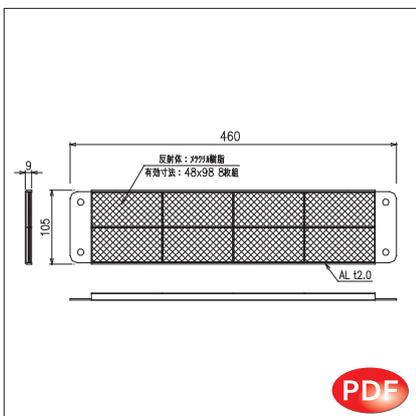

品名	価格	重量
SD-6D-A	4,580	520g
SD-8D-A	5,580	580g

C8-507アンカー4本付


D：縦横タイプ

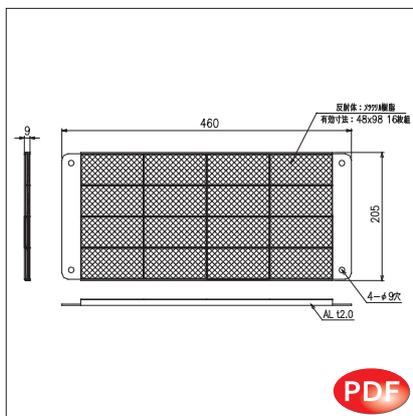

品名	価格	重量
SD-16D-A	9,580	1.1Kg

C8-507アンカー4本付

E：ウェーブタイプ

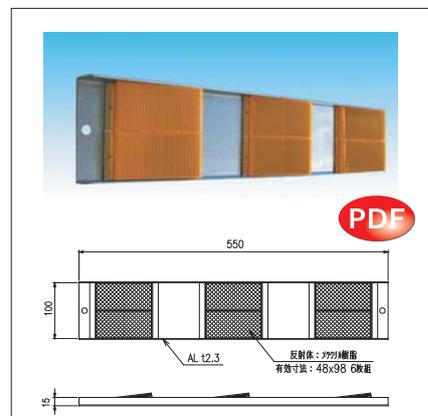


品名	価格	重量
SD-6E-A	6,240	800g


C8-507アンカー2本付

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

列数、レンズ色(白・橙・緑)および反射向きは、用途に応じて製作できます。

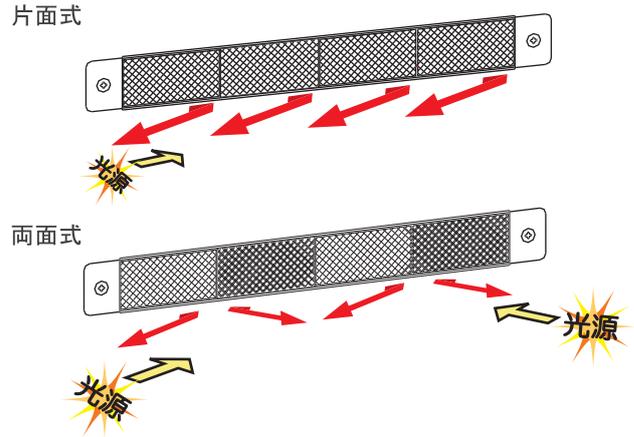


GR差込式

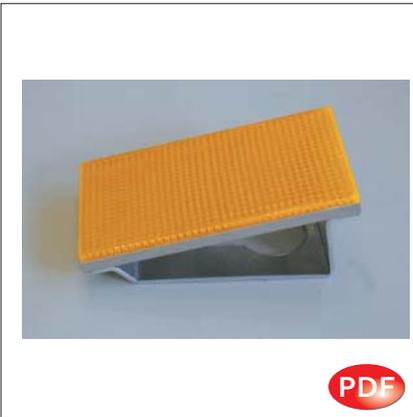

PDF

品名	価格	重量
SD-GR	2,600	130g


GR差込式

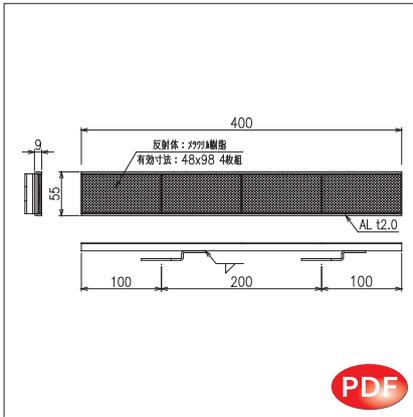

PDF

品名	価格	重量
SD-4A-GR	3,900	280g

ステンレスバンド式

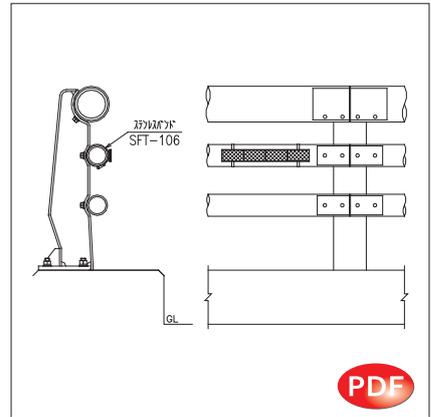


PDF

品名	価格	重量
SD-4A-SB	4,500	340g

SUSバンド2本付

リベット取付式

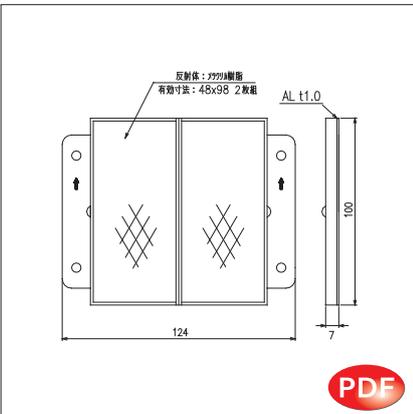

PDF

品名	価格	重量
SD-CB2	2,500	180g

リベット4本付

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

防災・減災製品

標識

サイン

視線誘導標  
大型・角形あり

安全施設製品

土木製品


## デリタイトル

デリタイトルは外寸が50mm×100mmの長方形のデリネーターです。1枚のデリネーターとしてだけでなく、連続的に使用して帯状・板状に反射させることができます。また、縦横比が1:2と整数比になっており、組み合わせて面としても使用できます。

レンズ端部の無反射部分が約1mmと薄く、連続して設置しても繋ぎ目が目立たないため、用途を選びません。




縁石用

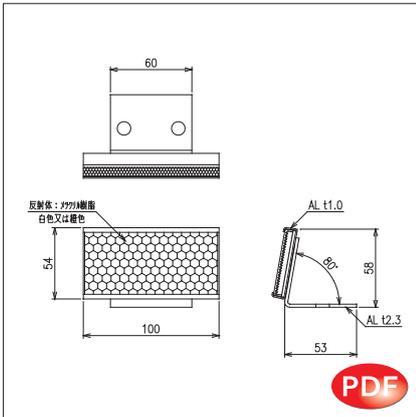

品名	価格	重量
DT-D2-2	2,610	180g

C8-50アーカー2本付

縁石用

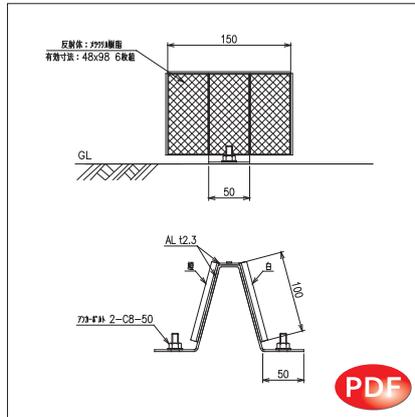

品名	価格	重量
DT-3W-DE	3,840	500g

C8-50アーカー2本付

バンド式




品名	価格	重量
DT-FK-60.5	2,160	180g
DT-FK-89.1	2,380	200g
DT-FK-139.8	2,800	240g

支柱取付タイプ



品名	価格	重量
DT-6	3,300	360g


壁面式

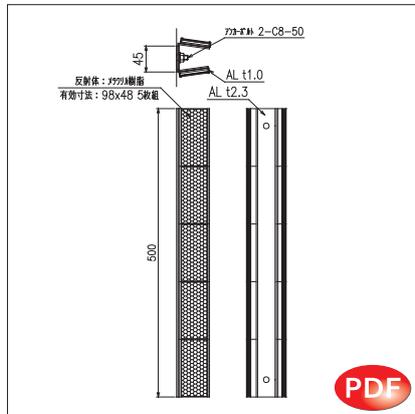

品名	価格	重量
DT-5W	6,820	700g

C8-50アーカー2本付

壁面式

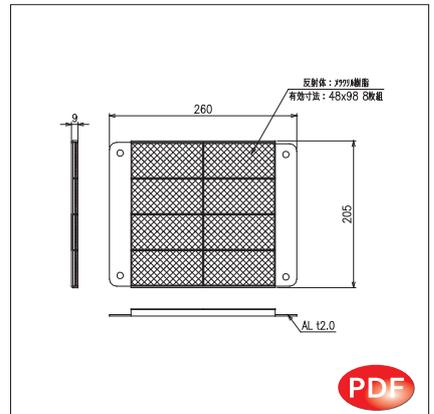

品名	価格	重量
DT-8D	5,560	580g

C8-50アーカー4本付

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

防災・減災製品

標識

サイン

視線誘導標  
大型・角形デリ

安全施設製品

土木製品

エアロスター

反射部には角型レンズ（有効反射面積60X105mm）、支柱にはリサイクル性の高いアルミ押出型材（アルマイト処理）を使用し環境に配慮した柱状デリネーターです。

凹凸のないスリムなデザインは、ドライバーだけでなく歩行者の安全面にも考慮しています。また、本体・バンド色は景観に配慮したダークブラウン色です。



防災・減災製品

標識

サイン


視線誘導標

大型・角形あり

安全施設製品

土木製品

土中式

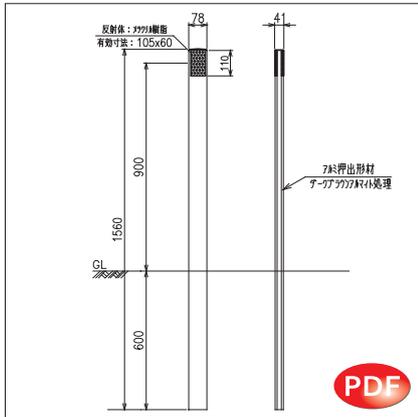


PDF

仕様	品名	価格
片面	DSV-1500-DB	4,980
両面	DWV-1500-DB	5,280

白仕様は2500円増し

コン中式

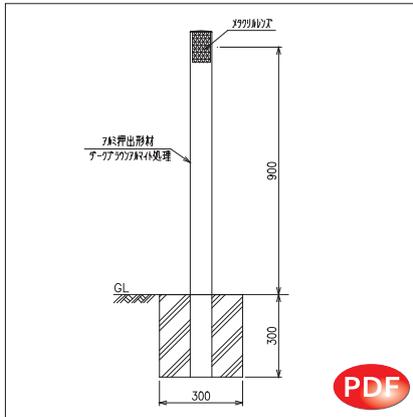


PDF

仕様	品名	価格
片面	DSV-1200-DB	4,680
両面	DWV-1200-DB	4,980

白仕様は2500円増し

縁石用

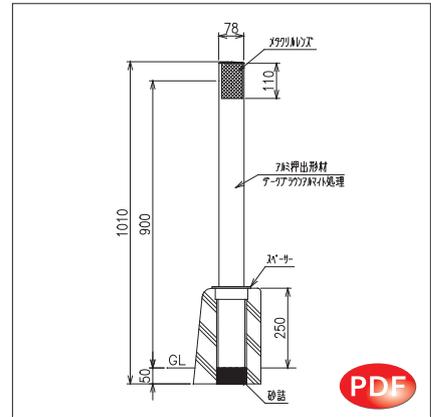


PDF

仕様	品名	価格
片面	DSV-900-DB	4,680
両面	DWV-900-DB	4,980
スッパース	VP100用	1,000

白仕様は2500円増し

バンド式

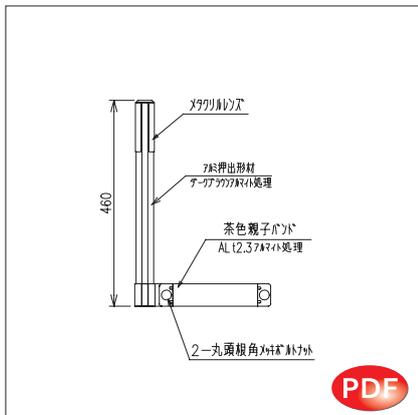


PDF

仕様	品名	価格
片面	DSV-400-DB	6,280
両面	DWV-400-DB	6,580

白仕様は2500円増し

距離標タイプ

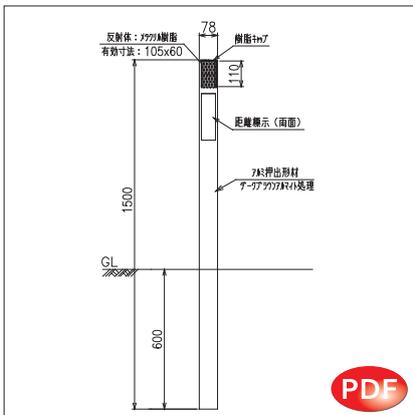

PDF

仕様	品名	価格
片面	DSV-1500-DB-KP	7,980
両面	DWV-1500-DB-KP	8,280

白仕様は2500円増し


※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

## デリポスト


視線誘導標の反射性能基準値をクリアした高品質の角型リフレクターを縦方向に連続させ、ハイビームからロービームまで幅広く対応した確実な視認性を約束します。

直線と曲線を融合した無駄のないフォルムは、街の景観を損なわない洗練されたデザインです。

さまざまな設置場所に対応する豊富な基本バリエーションに加え、特殊金具の製作など各種ご要望に応じた製作が可能です。

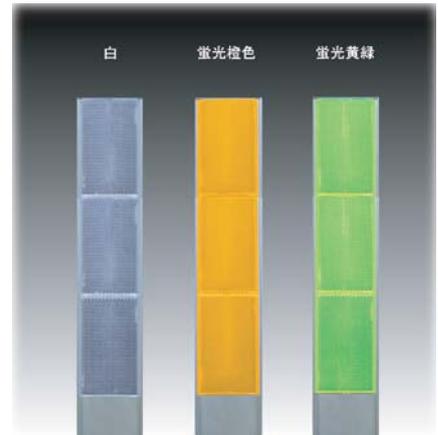


土中式

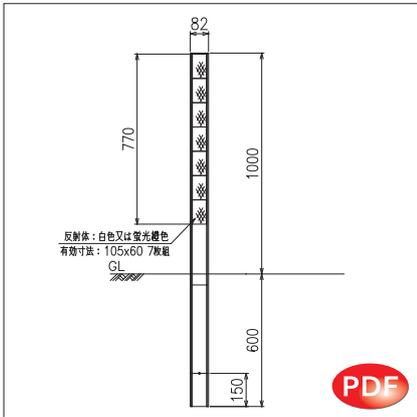

仕様	品名	価格
両面 7段	DP-7W-1600	11,800
平行 7段	DP-7H-1600	11,800
片面 7段	DP-7I-1600	9,500

ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ仕様は2800円増し


コン中式

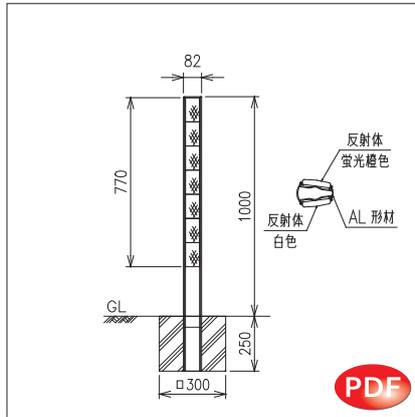

仕様	品名	価格
両面 7段	DP-7W-1250	10,800
平行 7段	DP-7H-1250	10,800
片面 7段	DP-7I-1250	7,800

ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ仕様は2800円増し


コン中式 サヤ管タイプ

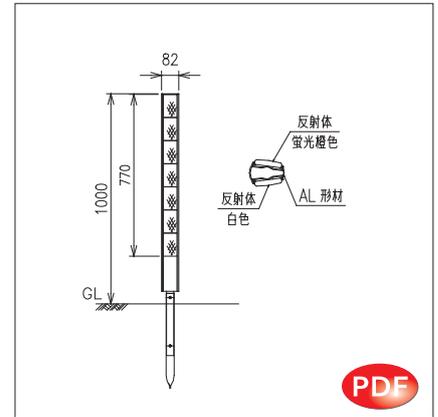

仕様	品名	価格
両面 7段	DP-7W-1250 サヤ管	13,850
平行 7段	DP-7H-1250 サヤ管	13,850


ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ仕様は2800円増し

土中式 打ち込み式

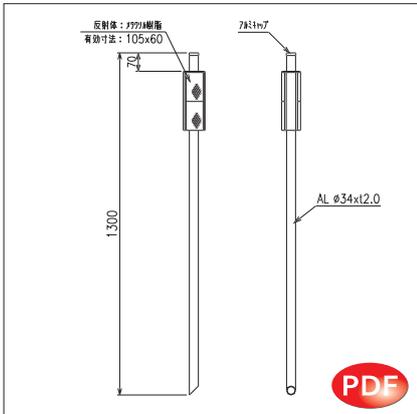


仕様	品名	価格
両面 3段	DP-3W-1300-UK	8,660
両面 2段	DP-2W-1300-UK	7,660

コン中式

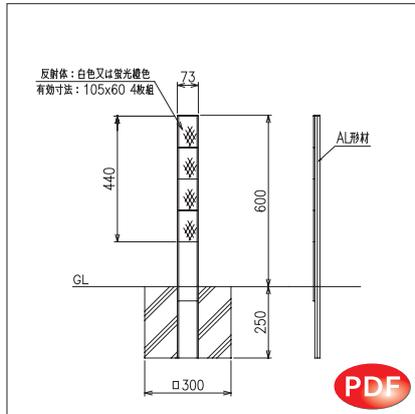

仕様	品名	価格
片面	DP-4I-850	5,630
片面	DP-I-320	3,200

土中式

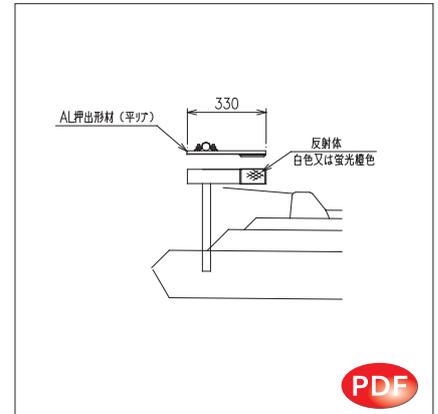


仕様	品名	価格
片面横1段	DP-200U-34	3,680
片面横1段	DP-330U-34	4,070
片面横1段	DP-470U-34	4,460

支柱なし ハンド付

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。




バンド式 両面タイプ

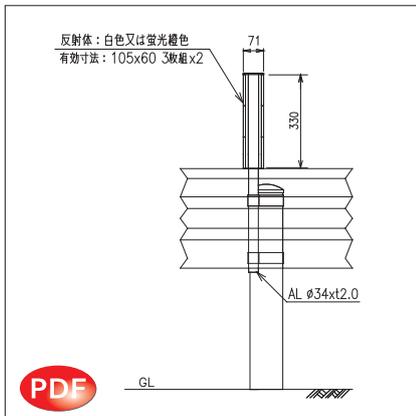

仕様	品名	価格
両面 5段	DP-5W-B2	9,700
両面 3段	DP-3W-B2	7,700
両面 2段	DP-2W-B2	6,700

メッキ仕様は800円増し


バンド式 平行タイプ

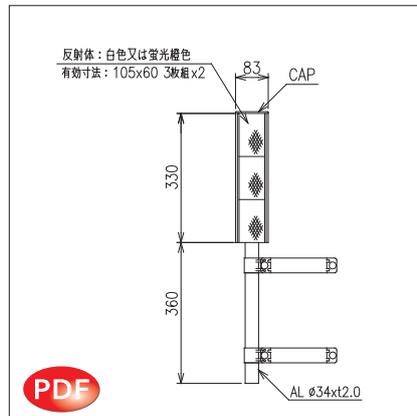

仕様	品名	価格
平行 5段	DP-5H-B2	9,700
平行 3段	DP-3H-B2	7,700
平行 2段	DP-2H-B2	6,700


メッキ仕様は800円増し

バンド式 片面タイプ

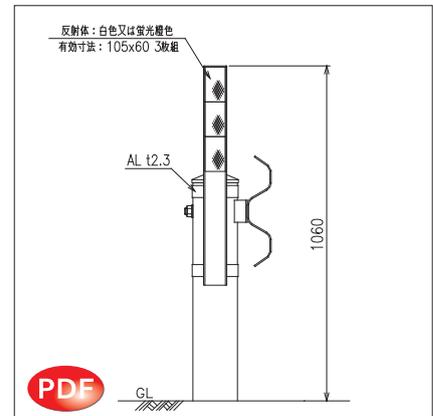

仕様	品名	価格
片面 5段	DP-5I-B2	8,200
片面 3段	DP-3I-B2	6,200
片面 2段	DP-2I-B2	5,200


バンド式 復帰式

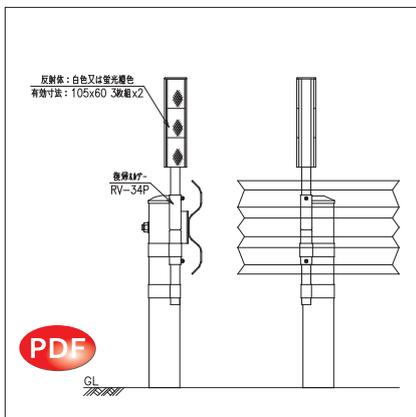

仕様	品名	価格
両面 3段	DP-3W-B2-RV	16,640
平行 3段	DP-3H-B2-RV	16,640
片面 3段	DP-3I-B2-RV	15,140


メッキ仕様は800円増し

鋼製高欄式

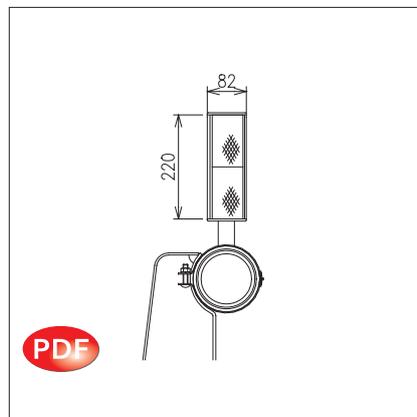

仕様	品名	価格
両面 2段	DP-2W-KK-139.8	8,500
平行 2段	DP-2H-KK-139.8	8,500

支柱取付式

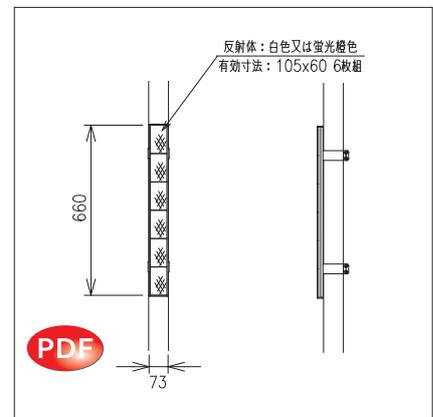

仕様	品名	価格
片面 6段	DP-6I-F2	7,050
片面 5段	DP-5I-F2	6,300
片面 4段	DP-4I-F2	5,550
片面 3段	DP-3I-F2	4,800
片面 2段	DP-2I-F2	4,050

φ34~60.57mm 2段付

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

デリポスト

防災・減災製品

標識

サイン


視線誘導標  
大型・角形デリ

安全施設製品

土木製品




GR差込式

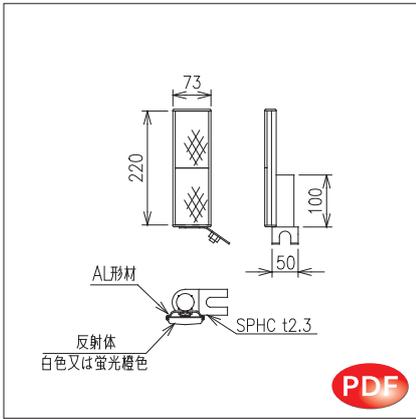


仕様	品名	価格
両面 2段	DP-2W-DOD2	5,900
平行 2段	DP-2H-DOD2	5,900
片面 2段	DP-2I-DOD2	4,900

GR差込式

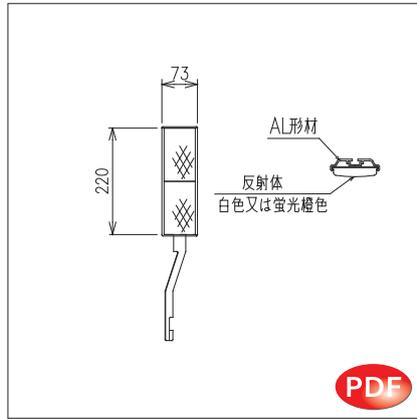


仕様	品名	価格
両面 2段	DP-2W-GR3	5,700
平行 2段	DP-2H-GR3	5,700
片面 2段	DP-2I-GR3	4,700

GC差込式

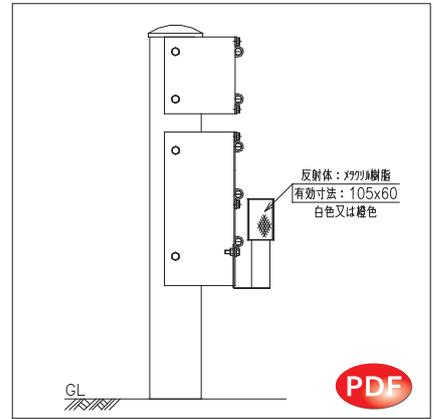

仕様	品名	価格
片面 1段	DP-K-GC	4,400


かぶせ式 φ60.5用

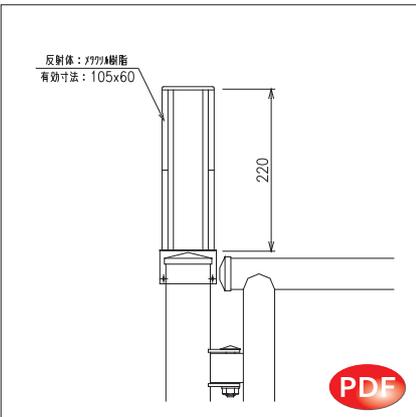

仕様	品名	価格
両面 3段	DP-3W-CP-60.5	7,500
両面 2段	DP-2W-CP-60.5	6,500
平行 3段	DP-3H-CP-60.5	7,500
平行 2段	DP-2H-CP-60.5	6,500
片面 3段	DP-3I-CP-60.5	6,000
片面 2段	DP-2I-CP-60.5	5,000

タークラン仕様は2000円増し


かぶせ式 φ114.3用

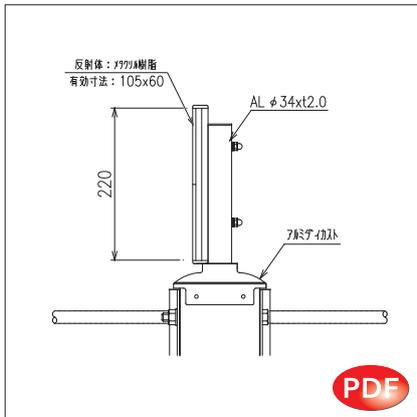

仕様	品名	価格
両面 3段	DP-3W-CP-114.3	8,000
両面 2段	DP-2W-CP-114.3	7,000
平行 3段	DP-3H-CP-114.3	8,000
平行 2段	DP-2H-CP-114.3	7,000
片面 3段	DP-3I-CP-114.3	6,500
片面 2段	DP-2I-CP-114.3	5,500

タークラン仕様は2000円増し

かぶせ式 φ139.8用

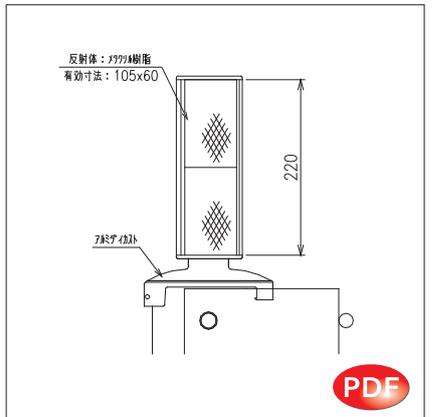


仕様	品名	価格
両面 3段	DP-3W-CP-139.8	8,500
両面 2段	DP-2W-CP-139.8	7,500
平行 3段	DP-3H-CP-139.8	8,500
平行 2段	DP-2H-CP-139.8	7,500
片面 3段	DP-3I-CP-139.8	7,000
片面 2段	DP-2I-CP-139.8	6,000

タークラン仕様は2000円増し

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。




ベース式

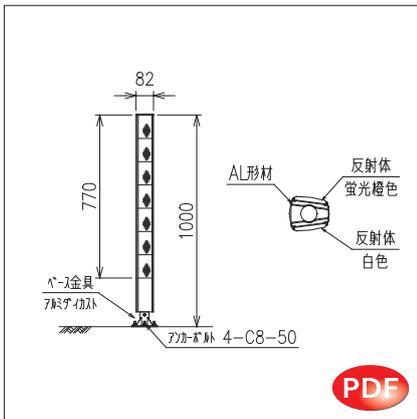

仕様	品名	価格
両面 7段	DP-7W-1000BP	13,470
平行 7段	DP-7H-1000BP	13,470
片面 7段	DP-7I-1000BP	12,170

アンカー付


ベース式

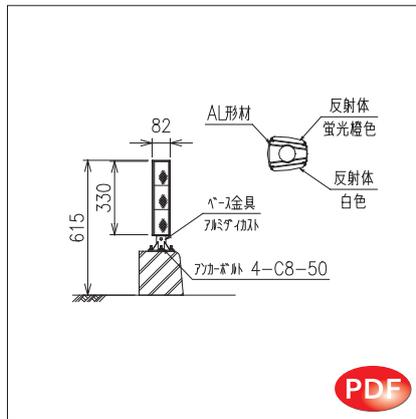

仕様	品名	価格
両面 3段	DP-3W-400BP	8,450
平行 3段	DP-3H-400BP	8,450
片面 3段	DP-3I-400BP	7,550

アンカー付


復帰ベース式

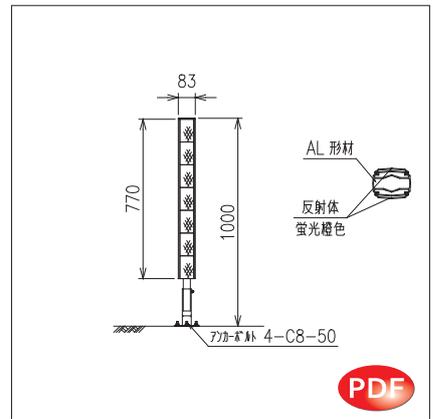

仕様	品名	価格
両面 7段	DP-7W-1000BP-RV	18,490
平行 7段	DP-7H-1000BP-RV	18,490
片面 7段	DP-7I-1000BP-RV	17,320

アンカー付


壁面式

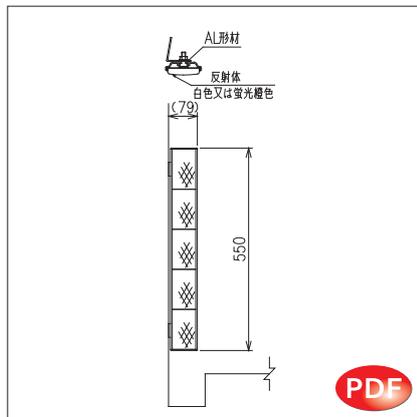

仕様	品名	価格
片面 5段	DP-5I-KB	7,020
片面 3段	DP-3I-KB	5,120
両面 2段	DP-2CW-KB	4,550

アンカー付


壁面式

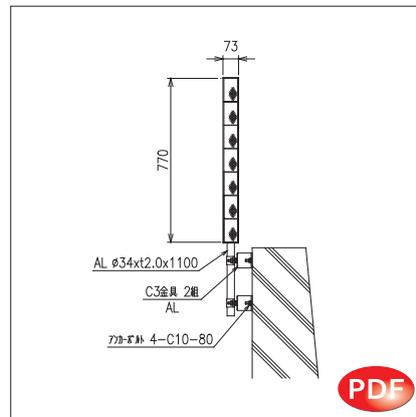

仕様	品名	価格
両面 7段	DP-7W-KB-C3	17,700
平行 7段	DP-7H-KB-C3	17,700
片面 7段	DP-7I-KB-C3	16,480

アンカー付

壁面式

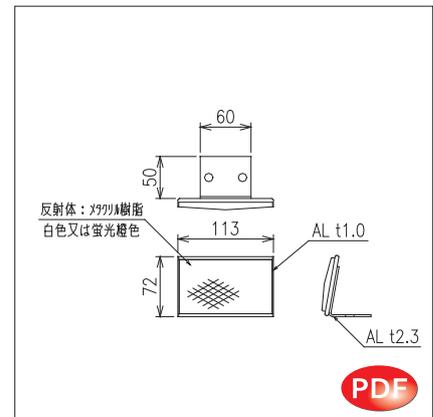

仕様	品名	価格
片面	DP-K2-D2-2	2,720

アンカー付

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

## 八面体キングライト

中央分離帯ノーズ部などでの衝突を防ぐ、全方位型の大型デリネーターです。

反射部の凹凸や継目が少なく、最大限の反射性能を誇ります。蛍光橙色とツヤ消し黒のコントラストで、薄暮時もドライバーにくっきりアピール。

復帰ホルダーとのセットで360°全方向からの衝突にも衝撃を吸収し、被害を最小限にとどめます。




蛍光黄緑色(レモンイエロー)

蛍光黄色(通常品)



8KLT-3C-1050BP-RV

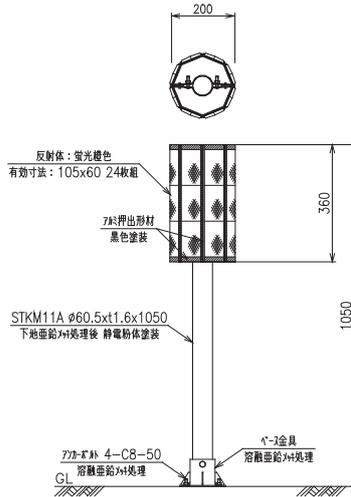

PDF

八面体		
仕様	品名	価格
土中式	8KLT-3C-1450	22,200
ベース式	8KLT-3C-1050BP	26,330
復帰式	8KLT-3C-1050BP-RV	32,330
頭部	8KLT-3C-H	18,300

C8-507ノカ-4本付

PDF

四面体		
仕様	品名	価格
土中式	4KLT-3C-1450	13,700
ベース式	4KLT-3C-1050BP	17,830

C8-507ノカ-4本付

PDF

六面体		
仕様	品名	価格
土中式	6KLT-3C-1450	17,900
ベース式	6KLT-3C-1050BP	19,630

C8-507ノカ-4本付

PDF


三面体		
仕様	品名	価格
土中式	3KLT-3C-1450	11,550
ベース式	3KLT-3C-1050BP	13,280

C8-507ノカ-4本付


## 中分ノーズ用デリネーター

中央分離帯ノーズ部分に設置し、黒と黄色のコントラストで昼夜を問わず高い視認性を確保します。

ご希望に応じた製作が可能です。

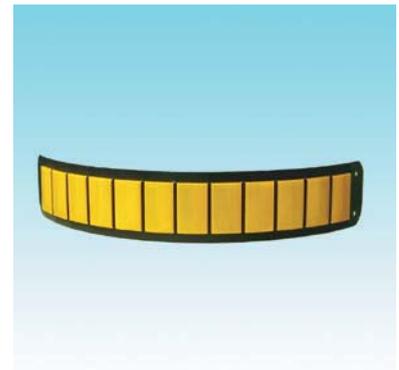


### ノーズ側面式

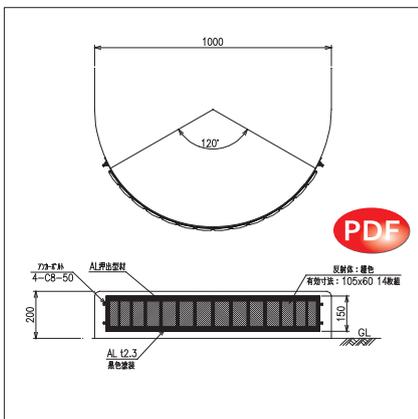

仕様	品名	価格
側面式	DP-14C-NS	21,000

C8-507ノカ-4本付

### ノーズ アンカー式

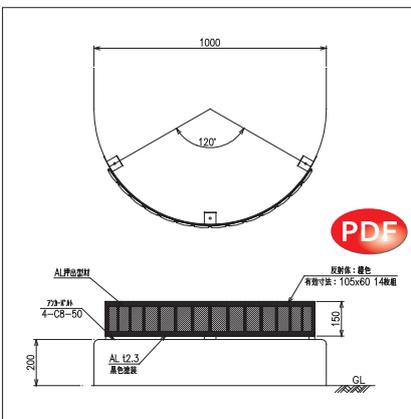

仕様	品名	価格
アンカー式	DP-14C-NS-A	22,000

C8-507ノカ-3本付

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

防災・減災製品  
標識

サイン


視線誘導標  
大型・角形デリ

安全施設製品

土木製品


## 縦長反射体

横巾を28mmに留めた、縦方向に細長いタイプのデリネーターです。  
建築限界が厳しい箇所や、巾の狭い箇所での設置に適しています。

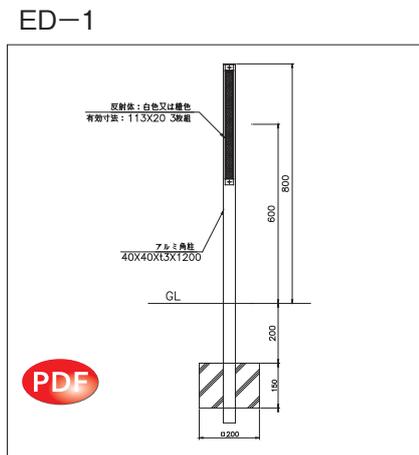


仕様	品名	価格
土中式	<b>ED-1</b>	11,500

アルミ角柱付

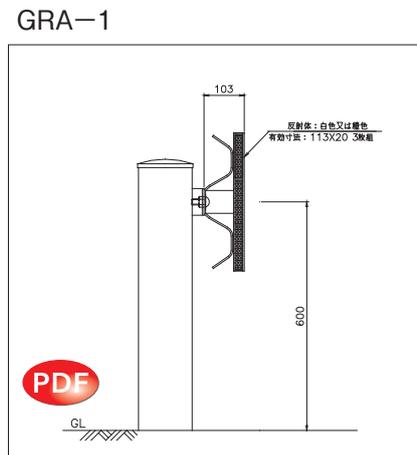

仕様	品名	価格
GR差込式	<b>GRA-1 A種用</b>	5,800
GR差込式	<b>GRB-1 B種用</b>	5,800

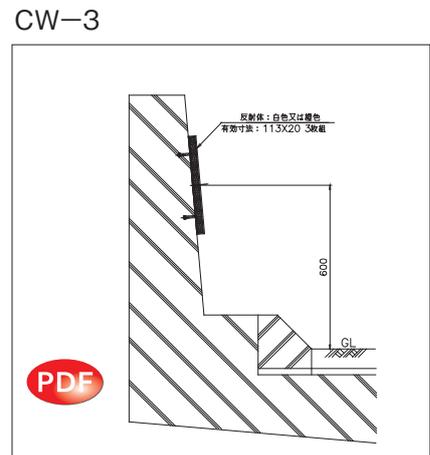


仕様	品名	価格
壁面用	<b>CW-3</b>	4,900

C8-50アッカー 2本付

## Gプレート

縦100X横150mmの高輝度反射シートを使用した簡易型デリネーターです。  
レンズ径φ100のデリネーターの1.9倍の面積があり、視認性が高くなっています。

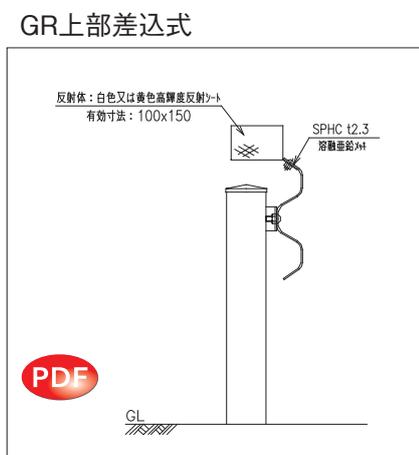

仕様	品名	価格
上部差込式	<b>GP-1-Z</b>	3,980
上部差込式	<b>GP-1-A</b>	2,980





仕様	品名	価格
下部差込式	<b>GP-2-Z</b>	3,980
下部差込式	<b>GP-2-A</b>	2,980

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

## かもめプレート

方向を示す矢印や斜線部分だけでなく、板全面に反射シートを貼付することにより、今までにない広い反射面積が確保でき、注意を促す効果が格段にアップしました。

中間部に取り付けた新型デリネーターは、斜め方向からの光を再帰反射する特殊レンズカットが施されており、より実用的でかつ効果的に輝きます。

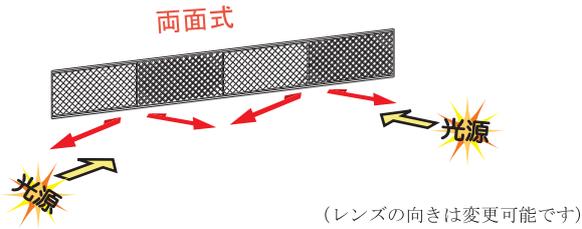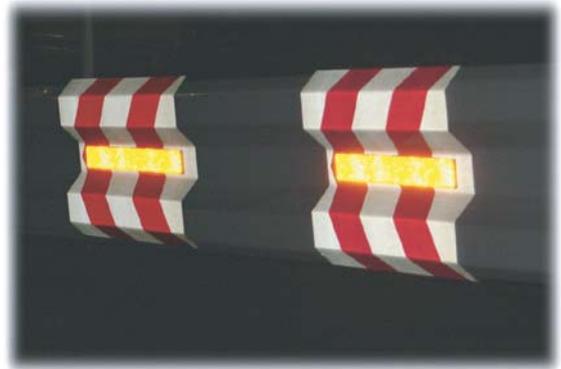

### 反射色・反射パターン

2種類のカラーパターンおよび2種類のデザインからお選びください。

●R1タイプ

●R2タイプ

●Y1タイプ

●Y2タイプ

反射シート:E/G



**B・C種用**

品名	仕様	価格	重量
KM-R1	赤白矢	5,480	660g
KM-R2	赤白斜	5,480	660g
KM-Y1	黄黒矢	5,480	660g
KM-Y2	黄黒斜	5,480	660g

レンズなしは400円引き

**A種用**

品名	仕様	価格	重量
KM-R1-A	赤白矢	6,380	680g
KM-R2-A	赤白斜	6,380	680g
KM-Y1-A	黄黒矢	6,380	680g
KM-Y2-A	黄黒斜	6,380	680g

レンズなしは400円引き

ご注文の際はレンズの向きをご指定ください

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
 ※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

# ロードスター

防災・減災製品

標識

サイン

視線誘導標

大型・角形あり

安全施設製品

土木製品

高速道路の急カーブやT字路などの危険箇所において、容易に遠方から視認ができ、道路の線形がわかり易い大型曲線部誘導標です。

全面にレンズを使用することで深みのある抜群の視認効果を発揮します。

標示板は以下の4タイプがあります。

赤白

500X1000mm R-11

500X500mm R-12


黄黒

500X1000mm R-13


500X500mm R-14




## 標示板

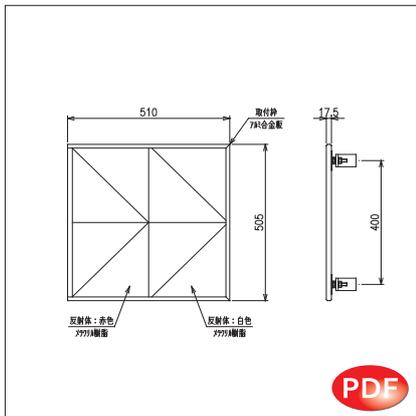

仕様	品名	価格
赤白 大	RS-R11-H-60.5	39,000
赤白 小	RS-R12-H-60.5	20,000
黄黒 大	RS-R13-H-60.5	39,000
黄黒 小	RS-R14-H-60.5	20,000

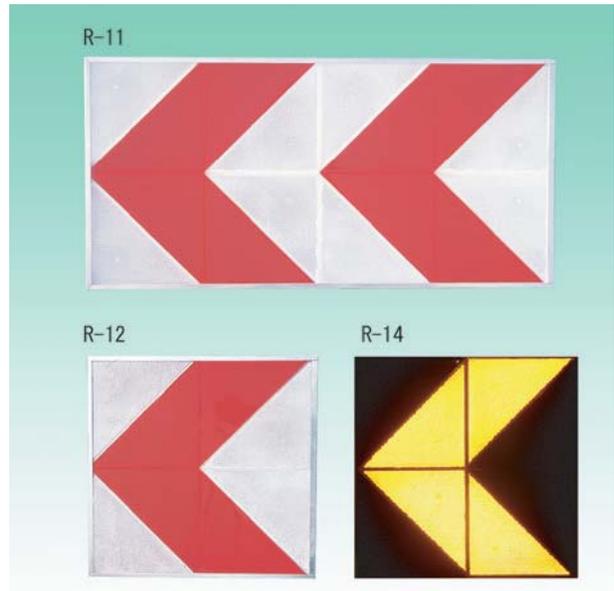


## コン中式

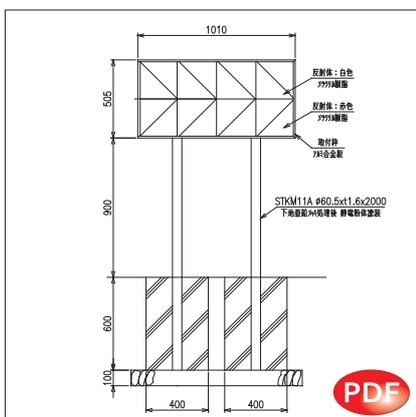


仕様	品名	価格
白塗装支柱	RS-R11-C	46,800
メッキ支柱	RS-R11-CZ	47,640
白塗装支柱	RS-R12-C	23,900
メッキ支柱	RS-R12-CZ	24,320

## バンド式

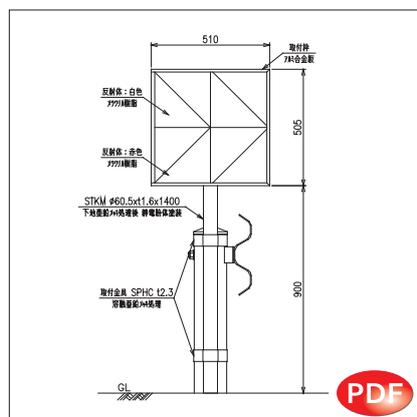

仕様	品名	価格
白塗装支柱	RS-R12-B	26,400
メッキ支柱	RS-R12-BZ	26,800

## 両面式

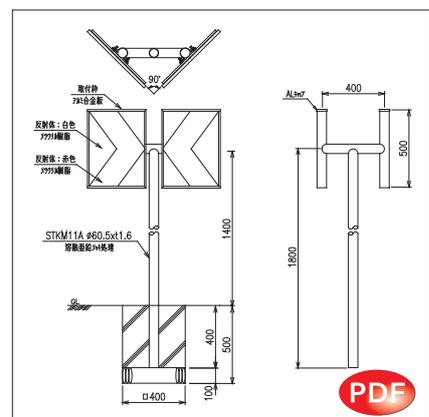

仕様	品名	価格
メッキ支柱	RS-R12W-CZ コン中式	55,220
メッキ支柱	RS-R12W-BZ ハンド式	57,420

注：長さ1800mmを超える製品は、長物送料がかかります。

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。


## アローサイン

急カーブ、丁字路などの危険箇所を設置する曲線部誘導標です。黄色と赤のコントラストで、昼間でも高い視認性を確保しています。

赤色部分は高輝度リフレクターとなっており、昼間の視認性および夜間の反射輝度は特に優れています。表面はアクリルパネルとなっており、汚れの付きづらい構造になっています。




標示板

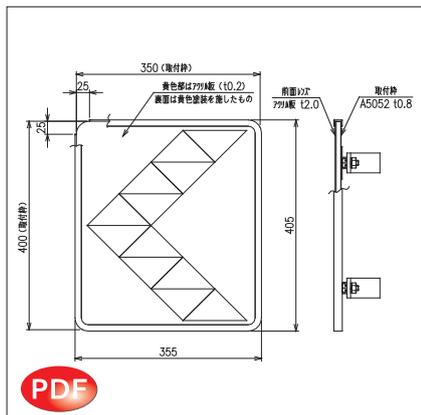

PDF

仕様	品名	価格
片面 頭部	AS-H-60.5	11,320
両面 頭部	ASW-H-60.5	25,320


コン中式

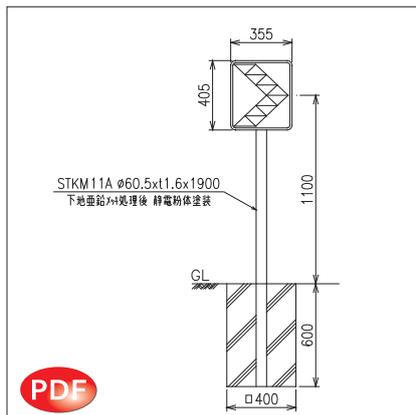

PDF

仕様	品名	価格
片面 白塗装支柱	AS-C	14,050
片面 メッキ支柱	AS-CZ	14,890
両面 白塗装支柱	ASW-C	31,570
両面 メッキ支柱	ASW-CZ	32,410

バンド式

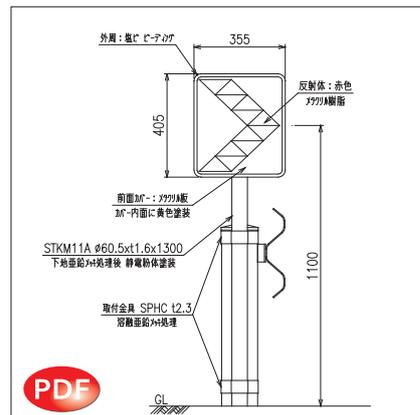


PDF

仕様	品名	価格
片面 白塗装支柱	AS-B	15,400
片面 メッキ支柱	AS-BZ	16,240
両面 白塗装支柱	ASW-B	32,870
両面 メッキ支柱	ASW-BZ	33,710

## カーブプレート

道路標識に使用されている反射シートにより高い視認性を発揮し、安全な走行を補助します。さらに蛍光反射シートは薄暮時における視認性を確保します。

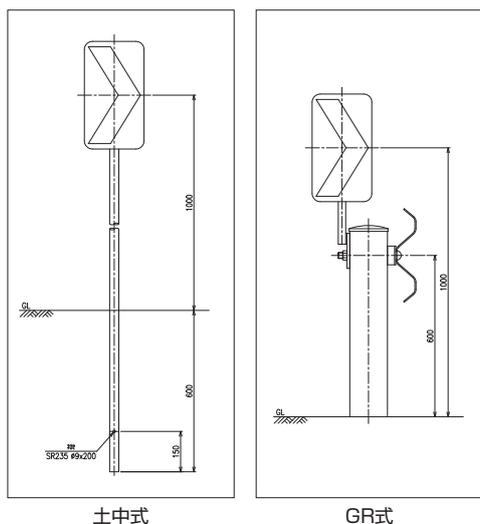

土中式

GR式

カプセルプリズム型反射シート(H400×W220) PDF

仕様	品名	価格
土中式	C/P-B-D-2	8,410
GR式	C/P-B-GRP-2	8,000
表示板(Uバンド付)	C/P-B-H-27	5,600
表示板(Uバンド付)	C/P-B-H-34	5,920



蛍光イエローグリーン広角プリズム型反射シート(H400×W220) PDF

仕様	品名	価格
土中式	C/P-DS-D-2	19,810
GR式	C/P-DS-GRP-2	19,300
表示板(Uバンド付)	C/P-DS-H-27	16,900
表示板(Uバンド付)	C/P-DS-H-34	17,320

注：長さ1800mmを超える製品は、長物送料がかかります。  
 ※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
 ※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

## 自発光キングライト

中央分離帯・分岐点などの危険箇所において夜間点滅しドライバーへの注意を促すφ300自発光デリネーターです。

ソーラー部を裏面上部に配し、美観性を損なわないデザイン。また単結晶シリコン製の高い充電を確保しています。蓄電池はパワフルなニッケル水素を使用しています。



### 仕様

項目	部材名	数	仕様
本体		一式	アルミ合金製、茶褐色アルマイト処理 ポリカーボネイト樹脂(ソーラーケース)
発光部	発光体	一式	高輝度LED
	発光色		赤色
	輝度		12000mc/dケ
	数量		8ケ
反射部	反射体	一式	ポリカーボネイト樹脂製反射板
制御部		一式	逆流防止回路・点滅回路 照度検出回路、昇圧回路等内蔵
電源部	太陽電池	一式	単結晶シリコン 最大出力 1312mW 最適電圧 3.5V 最適電流 375mA
	蓄電池	一式	ニッケル水素電池 2.4V 2200mA

防災・減災製品

標識

サイン


視線誘導標

大型・角形あり

安全施設製品


土木製品

### 頭部

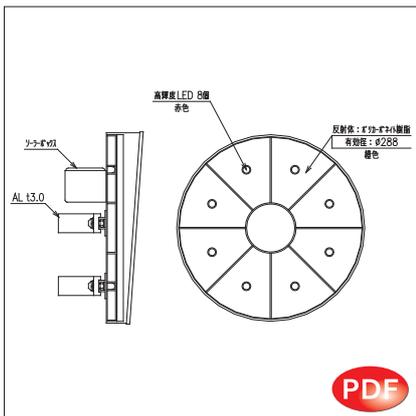


仕様	品名	価格
頭部	SKLT-N-H	44,800

### 土中式

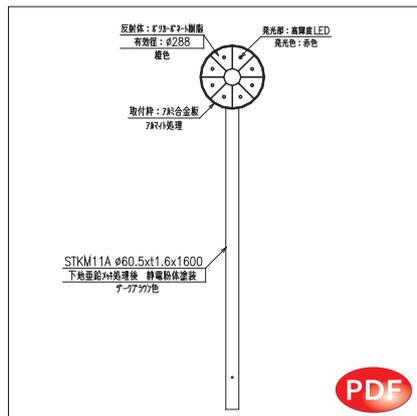

仕様	品名	価格
土中式	SKLT-N-II	48,800
コン中式	SKLT-N-IV	48,800

### バンド式

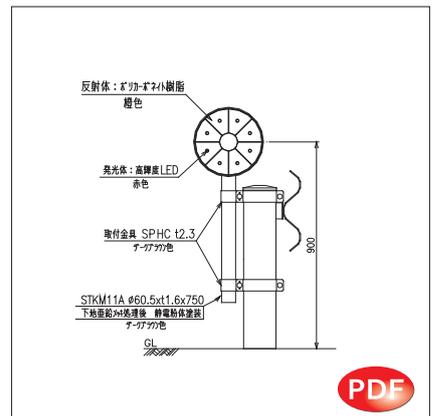

仕様	品名	価格
バンド式	SKLT-N-III	49,800


### 注意事項

- 本装置は太陽電池式ですので、装置場所は山陰、木陰や建物等の障害物による日陰を避け、日照の良い場所を選んで設置してください。
- 夜間街灯等(100ルクス以上の明るい場所)の下に設置した場合には、点滅発光しないことがあります。


※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

スノーポール (高速道路用)

北海道タイプ

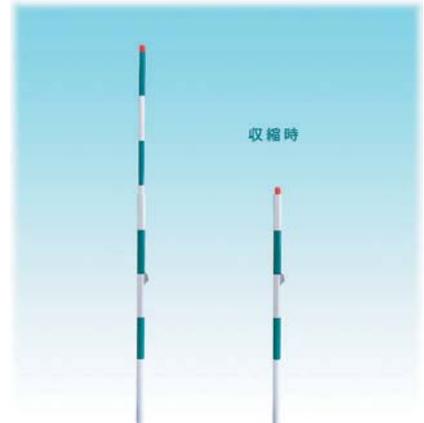


SP-A1

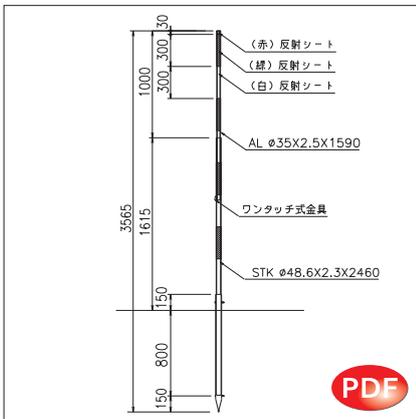


品名	価格
<b>SP-A1</b>	30,300
SP本体	22,500
サヤ管	7,800

SP-A2

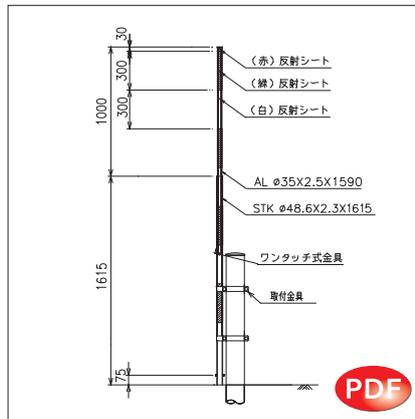


品名	価格
<b>SP-A2</b>	23,300
SP本体	20,500
メッキハント <sup>®</sup> 2段	2,800

SP-A3

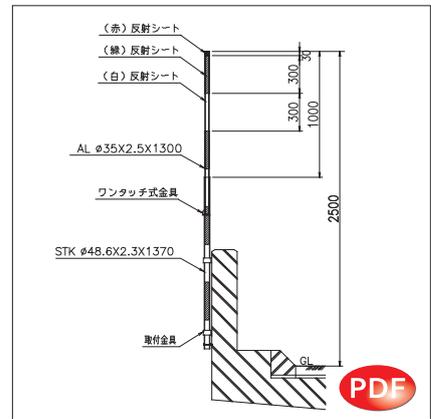

品名	価格
<b>SP-A3</b>	23,020
SP本体	19,500
メッキハント <sup>®</sup> 2段	2,400
アンカーC10-80 4本	1,120

SP-A2

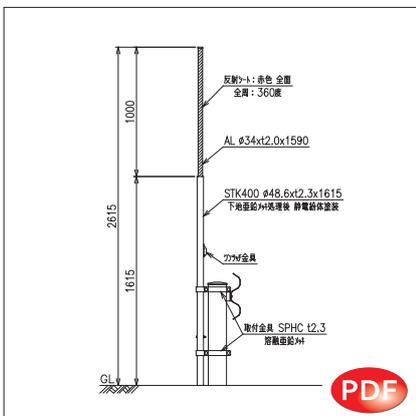

品名	価格
<b>SP-A2-GR</b>	26,340
SP本体	23,540
メッキハント <sup>®</sup> 2段	2,800

注: 長さ1800mmを超える製品は、長物送料がかかります。  
 ※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
 ※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

防災・減災製品

標識

サイン

視線誘導標

スノーポール


安全施設製品

土木製品

東北タイプ




SP-A

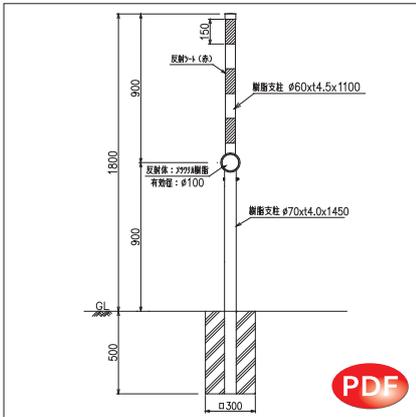

PDF

品名	価格
<b>SP-A</b>	14,380
上 φ60-51X1100 赤150X3	5,900
下 RP φ70-62X1450	5,900
DW-FK-70	2,580


SP-B

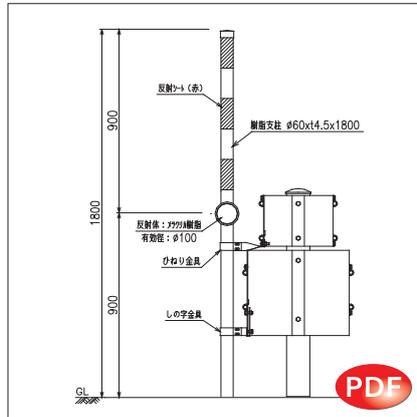

PDF

品名	価格
<b>SP-B</b>	15,460
φ60-51X1800 赤150X3	8,300
DY-FK-60	2,360
ひねり金具	2,200
しの字金具	2,600


SP-D

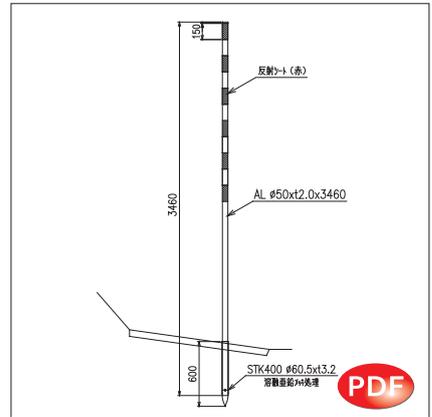

PDF

品名	価格
<b>SP-D</b>	23,200
AL φ50X2.0X3460 切込 赤150X6	16,800
サヤ管 メッキφ60.5X3.2X600	6,400


SP-E

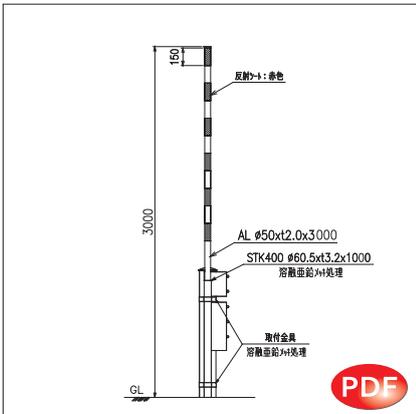

PDF

品名	価格
<b>SP-E</b>	23,240
AL φ50X2.0X3000 赤150X6	13,640
サヤ管 メッキφ60.5X3.2X1000	6,800
メッキハット 2段	2,800

SP-H

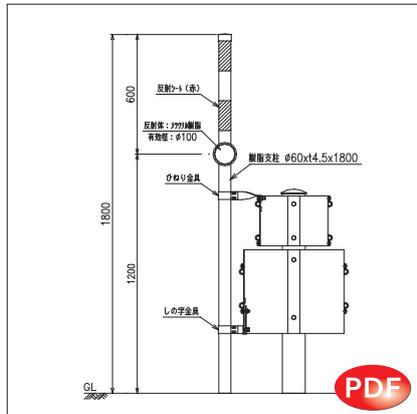

PDF

品名	価格
<b>SP-H</b>	14,740
φ60-51X1800 赤150X2	7,580
DY-FK-60	2,360
ひねり金具	2,200
しの字金具	2,600

注:長さ1800mmを超える製品は、長物送料がかかります。

※表示している価格には消費税は含まれておりません。


※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

スノーポール (高速道路用)

北陸タイプ




SP-A

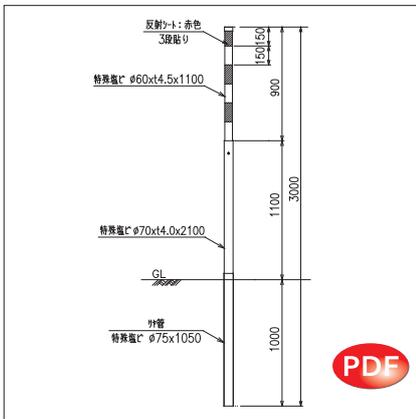

PDF

品名	価格
<b>SP-A</b>	18,200
上 φ60-51X1100 赤150X3	5,900
下 RP φ70-62X2100	8,100
ササ φ89-80X1100	4,200


SP-B

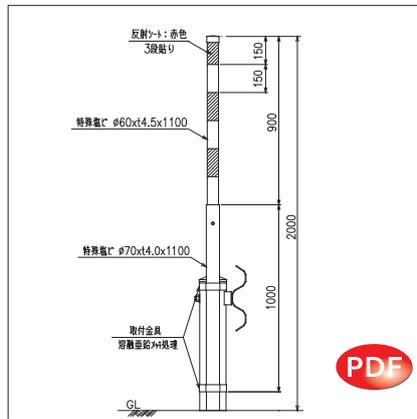

PDF

品名	価格
<b>SP-B</b>	13,000
上 φ60-51X1100 赤150X3	5,900
下 RP φ70-62X1100	3,900
メッキ親子ハント <sup>®</sup> 2段	3,200


SP-C

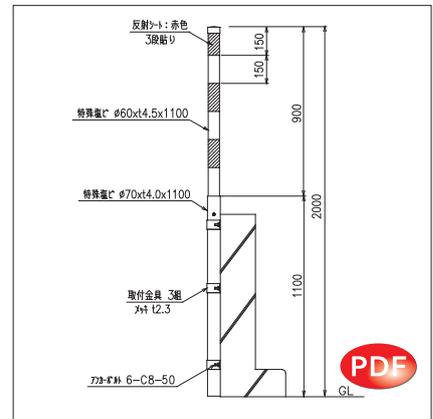

PDF

品名	価格
<b>SP-C</b>	13,160
上 φ60-51X1100 赤150X3	5,900
下 RP φ70-62X1100	3,900
Uハント <sup>®</sup> 3段	2,400
アンカ-C8-50 6本	960


デリ付スノーポール

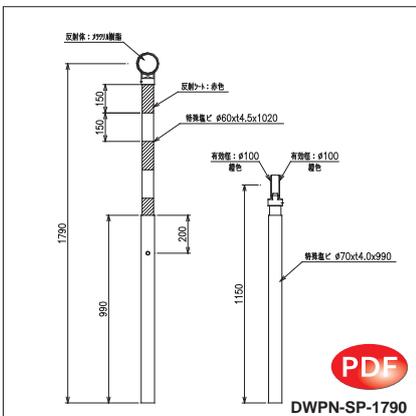

PDF

品名	価格
<b>DSN-SP-1790 (片面)</b>	10,920
<b>DWPN-SP-1790 (平行)</b>	11,440


GR式スノーポール

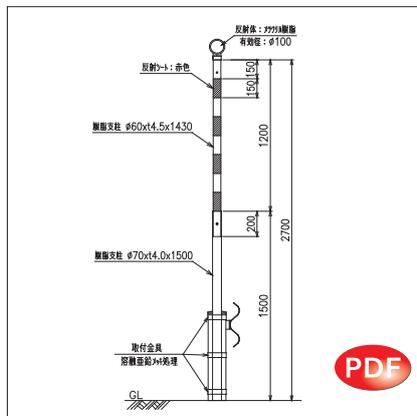

PDF

品名	価格
<b>GR式SP</b>	20,040
上 φ60-51X1400 赤150X4 デリ	9,340
下 RP φ70-62X1500	5,900
メッキ親子ハント <sup>®</sup> 3段	4,800

路肩用スノーポール

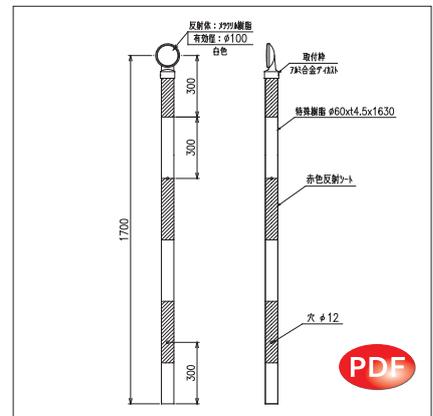

PDF

品名	価格
<b>路肩用スノーポール</b>	9,720
路肩用スノーポール本体 ホルト付	9,720

注: 長さ1800mmを超える製品は、長物送料がかかります。  
 ※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
 ※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

防災・減災製品

標識

サイン

視線誘導標

スノーポール


安全施設製品

土木製品

中国タイプ




SP-A1

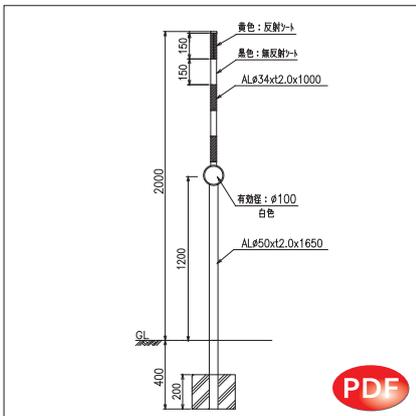


品名	価格
<b>SP-A1</b>	11,030
SP本体	8,670
DW-FK-50	2,360

SP-A1-1

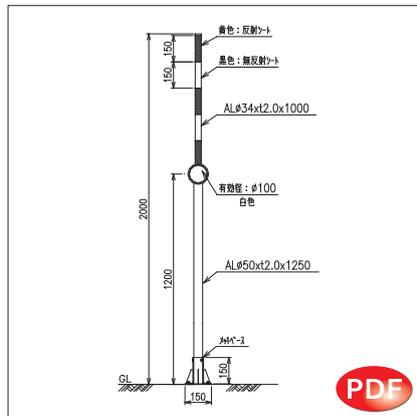


品名	価格
<b>SP-A1-1</b>	18,690
SP本体	7,670
DW-FK-50	2,360
メッキベース □150	7,860
アンカー-C8-70 4本	800

SP-A2

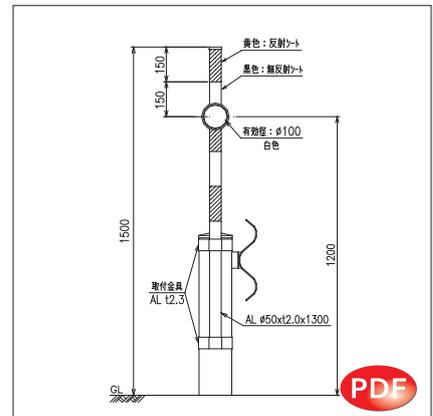


品名	価格
<b>SP-A2</b>	11,090
SP本体	6,330
DW-FK-50	2,360
アルミ親子バンド 2組	2,400

SP-A2-2 GR式

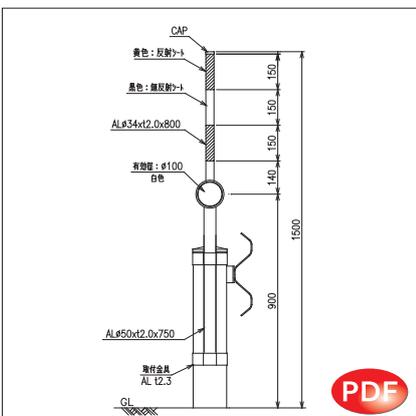


品名	価格
<b>SP-A2-2</b>	11,730
SP本体	6,970
DW-FK-50	2,360
アルミ親子バンド 2組	2,400

SP-D3-1

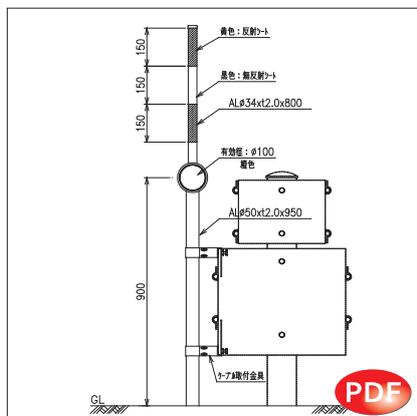

品名	価格
<b>SP-D3-1</b>	14,910
SP本体	7,350
DW-FK-50	2,360
しの字金具 2段	5,200

SP-D3-2

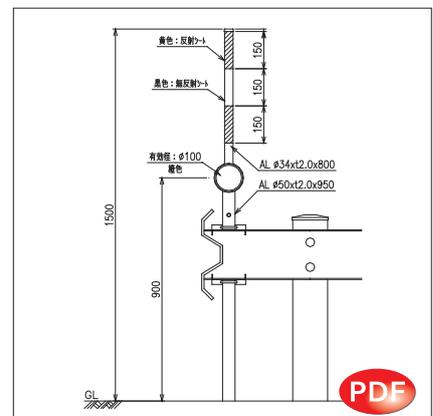

品名	価格
<b>SP-D3-2</b>	14,510
SP本体	7,350
DW-FK-50	2,360
引っ掛け金具 2段	4,800


注:長さ1800mmを超える製品は、長物送料がかかります。  
 ※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
 ※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

スノーポール

六角スノーポール




Gタイプ

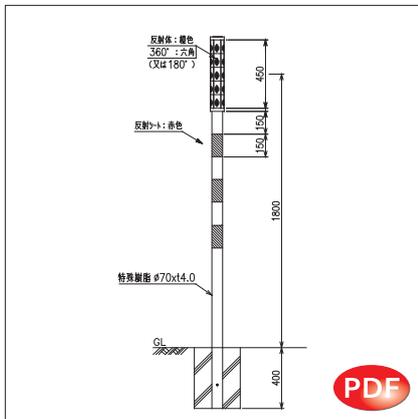


品名	価格
6K-SP-G	22,360
6K-SP-2200	22,360

Bタイプ

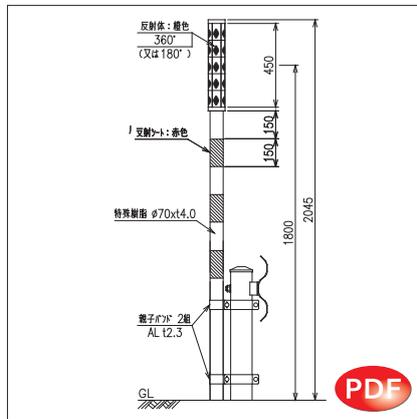

品名	価格
6K-SP-B	23,360
6K-SP-1800	20,760
アルミ親子ハット <sup>®</sup> 2段	2,600


Cタイプ

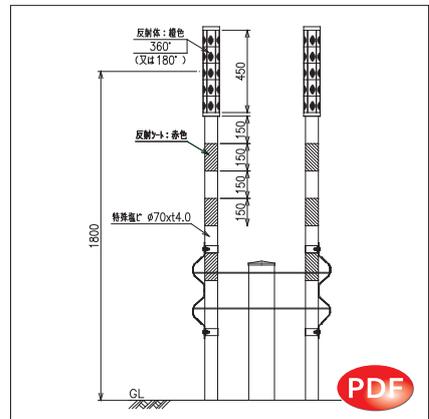

品名	価格
6K-SP-C	26,360
6K-SP-1800	20,760
アルミへの字金具（上下セット） 2段	5,600


1基分の価格です

Dタイプ

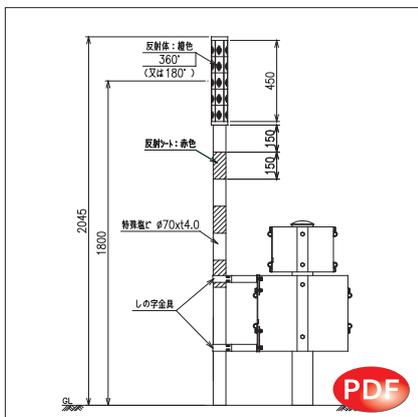

品名	価格
6K-SP-D	26,360
6K-SP-1800	20,760
しの字金具（上下セット） 2段	5,600

Hタイプ

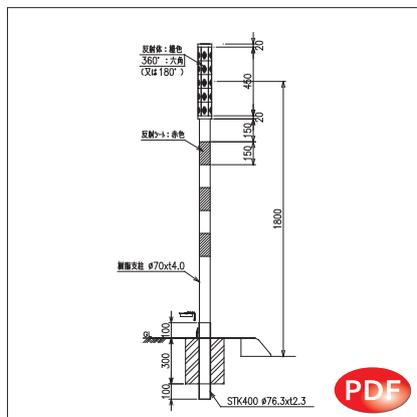

品名	価格
6K-SP-H	39,400
6K-SP-2030	21,900
サヤ管	17,500

注：長さ1800mmを超える製品は、長物送料がかかります。  
 ※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
 ※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

防災・減災製品

標識

サイン

視線誘導標

スノーポール

安全施設製品

土木製品

スノーポール (高速道路用)

防災・減災製品

標識

サイン


視線誘導標

スノーポール


安全施設製品

土木製品

角型スノーポール

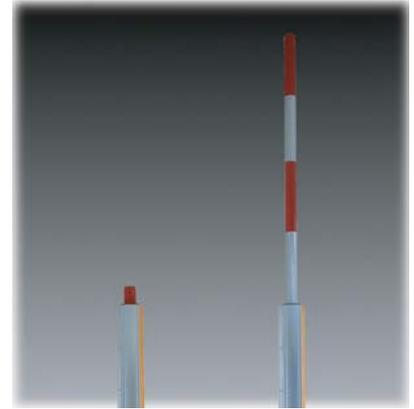


土中式

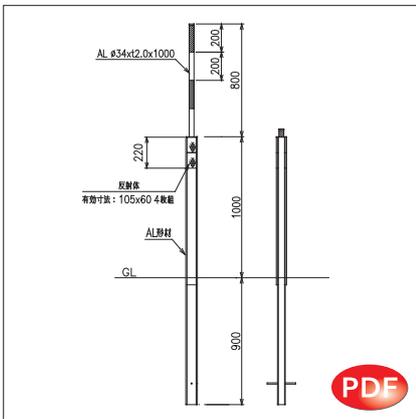


品名	価格
SP-2W-2700D	13,500

コン中式

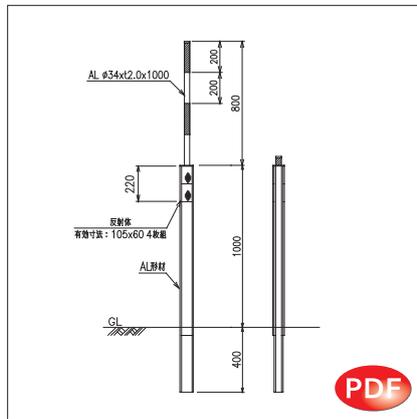

品名	価格
SP-2W-2200C	12,900

バンド式

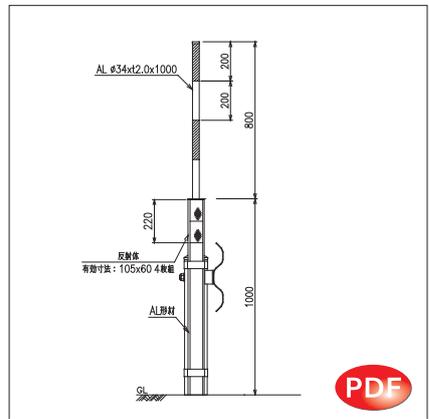

品名	価格
SP-2W-1800B	13,600

バンド付


吊下げ式



品名	価格
DP-71-H	6,480
DP-51-H	4,980

頭部のみ(片面)

吊下げ式

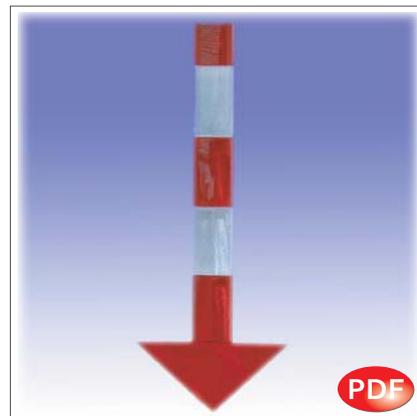

品名	価格
DP-AR	7,000

φ34~60.5mmバンド付

注:長さ1800mmを超える製品は、長物送料がかかります。  
 ※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
 ※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

## スノーポール（一般道用）

危険な雪道での安全走行をサポートするため、高い視認性を備えたスノーポールです。反射体には高い反射性能基準を満たしたデリネーターを使用しています。


また過酷な状況下である厳寒地域においても低温時の耐衝撃性に優れた特殊樹脂を使用することにより、抜群の強度と耐久性を誇ります。

上部：φ38Xt3.5 特殊樹脂支柱  
下部：φ60.5Xt1.6 鋼管（静電粉体塗装）

ひねり式は500円増しとなります。  
ワンタッチ式は1,000円増しとなります。




### 土中式

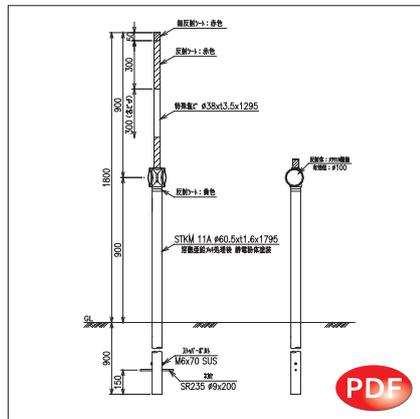

仕様	品名	価格
両面	DWM-A-SP-100	9,730
角度調節	DWB-A-SP-100	10,040
片面	DSB-A-SP-100	8,540

タークワン仕様は3300円増し


### コン中式

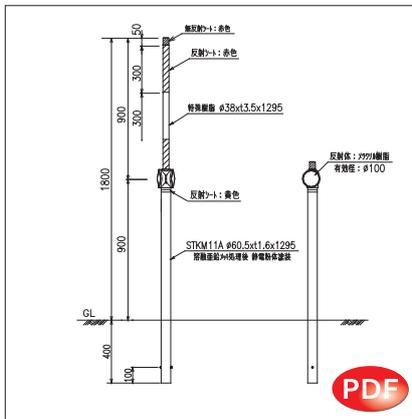

仕様	品名	価格
両面	DWM-A-SP-100C	9,450
角度調節	DWB-A-SP-100C	9,760
片面	DSB-A-SP-100C	8,260

タークワン仕様は2100円増し


### バンド式

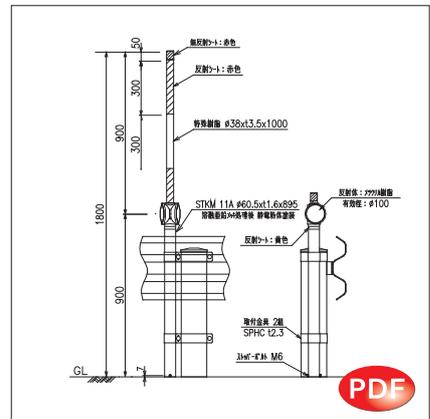

仕様	品名	価格
両面	DWM-A-SP-100B	12,130
角度調節	DWB-A-SP-100B	12,440
片面	DSB-A-SP-100B	10,940

タークワン仕様は2800円増し


### 土中式 防塵

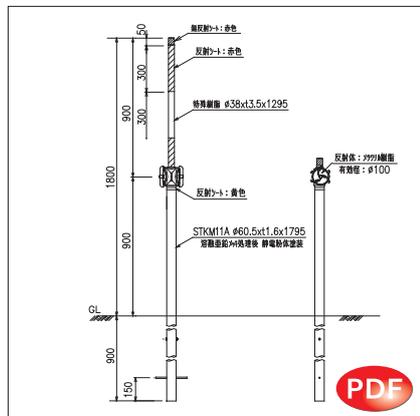

仕様	品名	価格
両面	YWM-A-SP-100	12,330
角度調節	YWB-A-SP-100	12,640
片面	YSB-A-SP-100	9,840

タークワン仕様は3300円増し


### コン中式 防塵

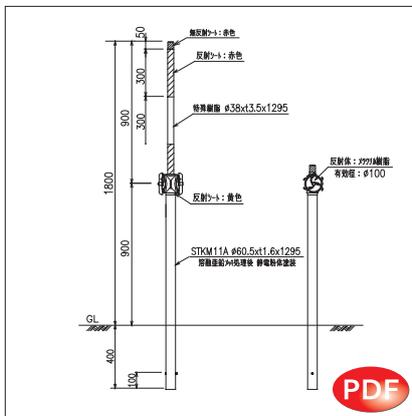

仕様	品名	価格
両面	YWM-A-SP-100C	12,050
角度調節	YWB-A-SP-100C	12,360
片面	YSB-A-SP-100C	9,560

タークワン仕様は2100円増し

### バンド式 防塵

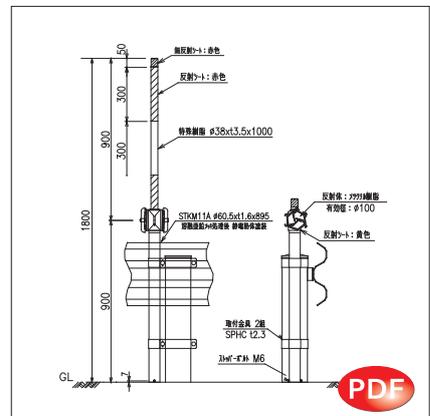

仕様	品名	価格
両面	YWM-A-SP-100B	14,730
角度調節	YWB-A-SP-100B	15,040
片面	YSB-A-SP-100B	12,240

タークワン仕様は2800円増し

注：長さ1800mmを超える製品は、長物送料がかかります。

※表示している価格には消費税は含まれておりません。

※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

スノーポールは地域によって仕様が異なる場合がございますので材質、寸法などご相談下さい。

デリネーターで培った技術を活かし各種ご要望に応じた製作が可能です。

塗装仕様(タークブラウン、グレーヘージュ、タークグレー)や寸法変更など仕様変更も製作可能です。  
お問い合わせ下さい。



防災・減災製品

標識

サイン


視線誘導標

スノーポール

安全施設製品

土木製品


ベース式

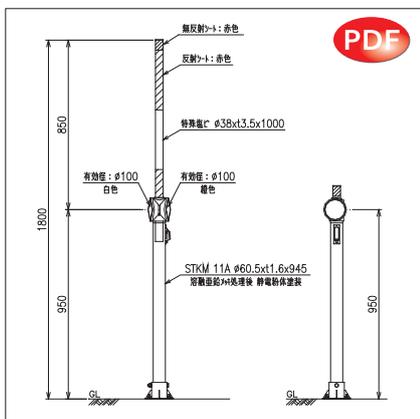

仕様	品名	価格
両面	DWM-A-SP-100BP	14,050
角度調節	DWB-A-SP-100BP	14,360
片面	DSB-A-SP-100BP	12,860

タークブラウン仕様は2500円増し

ベース式 防塵

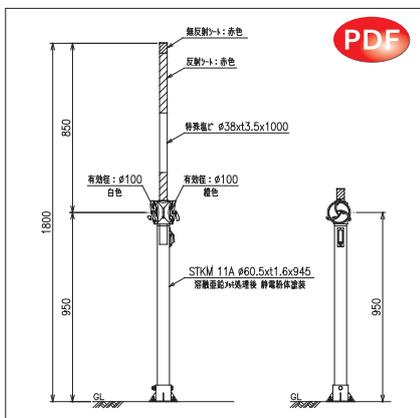

仕様	品名	価格
両面	YWM-A-SP-100BP	16,650
角度調節	YWB-A-SP-100BP	16,960
片面	YSB-A-SP-100BP	14,160

タークブラウン仕様は2500円増し

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

部材

防災・減災製品

標識

サイン

視線誘導標


部材

安全施設製品

土木製品



アルミ支柱

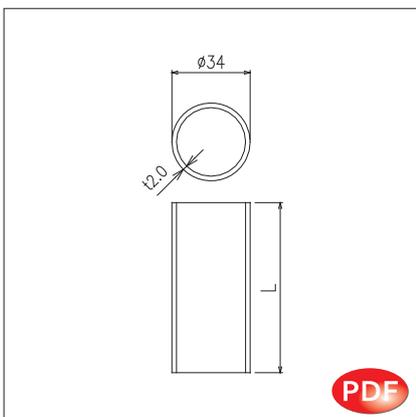


品名	価格	重量
$\phi 34$ AL支柱	1,300/m	550g
$\phi 50$ AL支柱	2,500/m	820g

白塗装支柱




品名	価格	重量
$\phi 34 \times t 2.3 \times 1130$	2,610	1.9kg
$\phi 34 \times t 2.3 \times 1430$	3,270	2.5kg
$\phi 60.5 \times t 1.6 \times 1130$	3,360	2.6kg
$\phi 60.5 \times t 1.6 \times 1430$	4,250	3.3kg
$\phi 60.5 \times t 1.6 \times 1600$	4,750	3.7kg

メッキ支柱

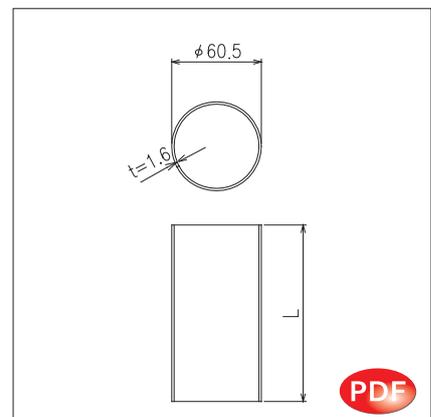


品名	価格	重量
$\phi 34 \times t 2.3 \times 1130$	2,610	2.0kg
$\phi 34 \times t 2.3 \times 1430$	3,270	2.6kg
$\phi 60.5 \times t 1.6 \times 1130$	3,360	2.7kg
$\phi 60.5 \times t 1.6 \times 1430$	4,250	3.4kg
$\phi 60.5 \times t 1.6 \times 1600$	4,750	3.8kg

アルミキャップ

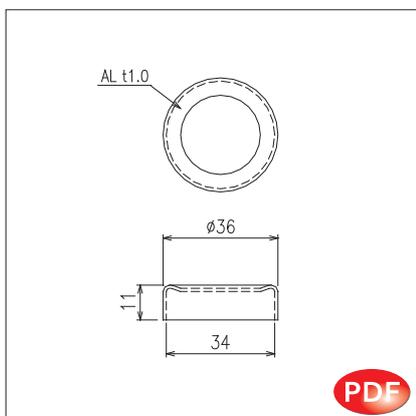


品名	価格	重量
$\phi 34$ ALキャップ	150	5g
$\phi 50$ ALキャップ	180	10g
$\phi 60$ ALキャップ	180	15g

アルミ柱 加工

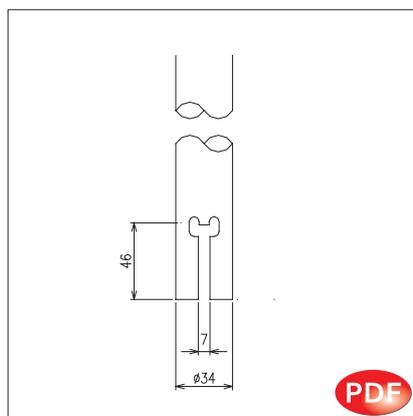

品名	価格	重量
穴加工 $\phi 34$ AL	150	-
穴加工 $\phi 50$ AL	150	-
切込加工 $\phi 34$ AL	250	-
切込加工 $\phi 50$ AL	250	-

鋼管柱 加工

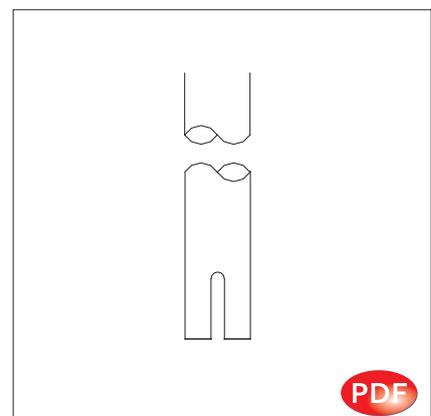


品名	価格	重量
穴加工 $\phi 34$ 鋼管	150	-
穴加工 $\phi 48.6$ 鋼管	220	-
穴加工 $\phi 60.5$ 鋼管	220	-
切込加工 $\phi 34$ 鋼管	250	-
切込加工 $\phi 48.6$ 鋼管	500	-
切込加工 $\phi 60.5$ 鋼管	500	-

注：長さ1800mmを超える製品は、長物送料がかかります。  
 ※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
 ※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。



Uバンド

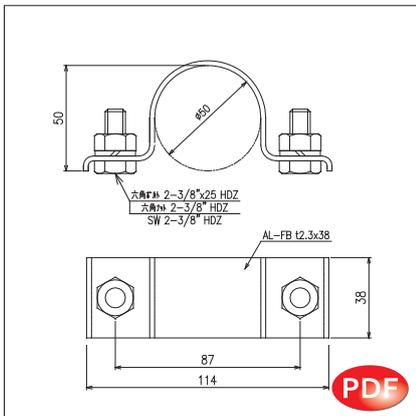

品名	価格	重量
φ34-Uバンド	450	120g
φ50-Uバンド	600	130g
φ60-Uバンド	600	140g
φ70-Uバンド	800	150g
φ114.3-Uバンド	980	170g
φ139.8-Uバンド	980	190g

アルミ親子バンド




品名	価格	重量
φ34×114.3	1,100	215g
φ34×139.8	1,100	235g
φ34×125角	1,400	245g
φ50×114.3	1,200	225g
φ50×139.8	1,200	245g
φ50×125角	1,500	255g

メッキ親子バンド




品名	価格	重量
φ34×114.3	1,300	655g
φ34×139.8	1,300	730g
φ34×125角	1,990	765g
φ48.6×114.3	1,400	705g
φ48.6×139.8	1,400	780g
φ60.5×114.3	1,400	735g
φ60.5×139.8	1,400	810g

距離標用両面金具

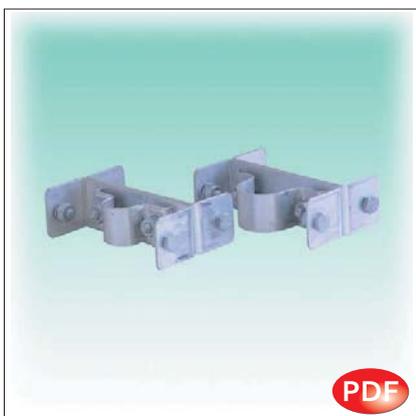


品名	価格	重量
φ34-KMPB金具 両面	2,510	430g
φ50-KMPB金具 両面	2,780	440g
φ34-KMPB金具 両面角度付	2,730	430g
φ50-KMPB金具 両面角度付	3,000	440g

距離標用両面金具 上下角度付

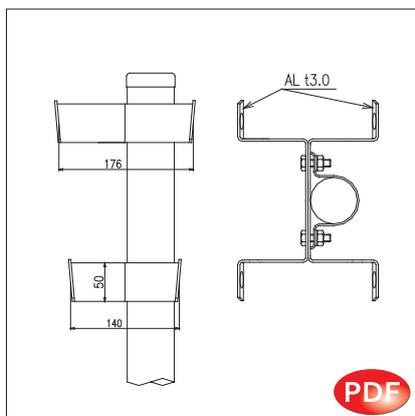

品名	価格	重量
φ50-KMPB金具 角度付上	4,100	550g
φ50-KMPB金具 角度付下	3,720	530g
φ60-KMPB金具 角度付上	5,100	580g
φ60-KMPB金具 角度付下	4,720	560g

フックバンド

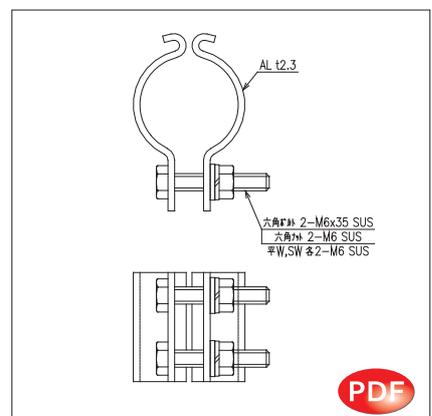

品名	価格	重量
φ34-FKバンド	660	60g
φ50-FKバンド	660	70g
φ60-FKバンド	660	80g
φ70-FKバンド	880	90g
φ114.3-FKバンド	1,300	120g
φ139.8-FKバンド	1,300	140g

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

部材

防災・減災製品

標識


サイン

視線誘導標


部材

安全施設製品

土木製品

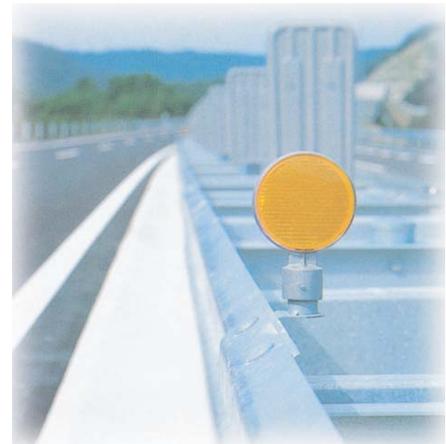


DOD2金具

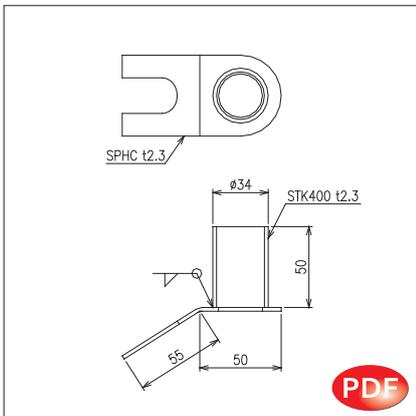


品名	価格	重量
DOD2金具	1,400	160g
DOD2金具 H=340	3,200	820g
DOD2金具 φ48.6X340 50巾	4,500	1.1Kg

GR金具

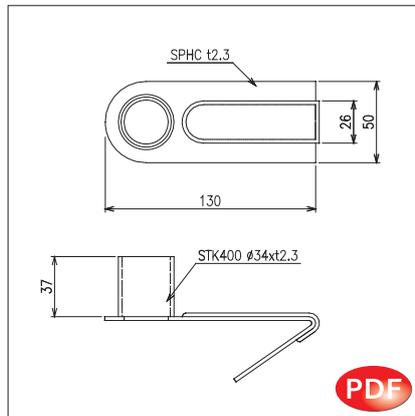


品名	価格	重量
GR金具	1,400	230g
GR金具 H=170 MKLT用	3,150	520g

GB金具

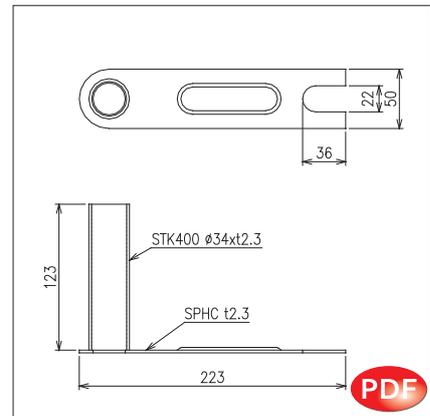


品名	価格	重量
GB金具	1,400	430g

GC金具

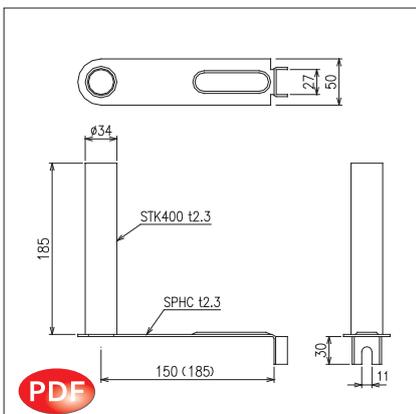

品名	価格	重量
GC金具	1,800	500g
GC金具 φ34 二枚羽	6,300	790g


F1金具

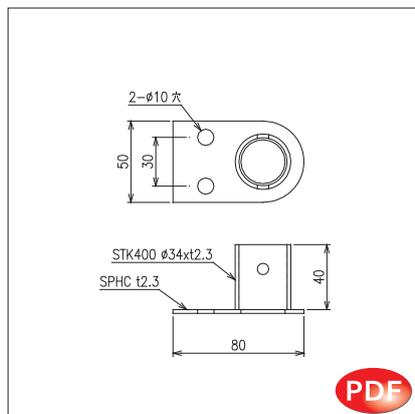

品名	価格	重量
F1金具	1,400	130g

アンカー別

ブロックアウト金具

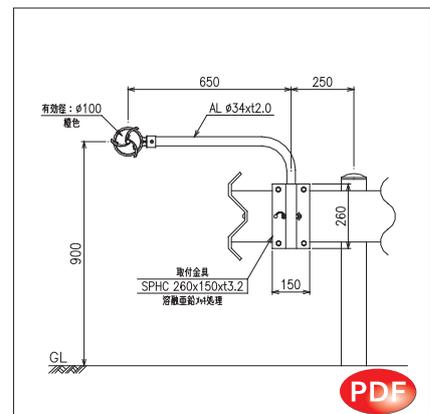


品名	価格	重量
BL-OT金具	6,800	2.5Kg
BL-OT用曲柱 φ34 アルミ	2,480	550g
BL-OT用曲柱 φ34 メッキ	4,200	1.8Kg

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
 ※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。



高欄金具

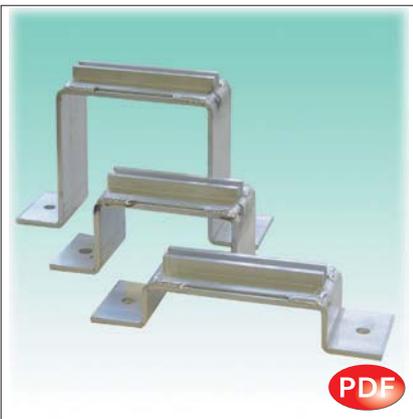

品名	価格	重量
B3金具 φ50Uバンド付	2,990	650g
C3金具 φ34Uバンド付	2,830	475g
S3金具 φ34Uバンド付	2,560	455g

アンカー別


高欄金具



品名	価格	重量
φ34-DWA3金具	1,400	100g
φ50-DWA3金具	1,800	130g

アンカー別


角度フリース金具

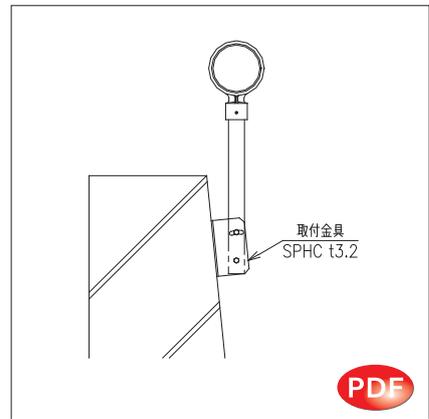

品名	価格	重量
φ34用角度フリース金具	2,400	430g
φ34用角度フリース金具 両挟みメッキ	4,500	350g
φ50用角度フリース金具 両挟みメッキ	4,900	400g

アンカー別


鋼製高欄金具

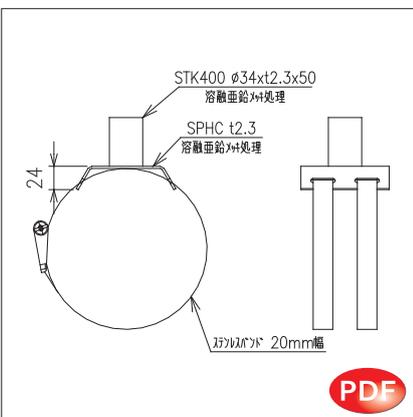

品名	価格	重量
鋼製高欄金具 H=50	4,500	385g
鋼製高欄金具 H=500	5,370	1170g


SUSバンド付

高欄用KT金具

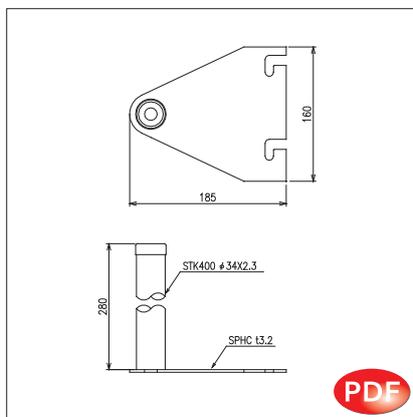

品名	価格	重量
KT-50金具	5,300	590g
KT-280金具	5,800	1.0Kg

KP用 角度付壁面金具

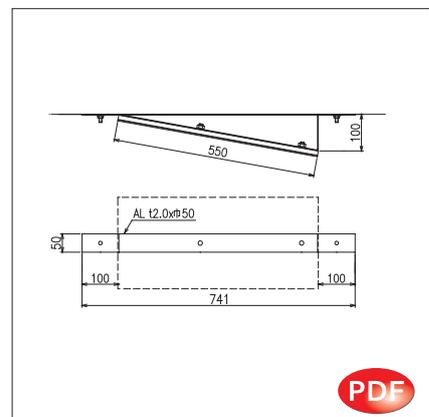

品名	価格	重量
KP-B用 角度付壁面金具	4,200	230g
KP-C用 角度付壁面金具	3,760	190g

アンカー別

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

部材

防災・減災製品

標識

サイン

視線誘導標


部材

安全施設製品

土木製品




アルミダイカストベース金具

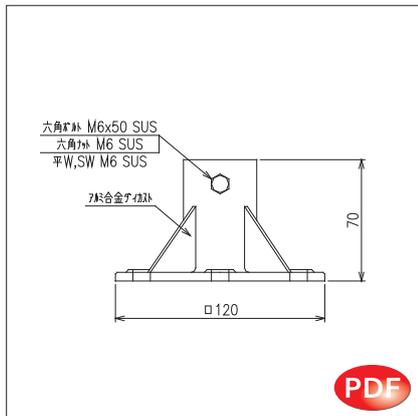


品名	価格	重量
φ34-BP-D金具	2,380	270g
φ50-BP-D金具	2,680	280g

メッキベース金具

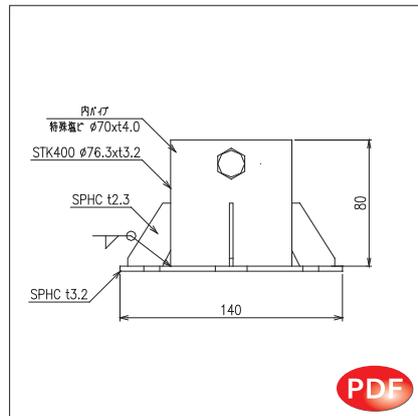


品名	価格	重量
φ34用メッキベース金具	3,560	670g
φ60.5用メッキベース金具	4,040	1100g

アンカーボルト

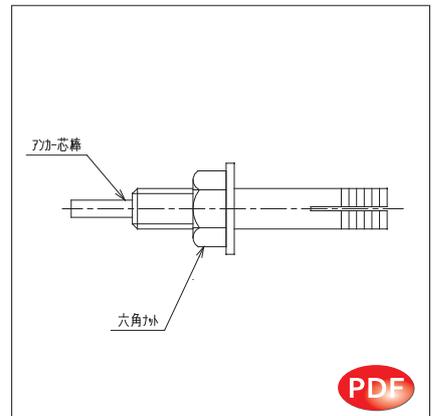


品名	価格	重量
C8-50 アンカー メッキ	160	25g
C8-50 アンカー ステンレス	280	30g
C8-70 アンカー メッキ	200	40g
C10-80 アンカー メッキ	280	60g

サヤ管

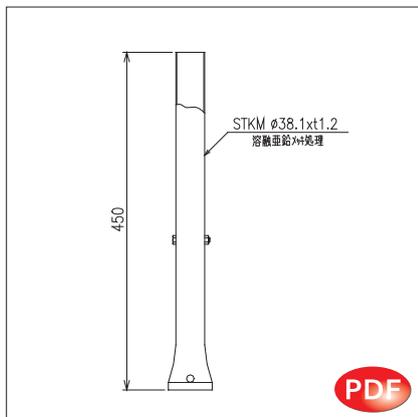

品名	価格	重量
φ34-MPZ-450	1,800	550g

サヤ管

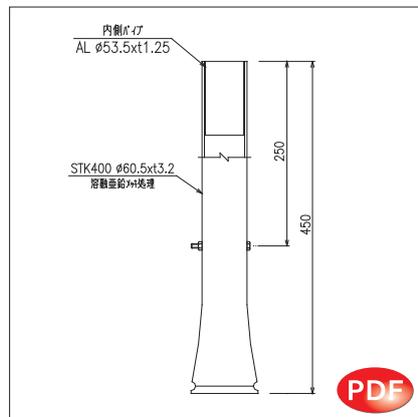

品名	価格	重量
φ50-MPZ-450	5,400	2.0kg
φ50-MPZ-600	6,000	2.7kg

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
 ※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

支柱自体が360°全方向に折れ曲がることで、除雪作業等によってかかる支柱への圧力を分散させます。  
作業後には自力で直立復帰するパイプホルダーです。

屈折部は約45°まで曲がり、支柱へのダメージを最小限に留めます。

φ60.5、φ48.6(φ50)、φ34用と幅広い支柱に対応し、土中用、ベース用、バンド用など多くのケースにおいて設置可能です。



復帰ホルダーφ60.5用



品名	仕様	価格
RV-60B	ハース式	10,980
RV-60P	パイプ式	10,480

支柱無し・アンカー別

復帰ホルダーφ50用



品名	仕様	価格
RV-50B	ハース式	10,480
RV-50P	パイプ式	9,980

支柱無し・アンカー別


復帰ホルダーφ34用



品名	仕様	価格
RV-34B	ハース式	9,480
RV-34P	パイプ式	8,980


支柱無し・アンカー別

スノーポール用GR金具

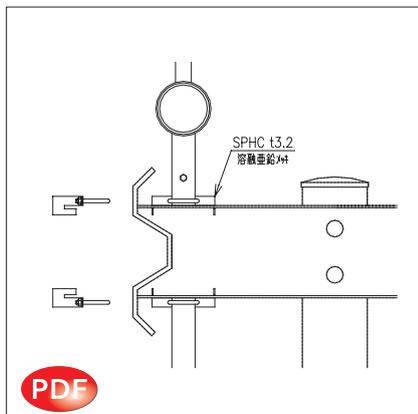


品名	価格	重量
メッキ引っ掛け金具 1段	2,400	225g

スノーポール用GR金具

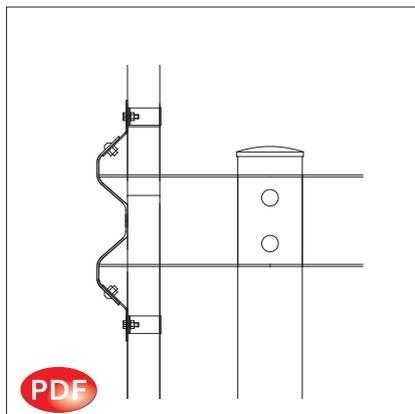

品名	価格	重量
アルミへの字金具 1段	2,800	410g

スノーポール用GC金具

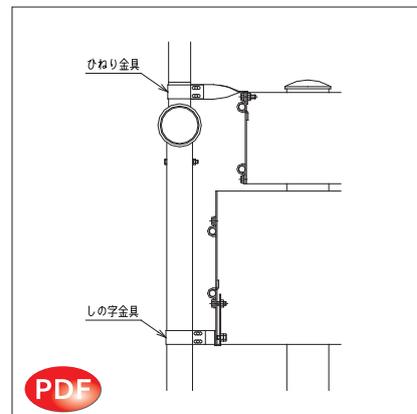

品名	価格	重量
メッキひねり金具	2,200	270g
メッキしの字金具	2,600	340g


※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

距離標

A : 10Km/Post




A1

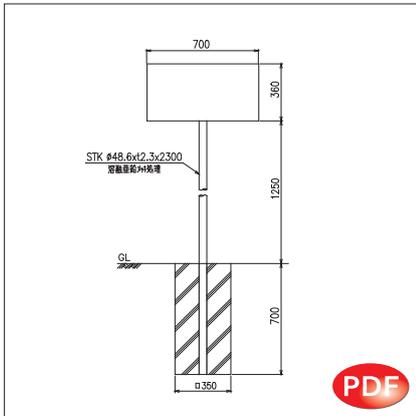

PDF

品名	価格	重量
<b>KP-A1</b>	31,940	7770g
標識板A押出	22,000	1700g
アルミハット φ48.6 2段	1,200	260g
メッキ支柱 φ48.6X12.3X2300	8,560	5800g
アルミキャップ φ48.6	180	10g


A4

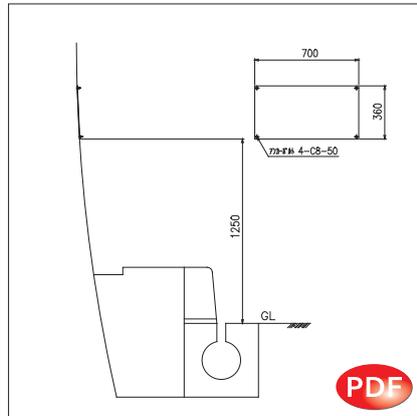

PDF

品名	価格	重量
<b>KP-A4</b>	18,940	1470g
標識板A平板	18,300	1370g
アンカー-C8-50 4本	640	100g

標識板

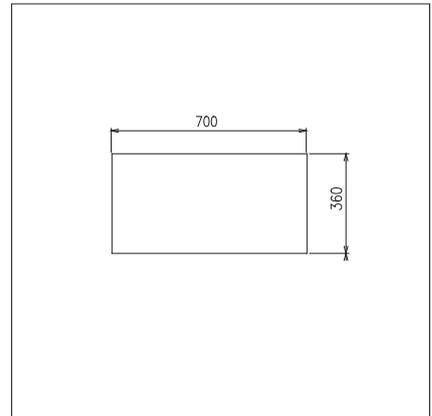

品名	価格	重量
標識板A押出	22,000	1700g
標識板A平板	18,300	1370g

取付金具別


各タイプのサイズUP・高輝度反射・特殊色の製作も承ります。

注：長さ1800mmを超える製品は、長物送料がかかります。  
 ※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
 ※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

B : 1Km/Post




B1

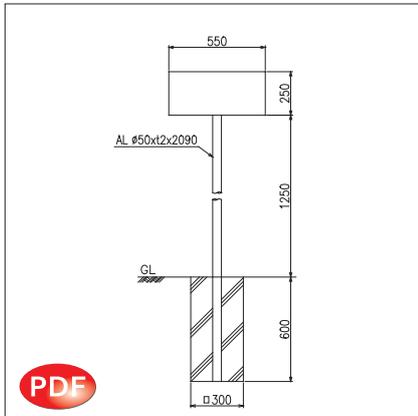


品名	価格	重量
<b>KP-B1</b>	17,210	3030g
標識板B押出	11,200	1180g
アルミUハント φ50	600	130g
アルミ支柱 φ50X2.0X2090	5,230	1710g
アルミキャップ φ50	180	10g

B2

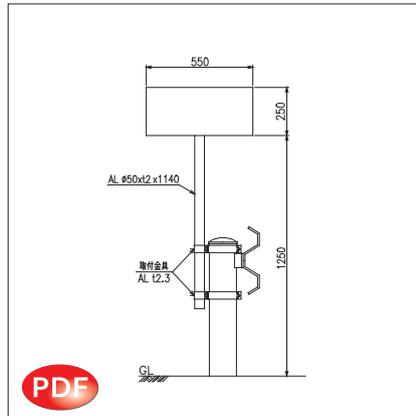


品名	価格	重量
<b>KP-B2</b>	17,230	2750g
標識板B押出	11,200	1180g
アルミUハント φ50	600	130g
アルミ支柱 φ50X2.0X1140	2,850	930g
アルミキャップ φ50	180	10g
AL親子ハント 2段	2,400	500g

B3

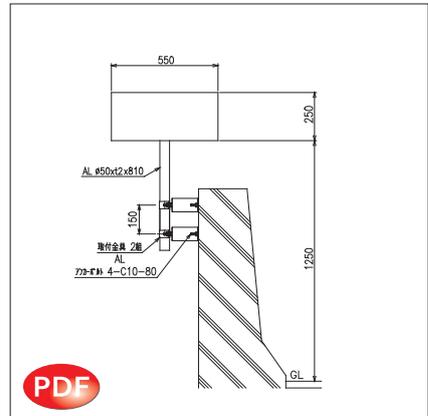


品名	価格	重量
<b>KP-B3</b>	21,110	3520g
標識板B押出	11,200	1180g
アルミUハント φ50	600	130g
アルミ支柱 φ50X2.0X810	2,030	660g
アルミキャップ φ50	180	10g
B3金具 2段 Uハント付	5,980	1300g
アンカーC10-80 4本	1,120	240g

B4

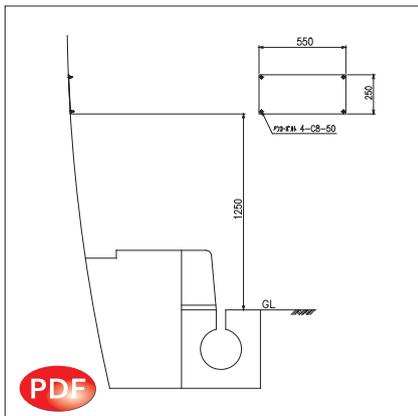


品名	価格	重量
<b>KP-B4</b>	10,740	850g
標識板B平板	10,100	750g
アンカーC8-50 4本	640	100g

B5

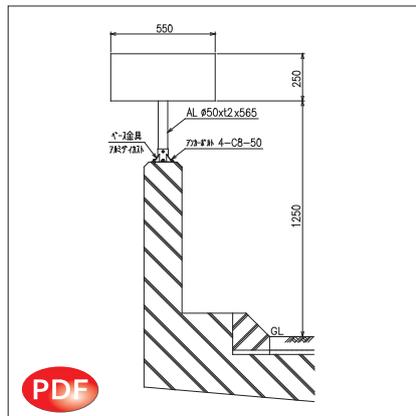

品名	価格	重量
<b>KP-B5</b>	16,860	2160g
標識板B押出	11,200	1180g
アルミUハント φ50	600	130g
アルミ支柱 φ50X2.0X565 穴	1,560	460g
アルミキャップ φ50	180	10g
アルミダイカストハース φ50	2,680	280g
アンカーC8-50 4本	640	100g

標識板

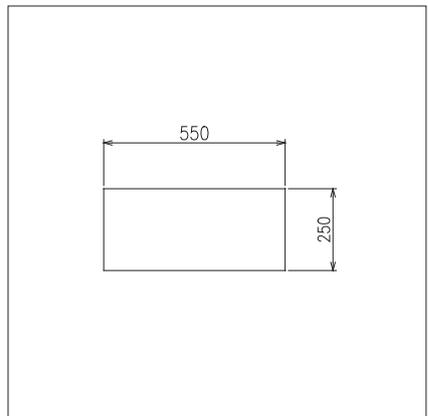

品名	価格	重量
標識板B押出	11,200	1180g
標識板B平板	10,100	750g

取付金具別


注：長さ1800mmを超える製品は、長物送料がかかります。  
 ※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
 ※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

距離標

C : 100・500m/Post




C1

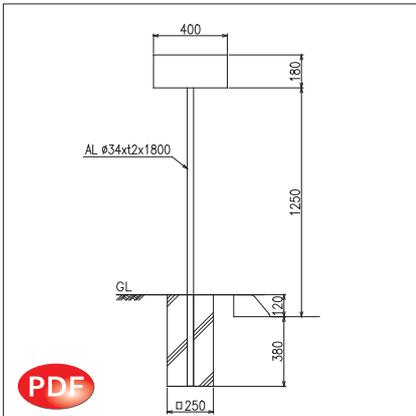


品名	価格	重量
<b>KP-C1</b>	8,340	1640g
標識板C押出	5,400	520g
アルミUハント <sup>®</sup> φ34	450	120g
アルミ支柱 φ34X2.0X1800	2,340	990g
アルミキャップ φ34	150	10g

C2

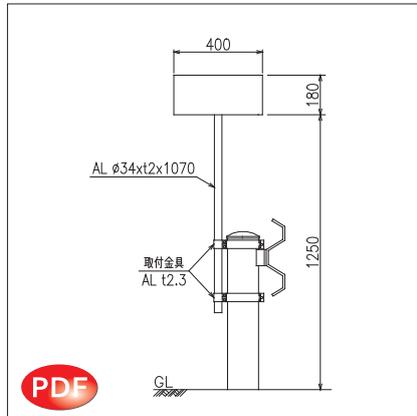


品名	価格	重量
<b>KP-C2</b>	9,590	1720g
標識板C押出	5,400	520g
アルミUハント <sup>®</sup> φ34	450	120g
アルミ支柱 φ34X2.0X1070	1,390	590g
アルミキャップ φ34	150	10g
AL親子ハント <sup>®</sup> 2段	2,200	480g

C3

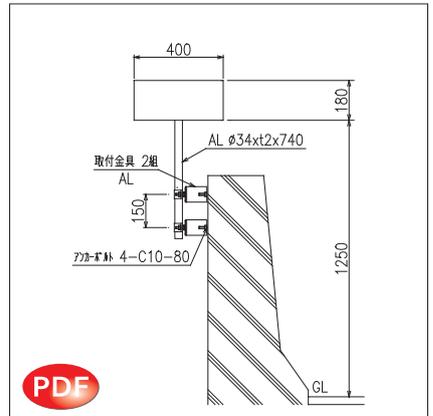


品名	価格	重量
<b>KP-C3</b>	13,740	2260g
標識板C押出	5,400	520g
アルミUハント <sup>®</sup> φ34	450	120g
アルミ支柱 φ34X2.0X740	960	410g
アルミキャップ φ34	150	10g
C3金具 2段 Uハント <sup>®</sup> 付	5,660	960g
アンカ C10-80 4本	1,120	240g

C4

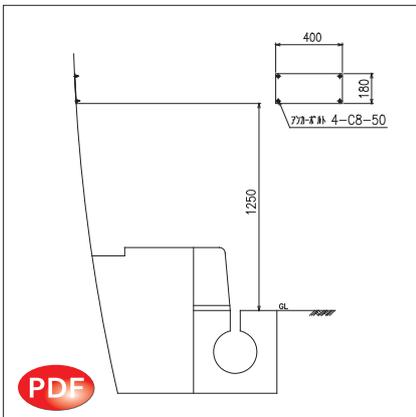


品名	価格	重量
<b>KP-C4</b>	5,740	490g
標識板C平板	5,100	390g
アンカ C8-50 4本	640	100g

C5

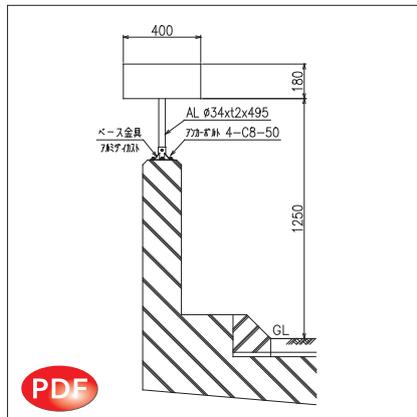

品名	価格	重量
<b>KP-C5</b>	9,810	1290g
標識板C押出	5,400	520g
アルミUハント <sup>®</sup> φ34	450	120g
アルミ支柱 φ34X2.0X495 穴	790	270g
アルミキャップ φ34	150	10g
アルミタ <sup>®</sup> イカストヘ <sup>®</sup> ス φ34	2,380	270g
アンカ C8-50 4本	640	100g

標識板

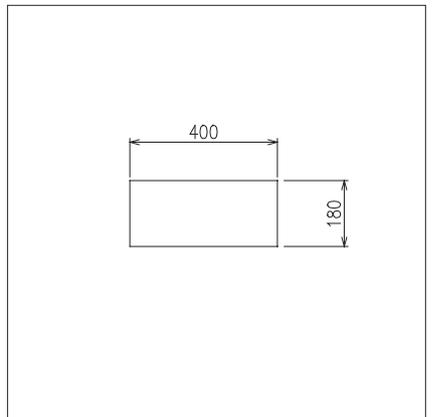

品名	価格	重量
標識板C押出	5,400	520g
標識板C平板	5,100	390g

取付金具別

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
 ※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

防災・減災製品

標識

サイン

視線誘導標

高速道路用製品


安全施設製品

土木製品

D : 20m/Post




D1

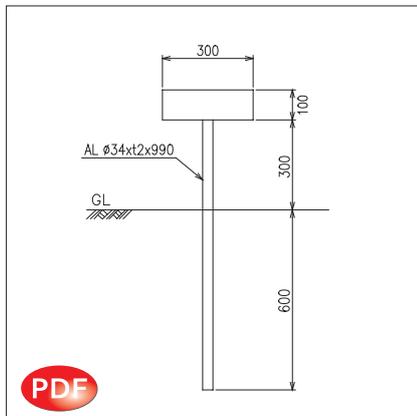


品名	価格	重量
<b>KP-D1</b>	5,040	900g
標識板D押出	3,150	220g
アルミノット φ34	450	120g
アルミ支柱 φ34X2.0X990	1,290	550g
アルミキャップ φ34	150	10g

D2

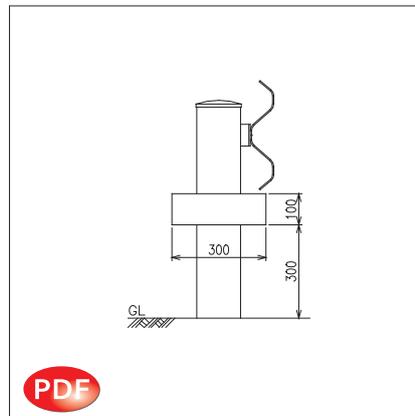


品名	価格	重量
<b>KP-D2</b>	4,130	410g
標識板D押出	3,150	220g
アルミノット φ139.8	980	190g

D4

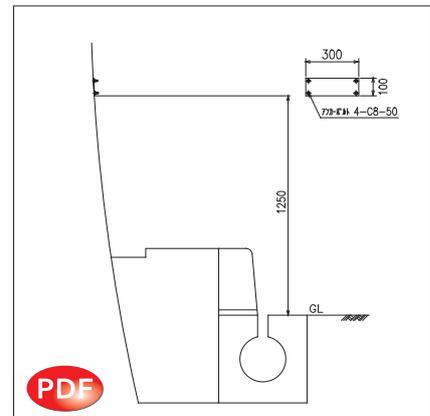

品名	価格	重量
<b>KP-D4</b>	3,440	260g
標識板D平板	2,800	160g
アンカ-C8-50 4本	640	100g

標識板

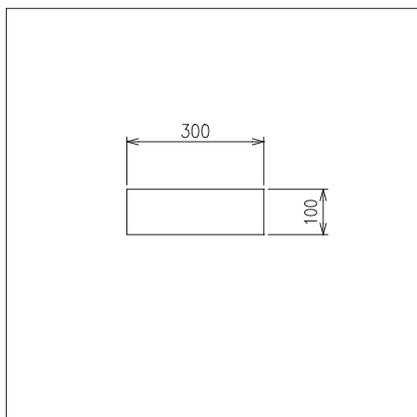

品名	価格	重量
標識板D押出	3,150	220g
標識板D平板	2,800	160g

距離標用両面金具



品名	価格	重量
φ34-KMPB金具 両面	2,510	430g
φ50-KMPB金具 両面	2,780	440g
φ34-KMPB金具 両面角度付	2,730	430g
φ50-KMPB金具 両面角度付	3,000	440g

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

防災・減災製品

標識

サイン

視線誘導標

高速道路用製品



安全施設製品

土木製品


投排雪標識

品名	仕様	価格
THS-A-H-34	禁止板 φ34U <sup>レ</sup> 付	4,550
THS-B-H-34	解除板 φ34U <sup>レ</sup> 付	6,230
THS-A-H-50	禁止板 φ50U <sup>レ</sup> 付	4,700
THS-B-H-50	解除板 φ50U <sup>レ</sup> 付	6,380

標識板:EGP反射

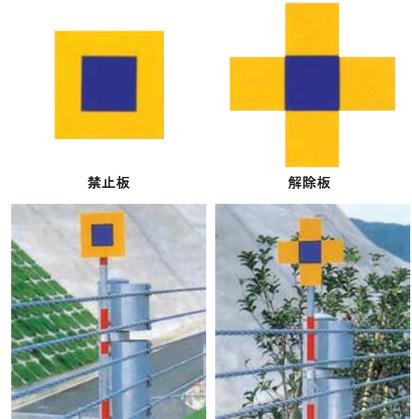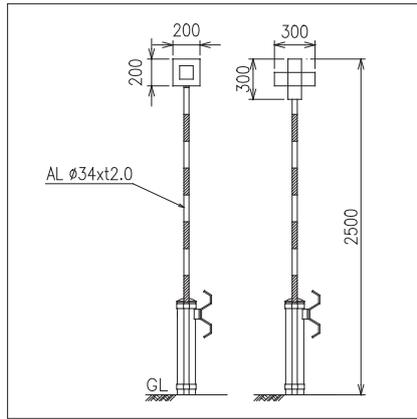

投排雪用支柱φ34

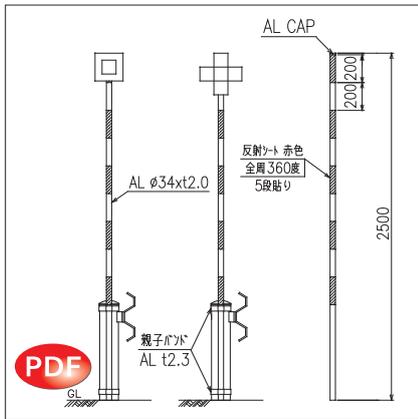


PDF

品名	価格
THS支柱 φ34X2.0X2500 赤5段	6,570
THS支柱 φ34X2.0X1200 赤3段	3,600

支柱のみ

投排雪用支柱φ50

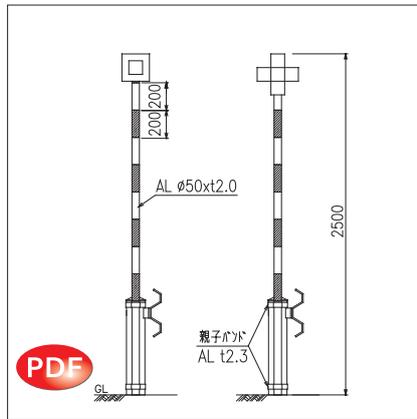


PDF

品名	価格
THS支柱 φ50X2.0X2500 赤5段	10,830

支柱のみ

投排雪用折畳み支柱φ34

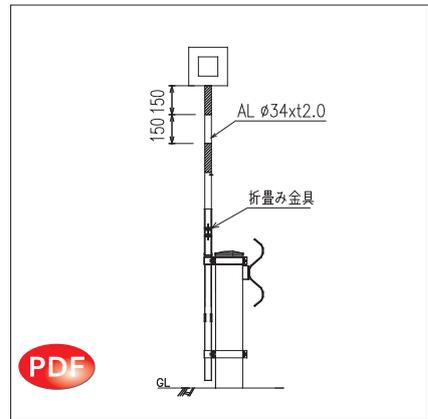

PDF


品名	価格
折畳み支柱 φ34X950+800	9,890

支柱のみ

管理扉用標示板

品名	仕様	価格
MDOR-A4	一式	45,130
MDOR-P	標示板 2枚	28,600
MDOR支柱	アルミスライド	11,600
MDOR-A4金具	H=175用 2組	4,930

標示板:EGP反射

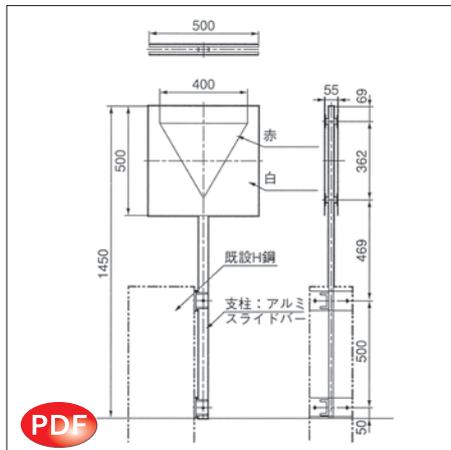

PDF



注:長さ1800mmを超える製品は、長物送料がかかります。  
 ※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
 ※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

防災・減災製品

標識

サイン

視線誘導標

高速道路用製品

土木製品

## 立入禁止板

TKB-A



品名	価格	重量
TKB-A	4,900	510g

東/中/西日本をご指定ください

TKB-B



品名	価格	重量
TKB-B	4,900	510g

東/中/西日本をご指定ください

TKB-C



品名	価格	重量
TKB-C	4,900	510g

東/中/西日本をご指定ください  
立入禁止板の価格には金具6組分が含まれています

仕 様			
本体 450×600	アルミ t=0.5mm	シルクスクリーン印刷	370g / 枚
TKB 金具	取付金具	SUS304 t=0.5mm	10g / 個 (1枚あたり6個使用)
	リベット	アルミニウム合金	

取付金具



取付金具：JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板 SUS304 10.5  
リベット：JIS H 4000 A 5154 アルミニウム合金

品名	価格	重量
TKB金具(1組)	140	20g


1組(金具1ヶにリベット1本です)

## 非常電話案内板

品名	仕様	価格
TEL-RP1-34 300m	左 標示板 Uバンド付	5,360
TEL-RP1-34 200m	左 標示板 Uバンド付	5,360
TEL-LP1-34 300m	右 標示板 Uバンド付	5,360
TEL-LP1-34 200m	右 標示板 Uバンド付	5,360

標識板：EGP反射 アルミ一体押出形材φ34Uバンド付

土中式	ALPφ34X2150	8,310
バンド式	ALPφ34X1300	9,400
高欄ベース式	ALPφ34X650	9,470
平板式	C8-50 アンカー4本付	5,550

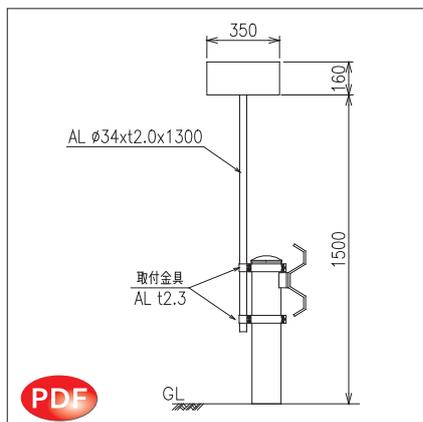

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

## 標識サポート

交通規制を実施する際、車両の通行を妨げることなく、迅速かつ安全に標識ポールを立てるためのサポート金具です。


高速道路は、高架、盛土、カット地及び防音壁等によってポールを立てる場合風の影響を大変受け易いものです。

そのため標識サポートの構造は、着脱が容易でかつ簡単にポールを把持出来るものでなければなりません。


標識サポートは、これらの条件を満足するものです。




### 参考寸法図

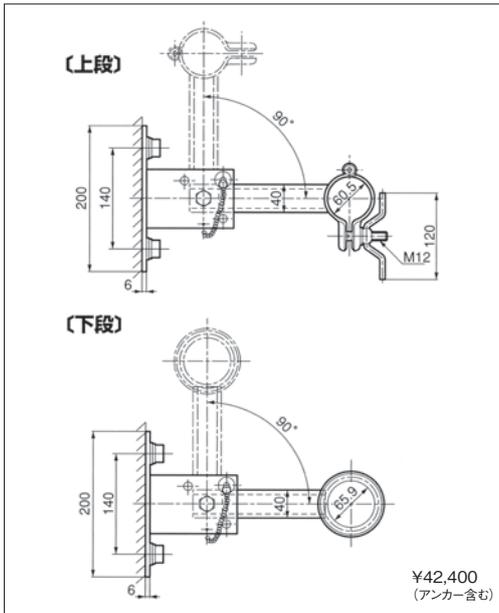


### 参考寸法図

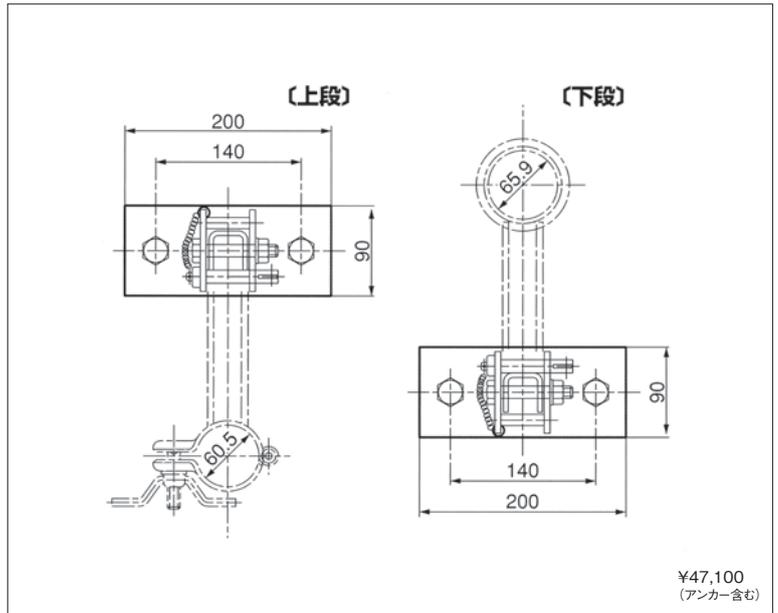


### フロリダ高欄着脱伸縮式 W1-5001

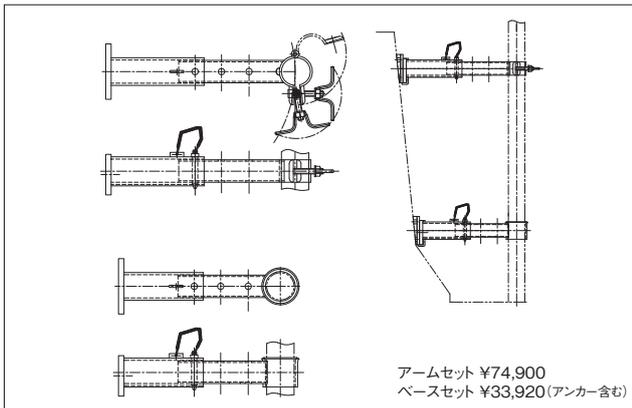


### 土中埋込式ストップ、蓋付 W1-1004A

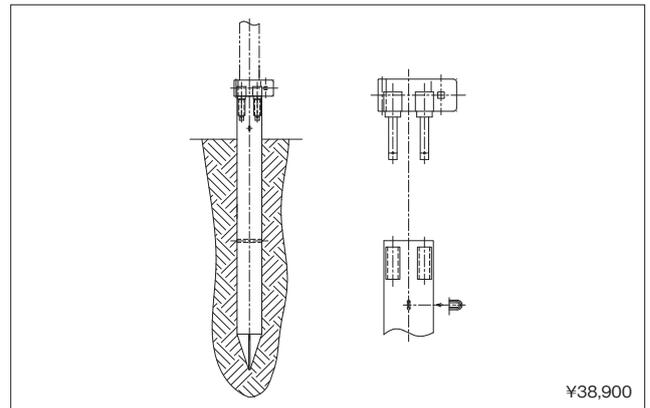

### 複合型半壁高欄着脱伸縮式 W1-5001a

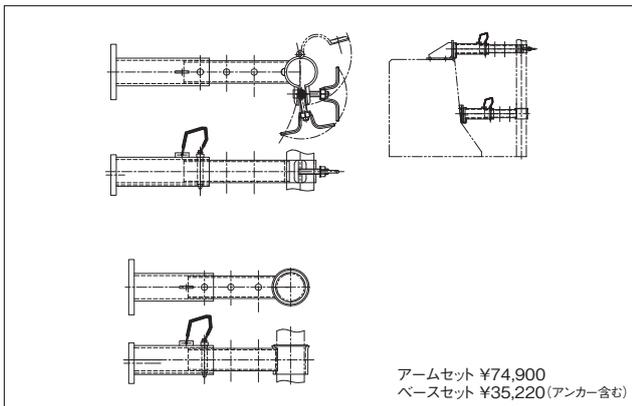

### ガードレール支柱用 W1-1005

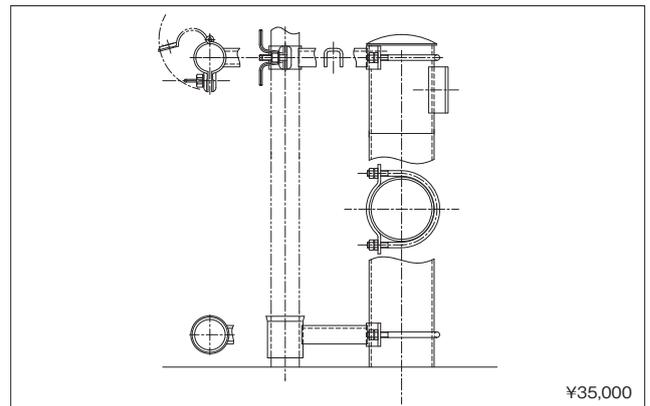


## カルバート番号板

品名・記号	規格・寸法
CLVT-A1	2漢字1数字 150×385
CLVT-A2	2漢字2数字 150×480
CLVT-A3	2漢字3数字 150×575
CLVT-B1	3漢字1数字 150×505
CLVT-B2	3漢字2数字 150×600
CLVT-B3	3漢字3数字 150×695
CLVT-C1	4漢字1数字 150×625
CLVT-C2	4漢字2数字 150×720
CLVT-D1	5漢字1数字 150×745
CLVT-D2	5漢字2数字 150×840

※地名ごとに版代がかかります。




## 吹流し

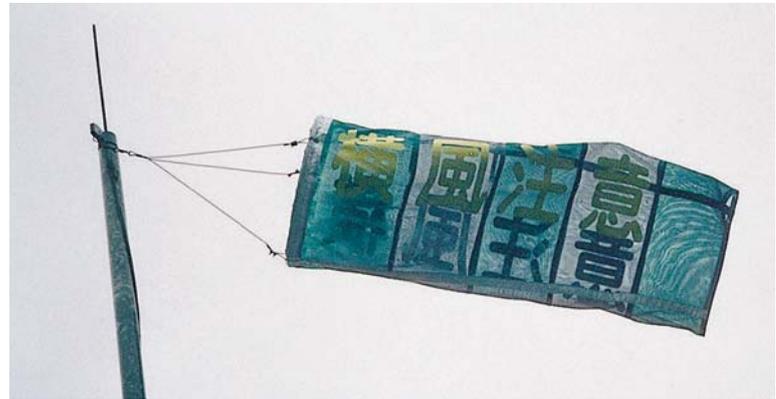

本体：¥50,000 ロープ(一式)：φ8×15m ¥5,000

### ■設置・寸法図

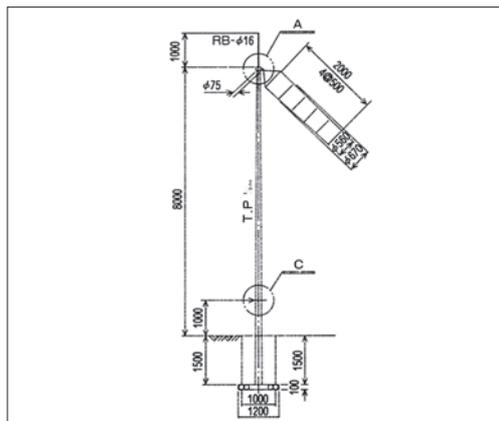

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
 ※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

防眩板

防災・減災製品

標識

サイン

視線誘導標

高速道路用製品

安全施設製品


土木製品



- (財)日本自動車研究所における実験結果では、40km、60km、80kmの衝突速度でも、FRP部分の飛散、FRP支持平鋼の剥離などは発生せず、また衝突車両の破損も軽微でAGM眩光防止板の安全性が実証されています。
- 特に最新の研究成果をもとに、耐候性の優秀な樹脂を使用しているため、10年以上の耐用が可能です。10年経過後に強度保持率が当初の60%前後に低下しても、なお風速50mに耐えうる強度と耐久性を保持します。また、フッ素塗料(超耐候性塗料)の吹き付けも可能です。
- 積雪地域において凍結防止剤が使用される場合、FRP防眩板は塩化カルシウムによる腐食は、全くありません。
- 積雪時も殆ど雪が付着しないため、ドライバーの視線誘導に大きな役割を果たします。

■用途

高速道路の中央分離帯に使用されている他、使用条件に応じていくつかの種類を用意しています。

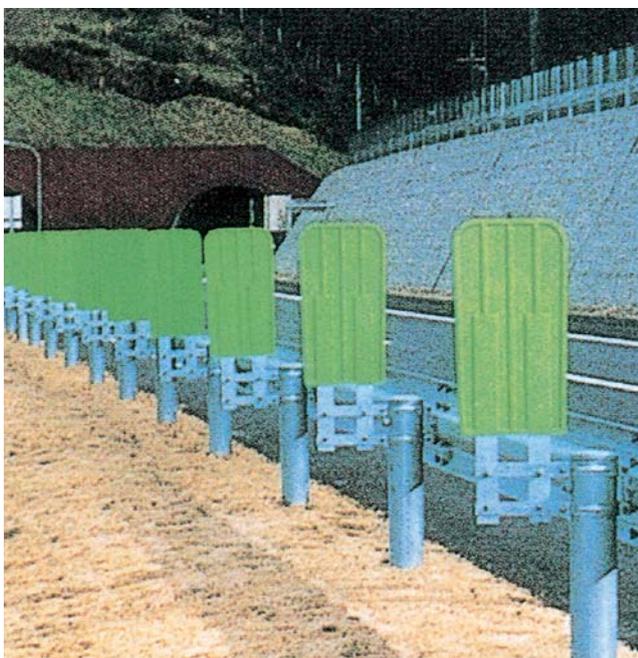

■仕様

仕 様		タイプ別	製品重量(kg)
積雪寒冷用地	ガードレール用	Asタイプ	2.70
		Csタイプ	2.70
	ガードケーブル用	Esタイプ	4.98
		Dsタイプ	1.64
		Hsタイプ	4.98
一般地域用		Aiタイプ(暖地用)	1.20

■防眩防止板のウエザオメーターによる照射試験

	未反射	40Hr	200Hr	500Hr	1000Hr
引張り強さ (kg/cm <sup>2</sup> )	782	771	756	740	728
強度劣化(%)	100	98.5	96.6	94.6	93.0


## クッションドラム



- 道路上の施設に車両が誤って衝突したり、接触した際のショックを緩和吸収、人身、施設双方を保護し、被害を小さくします。
- 自動車が衝突するとき、その運動エネルギーを防護材クッションドラムの変形と内部の液体により、流動するエネルギーに変換し、ショックを緩和減衰し、吸収します。
- 衝突後クッションドラムは徐々に原形に復する力が働き、衝突による反動も緩和され、乗員と自動車の被害を減少させる効果があります。

## ■用途

電柱、照明灯柱、橋脚、インターチェンジ(ランプ)の分岐点、曲り角(カーブ)などに設置。

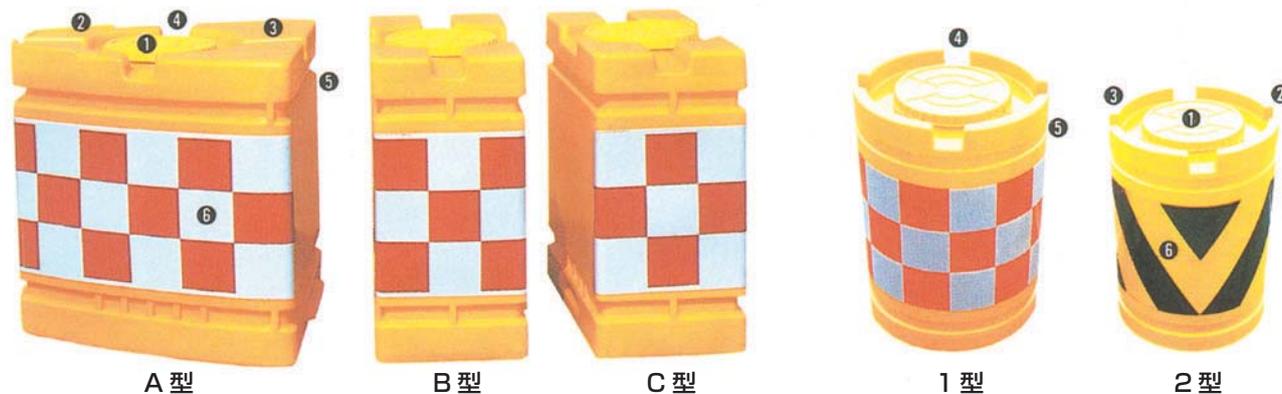

※各ドラムとも模様は赤白(市松)、黄黒(ゼブラ)があります。

- ①キャップ ネジ固定式になっており、衝突時のショックで吹き飛ばす事がなく、二次災害の心配がありません。
- ②空気穴 衝突時のドラム本体内部空気圧の異常上昇を防ぎます。
- ③キャップ保護壁 4個の保護壁でガッチリとキャップを保護しています。
- ④排水溝 本体上面の雨水は4ヶ所の排水溝から、すみやかに排出されます。
- ⑤ロープ掛用溝 変形の少ない位置でロープ掛を確実にし、しかも設置後に緩むのを防止できます。
- ⑥反射シート 夜間でもヘッドライトを強烈に反射して、ドライバーの注意を喚起します。




水袋(20ℓ)

## ■仕様



項目	角型クッションドラム		丸型クッションドラム	
	A型	B型・C型	1型・2型	
容量(水袋)	400ℓ(18個)	300ℓ(12個)	200ℓ(6個)	100ℓ(4個)
外径	900mm×900mm	450mm×900mm	580mmφ	440mmφ
高さ	900mm	900mm	815mm	720mm
肉厚	4mm	4mm	3mm	3mm
重量	18kg	14kg	8kg	5.5kg
色	黄	黄	黄	黄

## ■寸法図

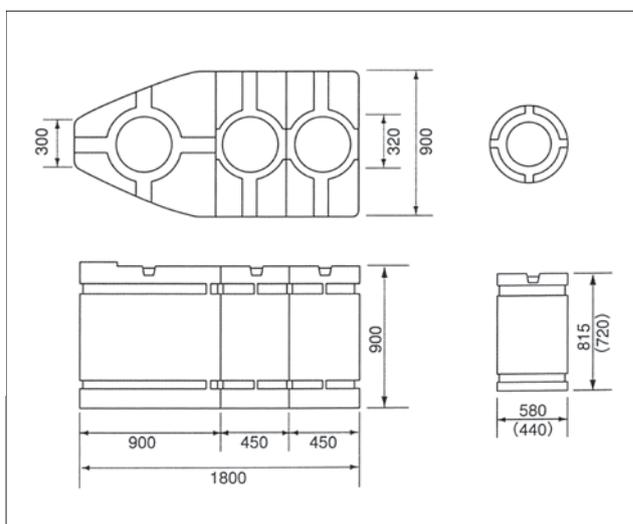

## ポイントデリ 高輝度反射レンズ + ゴムステー

- 山型形状のゴム製ステーに、高輝度反射レンズを組み合わせたデリネーターです。
- 両面テープ式は支柱径φ60～φ139.8まで設置可能です。
- 製品の出幅を最小限に留めていることで、建築限界等条件の厳しい場所に設置が可能です。
- 反射部は高速道路・一般道などに実績のある高輝度プリズムレンズを使用しているため、高い視認性を発揮します。  
レンズは2種類の異なるレンズカットにより遠方から近距離まで高い輝度で幅広く対応します。

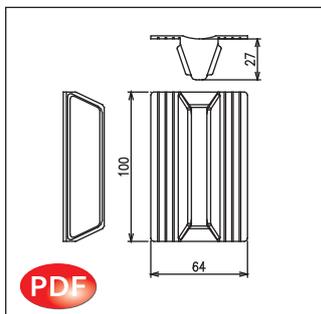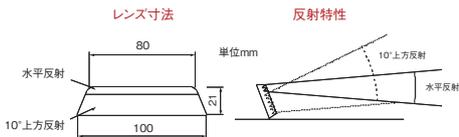

### 接着剤式

品名	タイプ	価格	重量
PD-S	片面	1,400	60g
PD-W	両面	1,600	70g
PM165-R	接着剤	1,900	-


PM165-R 1本でM1を20個 接着できます

### 両面テープ式

品名	タイプ	価格	重量
PD-S-T	片面	1,500	60g
PD-W-T	両面	1,500	70g

## Mマーカ 超高輝度反射シート + ゴムステー

- 山型形状のゴム製ステーに、超高輝度反射シートを貼付したデリネーターです。
- 反射部には約70度のテーパを付けることで、高い視認性を発揮します。  
また出幅を最小限に留めていることで、建築限界等条件の厳しい壁面やノーズ部などにおいても設置が可能です。
- 形状は1連/2連/3連、反射シートは片面/両面から選べます。

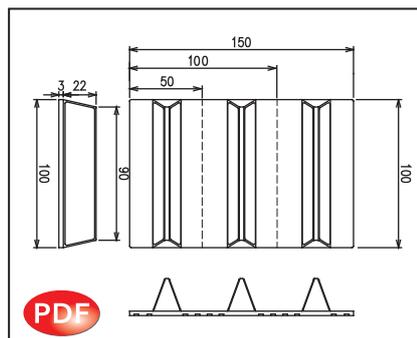

### 接着剤式

品名	タイプ	価格	重量
M1-S	1連片面	880	40g
M1-W	1連両面	980	40g
M2-S	2連片面	1,230	80g
M2-W	2連両面	1,380	80g
M3-S	3連片面	1,580	120g
M3-W	3連両面	1,780	120g

シート色(白/黄緑)をご指定ください


PM165-R	接着剤	1,900	-
---------	-----	-------	---

PM165-R 1本でM1を20個 接着できます

### 両面テープ式

品名	タイプ	価格	重量
M1-S-T	1連片面	980	40g
M1-W-T	1連両面	1,080	40g
M2-S-T	2連片面	1,330	80g
M2-W-T	2連両面	1,480	80g
M3-S-T	3連片面	1,680	120g
M3-W-T	3連両面	1,880	120g


シート色(白/黄緑)をご指定ください

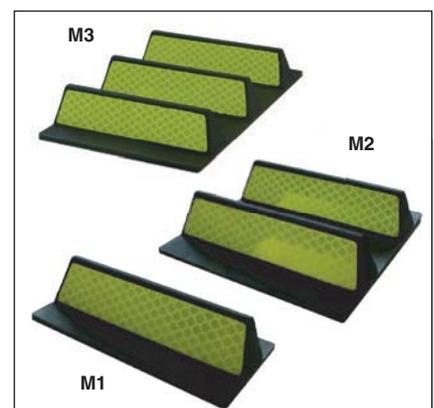


※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

## メガルクスハイパー 高輝度反射レンズ + ゴムステー

- メガルクスハイパーは壁面および縁石用として出幅を最小限に、かつ反射を最大限になるように設計されたデリネーターです。
- レンズ端部の無反射部分が少なく、反射性能を最大限引き出します。
- 2種類の異なるレンズカットにより、遠方から近距離まで高い輝度で幅広く対応します。

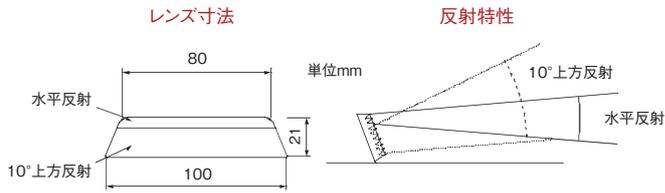

ML3ハイパー

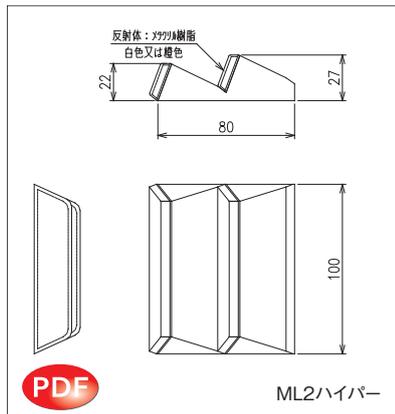

ML2ハイパー 高松自動車道

品名	タイプ	価格	重量
ML2 ハイパー	2段	2,640	100g
ML3 ハイパー	3段	3,960	200g

品名	タイプ	価格	重量
PM165-R	接着剤	1,900	-


PM165-R 1本でML2は約15個 ML3は約10個接着できます

## D2-2-P-G 高輝度反射レンズ + ゴムステー

- 【D2-2-P】同様に、アンカー2本で設置できる高い施工性を維持し、ステー部を弾力のあるゴムにすることで安全性と復元性を備えたφ100デリネーターです。
- 反射部は実績のあるφ100×タクリルレンズで、高速道路・一般道の反射性能基準をクリアしています。
- 反射部は防塵/防塵無し、設置方法はアンカー方式/接着方式から選べます。



DY-D2-2-P-G

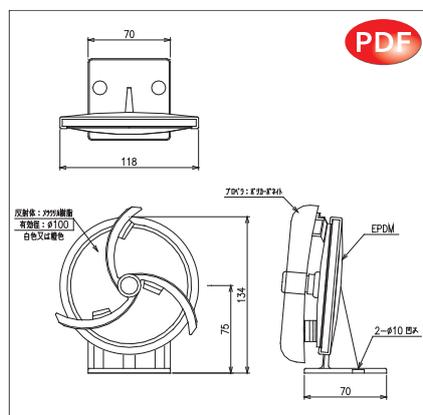

品名	タイプ	価格	重量
DW-D2-2-P-G	(白)防塵	3,490	180g
DY-D2-2-P-G	(橙)防塵	3,490	180g
DW-D2-2-G	(白)防塵なし	2,190	130g
DY-D2-2-G	(橙)防塵なし	2,190	130g

上記、アンカーなし

品名	タイプ	価格	重量
アンカーホルト2本	C8-50	320	50g
PM165-R	接着剤	1,900	-

PM165-R 1本で約20個 接着できます

PDF

防災・減災製品

標識

サイン

視線誘導標

ゴム製デリ

安全施設製品

土木製品

※表示している価格には消費税は含まれておりません。  
※本カタログ掲載の価格は市況等の情勢により変更する場合がございます。

## 視線誘導標 [INDEX]

A	
A1-1	103
A1-1-P	103
A1-2	103
A1-2-P	103
A1-3	103
A1-3-P	103
A1-4	103
A1-4-P	103
A2-1	103
A2-1-P	103
A2-2	103
A2-2-P	103
A2-3	103
A2-4 L120	103
A2-4 L160	103
A2-4-P L120	103
A2-4-P L160	103
A3-1	104
A3-1-P	104
A3-2	104
A3-2-P	104
A3-3	104
A3-3-P	104
A3-4	104
A3-4-P	104
A3-5	104
A3-5-P	104
A3-6	104
A3-6-P	104
A4-1	104
A4-1-P	104
A4-2 L120	104
A4-2 L160	104
A4-2-P L120	104
A4-2-P L160	104
AS-B	159
AS-BZ	159
AS-C	159
AS-CZ	159
AS-H-60.5	159
ASW-B	159
ASW-BZ	159
ASW-C	159
ASW-CZ	159
ASW-H-60.5	159
B	
B1	105
B1-2	105
B1-2-P	105
B1-P	105
B2	105
B2-2	105
B2-2-P	105
B2-P	105
B3	105
B3-P	105
B3金具 φ50Uハット付	172
B4	105
B4-P	105
BL-OT金具	171
BL-OT用曲柱 φ347mm	171
BL-OT用曲柱 φ34メッキ	171
C	
C1 H=0.6m	106
C1 H=1.2m	106
C10-80 アンカー メッキ	173
C2	106
C2 H=0.2m	106
C3金具 φ34Uハット付	172
C8-50 アンカー ステンレス	173
C8-50 アンカー メッキ	173
C8-70 アンカー メッキ	173
CW-3	156
D	
D2-2-P-G	186
D2-3 両面上	115

D2-3 両面横	115
D2-3-P 両面上	115
D2-3-P 両面横	115
D31	101
D31-50	101
D31-50-P	101
D31K	101
D31K-P	101
D31-P	101
D33	101
D33-P	101
DDB-D2 青色	145
DDW(Y)-A2-4	145
DDW(Y)-D2	145
DDW(Y)-D2-2	145
DDW(Y)-FK-139.8	145
DDW(Y)-FK-60.5	145
DDW(Y)-FK-SUS	145
DDY-GB (両面)	145
DOD2金具	171
DOD2金具 H=340	171
DOD2金具 φ48.6X340 50巾	171
DP-14C-NS	155
DP-14C-NS-A	155
DP-200U-34	151
DP-2CW-KB	154
DP-2H-B2	152
DP-2H-CP-114.3	153
DP-2H-CP-139.8	153
DP-2H-CP-60.5	153
DP-2H-DOD2	153
DP-2H-GR3	153
DP-2H-KK-139.8	152
DP-2I-B2	152
DP-2I-CP-114.3	153
DP-2I-CP-139.8	153
DP-2I-CP-60.5	153
DP-2I-DOD2	153
DP-2I-F2	152
DP-2I-GR3	153
DP-2W-1300-UK	151
DP-2W-B2	152
DP-2W-CP-114.3	153
DP-2W-CP-139.8	153
DP-2W-CP-60.5	153
DP-2W-DOD2	153
DP-2W-GR3	153
DP-2W-KK-139.8	152
DP-330U-34	151
DP-3H-400BP	154
DP-3H-B2	152
DP-3H-B2-RV	152
DP-3H-CP-114.3	153
DP-3H-CP-139.8	153
DP-3H-CP-60.5	153
DP-3I-400BP	154
DP-3I-B2	152
DP-3I-B2-RV	152
DP-3I-CP-114.3	153
DP-3I-CP-139.8	153
DP-3I-CP-60.5	153
DP-3I-F2	152
DP-3I-KB	154
DP-3W-1300-UK	151
DP-3W-400BP	154
DP-3W-B2	152
DP-3W-B2-RV	152
DP-3W-CP-114.3	153
DP-3W-CP-139.8	153
DP-3W-CP-60.5	153
DP-470U-34	151
DP-4I-850	151
DP-4I-F2	152
DP-5H-B2	152
DP-5I-B2	152
DP-5I-F2	152
DP-5I-H	166

DP-5I-KB	154
DP-5W-B2	152
DP-6I-F2	152
DP-7H-1000BP	154
DP-7H-1000BP-RV	154
DP-7H-1250	151
DP-7H-1250 排管	151
DP-7H-1600	151
DP-7H-KB-C3	154
DP-7I-1000BP	154
DP-7I-1000BP-RV	154
DP-7I-1250	151
DP-7I-1600	151
DP-7I-H	166
DP-7I-KB-C3	154
DP-7W-1000BP	154
DP-7W-1000BP-RV	154
DP-7W-1250	151
DP-7W-1250 排管	151
DP-7W-1600	151
DP-7W-KB-C3	154
DP-AR	166
DP-I-320	151
DP-K2-D2-2	154
DP-K-GC	153
DSA-A-1200	126
DSA-A-1200-DB	137
DSA-A-1500	124
DSA-A-1500-DB	137
DSA-A-200BP	134
DSA-A-200BP-DB	138
DSA-A-400	127
DSA-A-400-DB	137
DSA-A-600BP	133
DSA-A-900BP	133
DSA-A-CP-114.3	128
DSA-A-CP-139.8	128
DSA-A-CP-60.5	128
DSA-A-DOD2	130
DSA-A-DOD3	130
DSA-A-GR3	129
DSA-A-H	121
DSA-A-H-DB	137
DSA-A-KR-F	136
DSB-A-1200	125
DSB-A-1500	123
DSB-A-150BP	134
DSB-A-H	121
DSB-A-SP-100	167
DSB-A-SP-100B	167
DSB-A-SP-100BP	168
DSB-A-SP-100C	167
DSK-B-1200	126
DSK-B-1500	124
DSK-B-900BP	134
DSK-B-H	122
DSN-A-1200	125
DSN-A-1200-DB	137
DSN-A-1500	123
DSN-A-1500-DB	137
DSN-A-900BP	133
DSN-A-900BP-DB	138
DSN-A-H	121
DSN-A-H-DB	137
DSN-SP-1790 (片面)	163
DSV-1200-DB	150
DSV-1500-DB	150
DSV-1500-DB-KP	150
DSV-400-DB	150
DSV-900-DB	150
DT-3W-DE	149
DT-4A-A (正面反射)	147
DT-5W	149
DT-6	149
DT-8D	149
DT-D2-2	149
DT-FK-139.8	149

DT-FK-60.5	149	DWA-A-DOD2	130	DWV-400-DB	150
DT-FK-89.1	149	DWA-A-DOD3	130	DWV-900-DB	150
DW(Y)-350U-139.8	114	DWA-A-GR3	129	DWY-D2-2	135
DW(Y)-350U-P-139.8	114	DWA-A-H	121	DWY-D2-2-P	135
DW(Y)-A1	107	DWA-A-H-DB	137	DWY-DE	135
DW(Y)-A1 φ50	112	DWA-A-KR-F	136	DWY-DE-P	135
DW(Y)-A1-P	107	DWA-B-1200	126	DY-B1	108
DW(Y)-A1-P φ50	112	DWA-B-1500	124	DY-B1-2	108
DW(Y)-A2-1	107	DWA-B-400	127	DY-B1-2-P	108
DW(Y)-A2-1 φ50	112	DWA-B-GR3	132	DYB1-H-34	102
DW(Y)-A2-1-P	107	DWA-B-H	122	DYB1-H-50	102
DW(Y)-A2-1-P φ50	112	DWB-A-1200	125	DYB1-H-P-34	102
DW(Y)-A2-2	107	DWB-A-1500	123	DYB1-H-P-50	102
DW(Y)-A2-2-P	107	DWB-A-150BP	134	DY-B1-P	108
DW(Y)-A2-4 L120	113	DWB-A-H	121	DY-B2-1	108
DW(Y)-A2-4 L160	113	DWB-A-SP-100	167	DY-B2-1-P	108
DW(Y)-A2-4-P L120	113	DWB-A-SP-100B	167	DY-B2-2	108
DW(Y)-A2-4-P L160	113	DWB-A-SP-100BP	168	DY-B2-2-P	108
DW(Y)-A3-1	107	DWB-A-SP-100C	167	DYB2-H-34	102
DW(Y)-A3-1-P	107	DW-D2-2	135	DYB2-H-50	102
DW(Y)-A3-2	107	DW-D2-2-P	135	DYB2-H-P-34	102
DW(Y)-A3-2 φ50	112	DW-DE	135	DYB2-H-P-50	102
DW(Y)-A3-2-P	107	DW-DE-P	135	DY-B3-1	108
DW(Y)-A3-2-P φ50	112	DW-FK	101	DY-B3-1-P	108
DW(Y)-A3-3	120	DW-FK-P	101	DY-B3-2	108
DW(Y)-A3-3-P	120	DWK-B-1200	126	DY-B3-2-P	108
DW(Y)-B1 φ50	112	DWK-B-1500	124	DY-BB	120
DW(Y)-B1-P φ50	112	DWK-B-900BP	134	DY-BB-P	120
DW(Y)-B2-1 φ50	112	DWK-B-GC	132	DY-BL-OT-P	114
DW(Y)-B2-1-P φ50	112	DWK-B-GP	132	DY-C1-1	109
DW(Y)-D2	113	DWK-B-GR	132	DY-C1-1-P	109
DW(Y)-D2-2	116	DWK-B-GR2	132	DY-C1-2	109
DW(Y)-D2-2-P	116	DWK-B-H	122	DY-C1-2-P	109
DW(Y)-D2-P	113	DW-KH	135	DYC1-H-34	102
DW(Y)-DE	116	DW-KH	138	DYC1-H-50	102
DW(Y)-DE-P	116	DW-KH-P	135	DYC1-H-P-34	102
DW(Y)-DOD2	113	DW-KH-P	138	DYC1-H-P-50	102
DW(Y)-DOD2-P	113	DWM-A-1200	125	DY-C2-1-1	109
DW(Y)-E2-P	119	DWM-A-1500	123	DY-C2-1-1-P	109
DW(Y)-FK	119	DWM-A-H	121	DY-C2-1-2	109
DW(Y)-FK-P	119	DWM-A-SP-100	167	DY-C2-1-2-P	109
DW(Y)-GR	113	DWM-A-SP-100B	167	DY-C2-2-1	109
DW(Y)-GR-P	113	DWM-A-SP-100BP	168	DY-C2-2-1-P	109
DW(Y)-HS	120	DWM-A-SP-100C	167	DY-C2-2-2	109
DW(Y)-HS-P	120	DWN-A-1200	125	DY-C2-2-2-P	109
DW(Y)-KF	116	DWN-A-1200-DB	137	DYC2-H-34	102
DW(Y)-KF-P	116	DWN-A-1500	123	DYC2-H-50	102
DW(Y)-KT	116	DWN-A-1500-DB	137	DYC2-H-P-34	102
DW(Y)-KT-P	116	DWN-A-900BP	133	DYC2-H-P-50	102
DW(Y)-NF	120	DWN-A-900BP-DB	138	DY-C3-1-1	110
DW(Y)-NF-P	120	DWN-A-GP	130	DY-C3-1-1-P	110
DW(Y)-RE1-P	118	DWN-A-GR	129	DY-C3-1-2	110
DW(Y)-RE2-P	117	DWN-A-GR2	129	DY-C3-1-2-P	110
DW(Y)-REPL1-P	117	DWN-A-GR2-DB	138	DY-C3-2-1	110
DW(Y)-REPL1-P ハネ	117	DWN-A-H	121	DY-C3-2-1-P	110
DW(Y)-REPL2-P	117	DWN-A-H-DB	137	DY-C3-2-2	110
DW(Y)-REPL3-P	118	DWPA-A-1200	126	DY-C3-2-2-P	110
DW(Y)-REPL4-P	117	DWPA-A-1500	124	DY-D1	111
DW(Y)-REPL6-P	117	DWPA-A-200BP	134	DY-D1-P	111
DW(Y)-REPL8-P	118	DWPA-A-400	127	DY-D2	111
DW(Y)-RE-TP-48.6	119	DWPA-A-600BP	133	DY-D2-2	135
DW(Y)-RE-TP-P-48.6	119	DWPA-A-900BP	133	DY-D2-2-P	135
DW(Y)-TP-48.6	119	DWPA-A-CP-114.3	128	DY-D2-P	111
DW(Y)-TP-P-48.6	119	DWPA-A-CP-139.8	128	DY-D3	111
DWA-A-1200	126	DWPA-A-CP-60.5	128	DY-D3-P	111
DWA-A-1200-DB	137	DWPA-A-H	101	DY-DE	135
DWA-A-1500	124	DWPA-A-H	121	DY-DE-P	135
DWA-A-1500-DB	137	DWPA-A-KR-F	136	DY-DOD2	111
DWA-A-200BP	134	DWPN-A-1200	125	DY-DOD2-P	111
DWA-A-200BP-DB	138	DWPN-A-1500	123	DY-FK	101
DWA-A-400	127	DWPN-A-900BP	133	DY-FK-P	101
DWA-A-400-DB	137	DWPN-A-H	121	DY-GB (片面)	115
DWA-A-600BP	133	DWPN-SP-1790 (平行)	163	DY-GB-P (片面)	115
DWA-A-900BP	133	DW-RE-H-P	118	DY-GC	115
DWA-A-CP-114.3	128	DWV-1200-DB	150	DY-GC-P	115
DWA-A-CP-139.8	128	DWV-1500-DB	150	DY-KH	135
DWA-A-CP-60.5	128	DWV-1500-DB-KP	150	DY-KH	138

視線誘導標 [INDEX]

DY-KH-P	135
DY-KH-P	138
DY-PF	115
DY-PF-P	115
DY-RE-H-P	118
DYY-BG-34	136
DYY-BG-60.5	136
DYY-BG-89.1	136
DYY-BG-P-34	136
DYY-BG-P-60.5	136
DYY-BG-P-89.1	136
DYY-D2-2	135
DYY-D2-2-P	135
DYY-DE	135
DYY-DE-P	135
DYY-GB (両面)	115
DYY-GB-P (両面)	115
DYY-MW-60.5	136
DYY-MW-89.1	136
DYY-MW-P-60.5	136
DYY-MW-P-89.1	136
<b>E</b>	
ED-1	156
<b>F</b>	
F1	116
F1-P	116
F1金具	171
FK <sup>ハット</sup>	170
<b>G</b>	
GB金具	171
GC-B-10	131
GC金具	171
GC金具 φ34 二枚羽	171
GP-1-A	156
GP-1-Z	156
GP-2-A	156
GP-2-Z	156
GRA-1 A種用	156
GR-A-10	131
GR-A-10-DB	138
GRB-1 B種用	156
GR-B-10	131
GR金具	171
GR金具 H=170 MKLT用	171
GR式SP	163
<b>K</b>	
KLT-S-A-I	140
KLT-S-A-I-DB	142
KLT-S-A-I-KW	140
KLT-S-A-I-KW-DB	142
KLT-S-A-II	140
KLT-S-A-II-DB	142
KLT-S-A-II-KW	140
KLT-S-A-II-KW-DB	142
KLT-S-A-350BP	141
KLT-S-A-III	140
KLT-S-A-III-DB	142
KLT-S-A-III-KW	140
KLT-S-A-III-KW-DB	142
KLT-S-A-IV	140
KLT-S-A-IV-KW	140
KLT-S-A-D2-2	141
KLT-S-A-DOD2	141
KLT-S-A-GB	141
KLT-S-A-H-34	139
KLT-S-A-H-60.5	139
KLT-S-A-H-60.5	142
KLT-S-A-H-60.5-BL	142
KLT-S-A-H-60.5-DB	139
KLT-S-A-H-60.5-LY	142
KLT-S-A-H-76.3	139
KLT-S-A-H-KW-60.5	139
KLT-S-A-H-KW-60.5	142
KLT-S-A-H-O <sup>ハット</sup> なし	139
KLT-S-B-I	140
KLT-S-B-I-DB	142
KLT-S-B-I-KW	140

KLT-S-B-I-KW-DB	142
KLT-S-B-II	140
KLT-S-B-II-DB	142
KLT-S-B-II-KW	140
KLT-S-B-II-KW-DB	142
KLT-S-B-III	140
KLT-S-B-III-DB	142
KLT-S-B-III-KW	140
KLT-S-B-III-KW-DB	142
KLT-S-B-IV	140
KLT-S-B-IV-KW	140
KLT-S-B-H-34	139
KLT-S-B-H-60.5	139
KLT-S-B-H-60.5-BL	142
KLT-S-B-H-60.5-DB	139
KLT-S-B-H-60.5-LY	142
KLT-S-B-H-76.3	139
KLT-S-B-H-KW-60.5	139
KLT-S-B-H-O <sup>ハット</sup> なし	139
KM-R1	157
KM-R1-A	157
KM-R2	157
KM-R2-A	157
KM-Y1	157
KM-Y1-A	157
KM-Y2	157
KM-Y2-A	157
KP-A1	175
KP-A4	175
KP-B1	176
KP-B2	176
KP-B3	176
KP-B4	176
KP-B5	176
KP-B用 角度付壁面金具	172
KP-C1	177
KP-C2	177
KP-C3	177
KP-C4	177
KP-C5	177
KP-C用 角度付壁面金具	172
KP-D1	178
KP-D2	178
KP-D4	178
KT-280金具	172
KT-50金具	172
<b>M</b>	
MDOR-A4	179
MDOR-A4金具	179
MDOR-P	179
MDOR支柱	179
MKLT-I	143
MKLT-I-KW	143
MKLT-II	143
MKLT-II-MW	143
MKLT-III	143
MKLT-III-MW	143
MKLT-IV	143
MKLT-IV-MW	143
MKLT-D2	114
MKLT-D2	144
MKLT-D2-2	144
MKLT-DOD2	114
MKLT-DOD2	144
MKLT-DOD2-AL	144
MKLT-GR	144
MKLT-H-34~60.5	143
MKLT-H-60.5-MW	143
MKLT-H-70~76.3	143
MKLT-H-O (FK <sup>ハット</sup> なし)	143
ML15-A	146
ML1-A	146
ML2 <sup>ハット</sup>	146
ML3 <sup>ハット</sup>	146
ML3-A	146
ML5-A	146
ML7-A	146

Mマーカ-	185
<b>P</b>	
PM165-R	146
<b>R</b>	
RS-R11-C	158
RS-R11-CZ	158
RS-R11-H-60.5	158
RS-R12-B	158
RS-R12-BZ	158
RS-R12-C	158
RS-R12-CZ	158
RS-R12-H-60.5	158
RS-R12W-BZ <sup>ハット</sup> 式	158
RS-R12W-CZ <sup>コ</sup> 中式	158
RS-R13-H-60.5	158
RS-R14-H-60.5	158
RV-34B	174
RV-34P	174
RV-50B	174
RV-50P	174
RV-60B	174
RV-60P	174
<b>S</b>	
S3金具 φ34U <sup>ハット</sup> 付	172
SD-16D-A	147
SD-2A-A	147
SD-2B-A	147
SD-3A-A	147
SD-3B-A	147
SD-4A-A	147
SD-4A-GR	148
SD-4A-SB	148
SD-4B-A	147
SD-4C-A	147
SD-6D-A	147
SD-6E-A	147
SD-8D-A	147
SD-CB2	148
SD-GR	148
SKLT-N-II	160
SKLT-N-III	160
SKLT-N-IV	160
SKLT-N-H	160
SP-2W-1800B	166
SP-2W-2200C	166
SP-2W-2700D	166
SP-A 東北	162
SP-A 北陸	163
SP-A1 中国	164
SP-A1 北海道	161
SP-A1-1 中国	164
SP-A2 中国	164
SP-A2 北海道	161
SP-A2-2 中国	164
SP-A3 北海道	161
SP-A2-GR 北海道	161
SP-B 東北	162
SP-B 北陸	163
SP-C 北陸	163
SP-D 東北	162
SP-D3-1 中国	164
SP-D3-2 中国	164
SP-E 東北	162
SP-H 東北	162
<b>T</b>	
TEL-LP1-34 200m	180
TEL-LP1-34 300m	180
TEL-RP1-34 200m	180
TEL-RP1-34 300m	180
THS-A-H-34	179
THS-A-H-50	179
THS-B-H-34	179
THS-B-H-50	179
THS折量み支柱φ34X950+800	179
THS支柱φ34X1200 赤3段	179
THS支柱φ34X2500 赤5段	179
THS支柱φ50X2500 赤5段	179

防災・減災製品

標識

サイン

視線誘導標

安全施設製品

土木製品

TKB-A	180	YSA-A-DOD2	130	YWPA-A-H	101
TKB-B	180	YSA-A-DOD3	130	YWPA-A-H	121
TKB-C	180	YSA-A-GR3	129	YWPA-A-KR-F	136
TKB金具(1組)	180	YSA-A-H	121	YWPNA-A-1200	125
<b>U</b>		YSA-A-H-DB	137	YWPNA-A-1500	123
Uバンドアルミ	170	YSA-A-KR-F	136	YWPNA-A-900BP	133
<b>V</b>		YSB-A-1200	125	YWPNA-A-H	121
VP100用	150	YSB-A-1500	123	<b>その他</b>	
<b>Y</b>		YSB-A-150BP	134	3KLT-3C-1050BP	155
Y-KLT-S-I	140	YSB-A-H	121	3KLT-3C-1450	155
Y-KLT-S-I-DB	142	YSB-A-SP-100	167	4KLT-3C-1050BP	155
Y-KLT-S-I-KW	140	YSB-A-SP-100B	167	4KLT-3C-1450	155
Y-KLT-S-I-KW-DB	142	YSB-A-SP-100BP	168	6KLT-3C-1050BP	155
Y-KLT-S-II	140	YSB-A-SP-100C	167	6KLT-3C-1450	155
Y-KLT-S-II-IV-KW	140	YSN-A-1200	125	6K-SP-B	165
Y-KLT-S-II-DB	142	YSN-A-1200-DB	137	6K-SP-C	165
Y-KLT-S-II-KW	140	YSN-A-1500	123	6K-SP-D	165
Y-KLT-S-II-KW-DB	142	YSN-A-1500-DB	137	6K-SP-G	165
Y-KLT-S-350BP	141	YSN-A-900BP	133	6K-SP-H	165
Y-KLT-S-III	140	YSN-A-900BP-DB	138	8KLT-3C-1050BP	155
Y-KLT-S-III-DB	142	YSN-A-H	121	8KLT-3C-1050BP-RV	155
Y-KLT-S-III-KW	140	YSN-A-H-DB	137	8KLT-3C-1450	155
Y-KLT-S-III-KW-DB	142	YWA-A-1200	126	8KLT-3C-H	155
Y-KLT-S-IV	140	YWA-A-1200-DB	137	φ34ALキャップ <sup>φ</sup>	169
Y-KLT-S-IV-KW	140	YWA-A-1500	124	φ50ALキャップ <sup>φ</sup>	169
Y-KLT-S-BL-OT	141	YWA-A-1500-DB	137	φ60ALキャップ <sup>φ</sup>	169
Y-KLT-S-D2-2	141	YWA-A-200BP	134	φ34AL支柱	169
Y-KLT-S-DOD2	141	YWA-A-200BP-DB	138	φ50AL支柱	169
Y-KLT-S-GB	141	YWA-A-400	127	φ34-DWA3金具	172
Y-KLT-S-H-34	139	YWA-A-400-DB	137	φ34用メッキ <sup>メ</sup> ス金具	173
Y-KLT-S-H-60.5	139	YWA-A-600BP	133	φ50-DWA3金具	172
Y-KLT-S-H-60.5-BL	142	YWA-A-900BP	133	φ60.5用メッキ <sup>メ</sup> ス金具	173
Y-KLT-S-H-60.5-DB	139	YWA-A-CP-114.3	128	φ34-KMPB金具両面	170
Y-KLT-S-H-60.5-LY	142	YWA-A-CP-139.8	128	φ50-KMPB金具両面	170
Y-KLT-S-H-76.3	139	YWA-A-CP-60.5	128	φ34-KMPB金具両面角度付	170
Y-KLT-S-H-KW-60.5	139	YWA-A-DOD2	130	φ50-KMPB金具両面角度付	170
Y-KLT-S-H-Oバンドなし	139	YWA-A-DOD3	130	φ50-KMPB金具角度付上	170
Y-KLT-S-REPL1	118	YWA-A-GR3	129	φ50-KMPB金具角度付下	170
Y-KLT-S-REPL1	141	YWA-A-H	121	φ60-KMPB金具角度付上	170
Y-MKLT-I	143	YWA-A-H-DB	137	φ60-KMPB金具角度付下	170
Y-MKLT-I-KW	143	YWA-A-KR-F	136	φ34-BP-D金具	173
Y-MKLT-II	143	YWB-A-1200	125	φ50-BP-D金具	173
Y-MKLT-II-MW	143	YWB-A-1500	123	アルミへの字金具 1段	174
Y-MKLT-III	143	YWB-A-150BP	134	アルミ親子バンド	170
Y-MKLT-III-MW	143	YWB-A-H	121	メッキ親子バンド	170
Y-MKLT-IV	143	YWB-A-SP-100	167	角度フリ-金具	172
Y-MKLT-IV-MW	143	YWB-A-SP-100B	167	傾倒式 H=330	119
Y-MKLT-D2	114	YWB-A-SP-100BP	168	傾倒式 H=650	119
Y-MKLT-D2	144	YWB-A-SP-100C	167	鋼製高欄金具 H=50	172
Y-MKLT-D2-2	144	YWM-A-1200	125	鋼製高欄金具 H=500	172
Y-MKLT-DOD2	114	YWM-A-1500	123	サヤ管	173
Y-MKLT-DOD2	144	YWM-A-H	121	メッキの字金具	174
Y-MKLT-DOD2-AL	144	YWM-A-SP-100	167	メッキ引っ掛け金具 1段	174
Y-MKLT-GR	144	YWM-A-SP-100B	167	メッキひねり金具	174
Y-MKLT-H-34~60.5	143	YWM-A-SP-100BP	168	メッキ支柱φ34×t2.3×1130	169
Y-MKLT-H-60.5-MW	143	YWM-A-SP-100C	167	メッキ支柱φ34×t2.3×1430	169
Y-MKLT-H-70~76.3	143	YWN-A-1200	125	メッキ支柱φ60.5×t1.6×1130	169
Y-MKLT-H-O(FKバンドなし)	143	YWN-A-1200-DB	137	メッキ支柱φ60.5×t1.6×1430	169
Y-MKLT-REPL1	118	YWN-A-1500	123	メッキ支柱φ60.5×t1.6×1600	169
Y-MKLT-REPL1	144	YWN-A-1500-DB	137	路肩用スノーポール	163
YPCS-A-H	120	YWN-A-900BP	133	白塗装支柱φ34×t2.3×1130	169
YPCS-A-H-SUS	120	YWN-A-900BP-DB	138	白塗装支柱φ34×t2.3×1430	169
YPCW-A-H	120	YWN-A-GP	130	白塗装支柱φ60.5×t1.6×1130	169
YPCW-A-H-SUS	120	YWN-A-GR	129	白塗装支柱φ60.5×t1.6×1430	169
YSA-A-1200	126	YWN-A-GR2	129	白塗装支柱φ60.5×t1.6×1600	169
YSA-A-1200-DB	137	YWN-A-GR2-DB	138	カーブプレート	159
YSA-A-1500	124	YWN-A-H	121	標識サポート	181
YSA-A-1500-DB	137	YWN-A-H-DB	137	カルバート番号板	182
YSA-A-200BP	134	YWPA-A-1200	126	吹流し	182
YSA-A-200BP-DB	138	YWPA-A-1500	124	防眩板	183
YSA-A-400	127	YWPA-A-200BP	134	クッションドラム	184
YSA-A-400-DB	137	YWPA-A-400	127	ポイントデリ	185
YSA-A-600BP	133	YWPA-A-600BP	133	メガルクスハイパー	186
YSA-A-900BP	133	YWPA-A-900BP	133		
YSA-A-CP-114.3	128	YWPA-A-CP-114.3	128		
YSA-A-CP-139.8	128	YWPA-A-CP-139.8	128		
YSA-A-CP-60.5	128	YWPA-A-CP-60.5	128		